

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa gniazda z bocznym wyprowadzeniem kabla B16, z pałąkiem wzdłużnym, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, materiał pokrywy ochronnej: PC, odejście kabla: 2, boczne, 2x M25, wysokość: 68 mm, dławnica kablowa: bez, klapka ochronna: tak, Standard

Korzyści

- Dobre działanie ekranujące przy zakłóceniach elektromagnetycznych

Dane handlowe

Numer artykułu	1412865
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7APB
Klucz produktu	AF7APB
GTIN	4055626061146
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	355,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	318,1 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	PL

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K
Informacje ogólne	dostępny również w wersji malowanej proszkowo lub kolorowej: 1372638 HC-STA-B16-SLWSC-2SSM25-EL/.../...

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Rodzaj obudowy	Obudowa gniazda z bocznym wyprowadzeniem kabla
Zastosowanie	Standard
Konstrukcja	B16
Ilość odejść kablowych	2
Rodzaj dławików	2x M25
Wykonanie	Niska konstrukcja
Kłapka ochronna	tak
Wyprowadzenie kabla	boczne
Przepust Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	57 mm
Wysokość	68 mm
Długość	117,5 mm
Średnica otworu	5,5 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0 (Blokada)
	V0 (Kłapka ochronna)
Materiał uszczelki	NBR, przewodząca
Materiał obudowy	odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską
Materiał powłoki obudowy	niepowlekany
materiał pokrywy ochronnej	PC
materiał pałka ryglującego	PA

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	2x M25
typ ryglowania	Pałek

Dane przyłączeniowe

Moment dokręcania	2 Nm ... 3 Nm (do śrub mocujących M5 obudowy gniazda z bocznym wyprowadzeniem kabla)
-------------------	--

Montaż

Informacja montażu	Otwór jest zamknięty plastikową zaślepką i można go otworzyć śrubokrętem.
--------------------	---


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66 (z zablokowaną osłoną)
	IP67 (w stanie wetkniętym)
Stopień ochrony (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Wytrzymałość uderowa	IK08
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

Rysunki

Rysunek wymiarowy

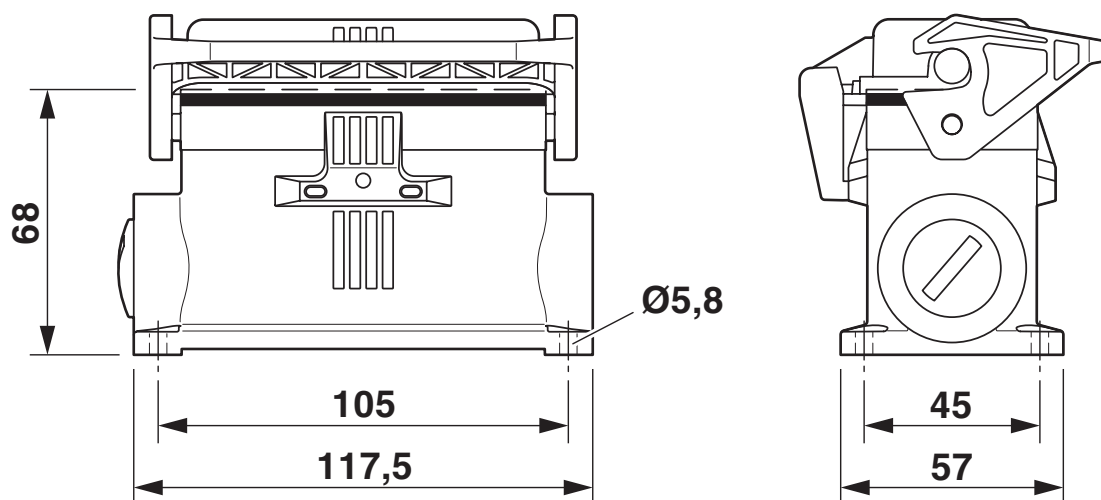

Rysunek wymiarowy

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412865>

DNV

ID dopuszczenia: TAE000037S



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

EF3.0 Zmiana klimatu

CO2e kg	5,751 kg CO2e
---------	---------------