

CUC-DST-GPME-A/DSSC15 - Obudowa tulejowa D-SUB



1419718

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419718>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: ABS, metalizowany, wyprowadzenie kabla: kątowny, wielkość obudowy: 2, kolor: goły metal

Korzyści

- Łatwość montażu dzięki zamontowanym śrubom blokującym
- Wejście przewodu pod kątem
- Antymagnetyczna obudowa z tworzywa sztucznego

Dane handlowe

Numer artykułu	1419718
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNCAE
Klucz produktu	ABNCAE
GTIN	4055626187884
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	18,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	15,73 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

CUC-DST-GPME-A/DSSC15 - Obudowa tulejowa D-SUB



1419718

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419718>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowa wtyku
Konstrukcja	D-SUB
Ilość odejść kablowych	1
Wyprowadzenie kabla	kątowy

Dane przyłączeniowe

Gwint śruby	4-40 UNC
-------------	----------

Wymiary

Szerokość	41,2 mm
Wysokość	16,2 mm
Głębokość	49,4 mm

Dane materiału

Kolor	goły metal
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał obudowy	ABS, metalizowany
Materiał powłoki obudowy	metalizowana

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	3,5 mm ... 8,6 mm
------------------------------	-------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-35 °C ... 95 °C

Montaż

Sposób montażu	Blokada śrubowa
----------------	-----------------


CUC-DST-GPME-A/DSSC15 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419718

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419718>

Rysunki

Rysunek schematyczny

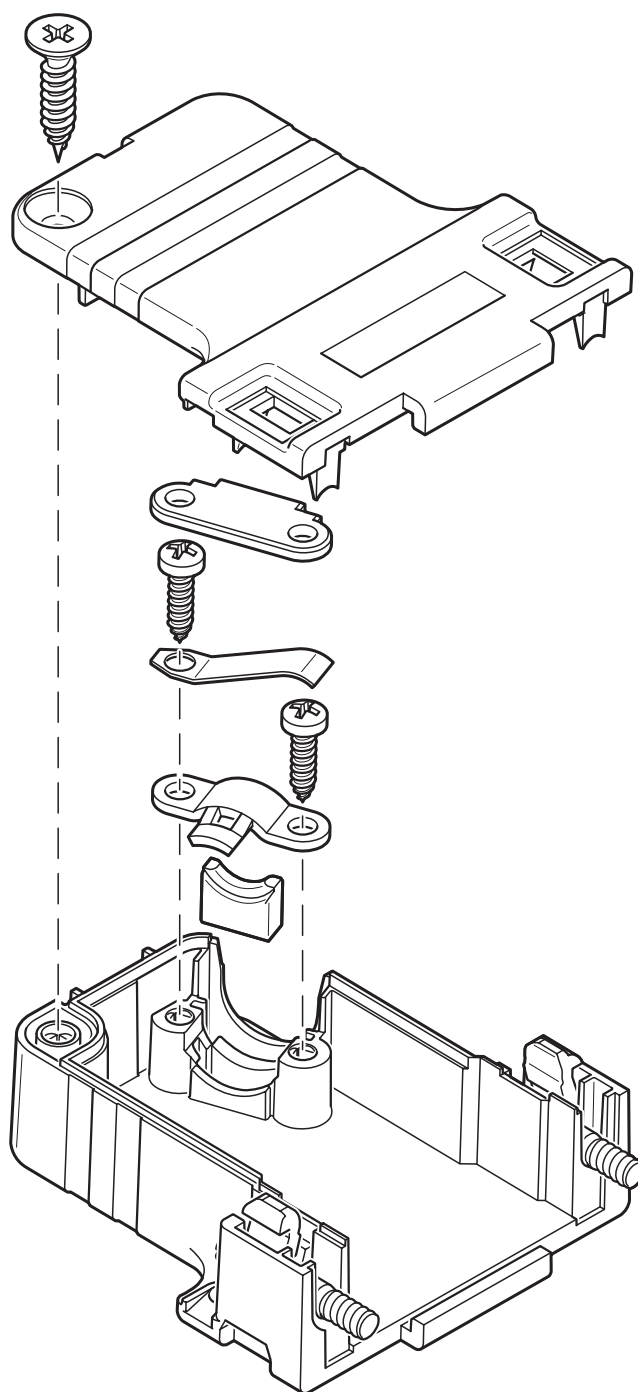

CUC-DST-GPME-A/DSSC15 - Obudowa tulejowa D-SUB



1419718

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419718>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

CUC-DST-GPME-A/DSSC15 - Obudowa tulejowa D-SUB



1419718

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419718>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl