SACC-VB-3CON-M16/A-1L-SV 24V - Wtyk zaworowy

1452149

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1452149

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Wtyk zaworowy, Uniwersalny, 3-bieg., Wtyk zaworowy A, Przyłącze śrubowe, dławnica kablowa M16, zewnętrzna średnica przewodu 6 mm ... 8 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	1452149
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF2DAA
Klucz produktu	AF2DAA
GTIN	4046356536318
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	27 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	27,4 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	HU

Dane techniczne

Wskazówki

Instrukcja montażu	UWAGA: Podczas prowadzenia przewodów należy przestrzegać dopuszczalnych kątów gięcia, ponieważ zbyt wysokie siły wynikające z gięcia redukują stopień ochrony. Przed złączem należy zastosować odciążenie mechaniczne, np. opaski kablowe.

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza do zaworów
Rodzaj czujnika	Uniwersalny
Liczba biegunów	3
Ilość odejść kablowych	1
Ekranowany	nie
Przepust Pg	M16

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał uszczelki	NBR
Materiał obudowy wtyku zaworowego	PA
Materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	CuSn

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	27,9 mm
Wysokość	33,2 mm
Długość	40 mm

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	6 mm ... 8 mm

Parametry elektryczne

Opór przejścia	≤ 4 mΩ
Rezystancja izolacji	> 2 GΩ
Napięcie znamionowe U_N	24 V AC

	24 V DC
Prąd znamionowy I_N	1,5 A
Układ ochronny	Ochrona przed przepięciami; Warystor

Parametry wtyku zaworowego

Śruby mocujące	M3 x 33,5

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	50 (wtykowe złącza do zaworów)

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	LED (żółta)
Wskaźnik statusu	tak

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Przekrój przyłącza	0,25 mm² ... 1,5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	24 ... 16
Moment dokręcania	1,8 Nm ±0,2 Nm (Śruba dociskowa)
	0,4 Nm ±0,1 Nm (Śruba centralna)
	0,2 Nm ±0,1 Nm (Śruba stykowa)

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Wtyk zaworowy
Rodzaj gwintu głowicy	A

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia (praca) (Wtyk zaworowy)	-25 °C ... 60 °C (Wtyk zaworowy)

Normy i przepisy

Złącza wtykowe do zaworów

Oznaczenie normy	Wtykowe złącza do zaworów
Normy/przepisy	EN 175301-803

Rysunki

Rysunek wymiarowy

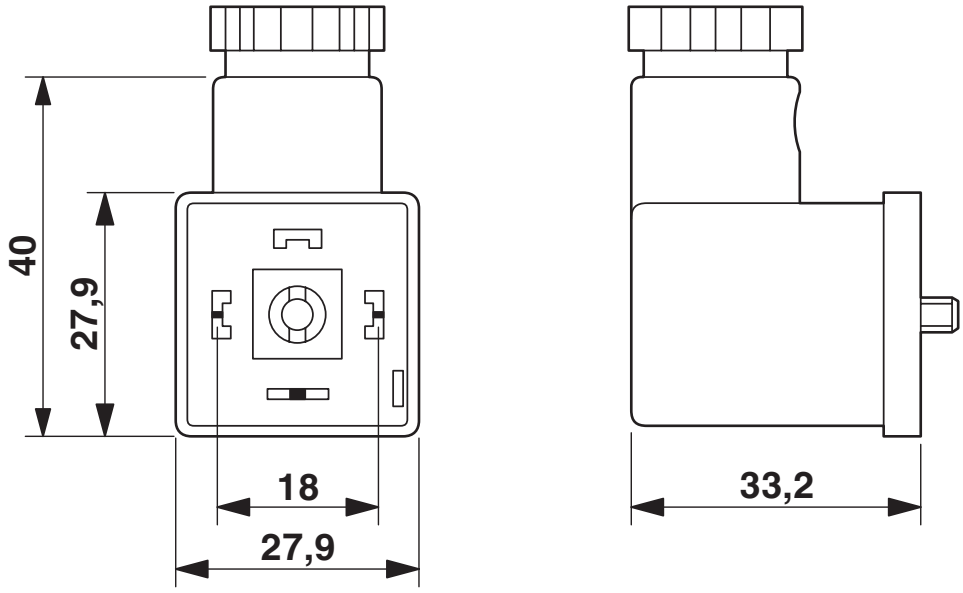

Schemat

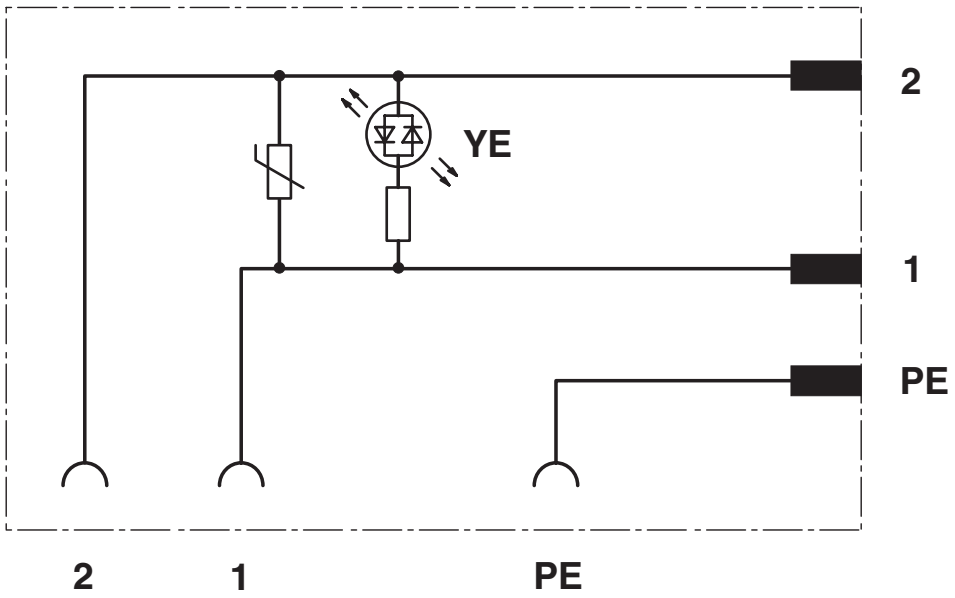

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27440105

ETIM

ETIM 9.0	EC003623

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Lead(nr CAS: 7439-92-1)
SCIP	2961ca3d-a2f0-4c78-81d4-f754a1f3aeef

Phoenix Contact 2025 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl