

SACB-8/ 8-L-C GG SCO - Koncentrator gniazda



1516768

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1516768>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Koncentrator gniazda, zastosowanie: Standardowe, rozszerzone wymagania, rodzaj przyłącza: Gniazdo M12 Metal, Ilość gniazd: 8, liczba biegunów: 4, kodowanie: A, przyporządkowanie gniazd: zwykłe, wskaźnikiem stanu: tak, PNP; przyłącze przewodów zbiorczych: Wtykane przyłącze śrubowe, ekranowanie: nie

Dane handlowe

Numer artykułu	1516768
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF3CCD
Klucz produktu	AF3CCD
GTIN	4017918967499
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	310,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	310,2 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SACB-8/ 8-L-C GG SCO - Koncentrator gniazda



1516768

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1516768>

Dane techniczne

Wskazówki

Instrukcja montażu	UWAGA: Podczas prowadzenia przewodów należy przestrzegać dopuszczalnych kątów gięcia, ponieważ zbyt wysokie siły wynikające z gięcia redukują stopień ochrony. Przed złączeniem należy zastosować odciążenie mechaniczne, np. opaski kablowe.
Wskazówka dotycząca zastosowania	Niewykorzystane gniazda należy zamknąć przed rozruchem. Pasujące elementy zamykające znajdują się w punkcie „Akcesoria”.

Właściwości produktu

Typ produktu	Puszka rozdzielcza ze złączami wtykowymi M8- do M12
Zastosowanie	Standardowe, rozszerzone wymagania
Liczba biegunów	4
Ilość gniazd	8
Kodowanie	A
Dioda LED	tak

Właściwości systemu

Diagnostyka lokalna

Działanie nadzorowane	napięcie zasilania każdego modułu
Prezentacja optyczna	LED zielona

Parametry elektryczne

napięcie robocze maksymalne U_{max}	30 V DC
Diagnostyka lokalna	napięcie zasilania każdego modułu LED zielona
	wskaźnik stanu I/O LED żółta
Napięcie znamionowe U_N	24 V DC
prąd zmierzony łącznie	10 A
	2x 8 A (przy separacji potencjałów)
maks. obciążalność prądowa każdego toru	2 A
Obciążalność prądowa na wtyk	4 A

Sygnalizacja

Wskaźnik statusu	tak
------------------	-----

Wymiary


SACB-8/ 8-L-C GG SCO - Koncentrator gniazda



1516768

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1516768>

Rysunek wymiarowy



Szerokość	58 mm
Wysokość	26 mm
Długość	153 mm

Dane materiału

Materiał Tuleja gwintowana	Cynkowy odlew ciśnieniowy
Materiał Obudowa	PBT
Materiał Masa zalewowa	PUR
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki O-ring	NBR
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	pozlacane
materiał uchwytu styków	PA
Materiał styku po stronie przew. gł.	Stop Cu
Materiał uchwytu styków po stronie przew. gł.	PA 6.6 V0
Materiał powierzchni styku po stronie przew. gł.	pozlacane

Kabel/przewód

Rodzaj przyłącza	Wtykane przyłącze śrubowe
------------------	---------------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67
	IP69K
Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 80 °C

Normy i przepisy

M12

Oznaczenie normy	Łącznik wtykowy M12
Normy/przepisy	IEC 61076-2-101

SACB-8/ 8-L-C GG SCO - Koncentrator gniazda


1516768

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1516768>




Rysunki

Rysunek wymiarowy

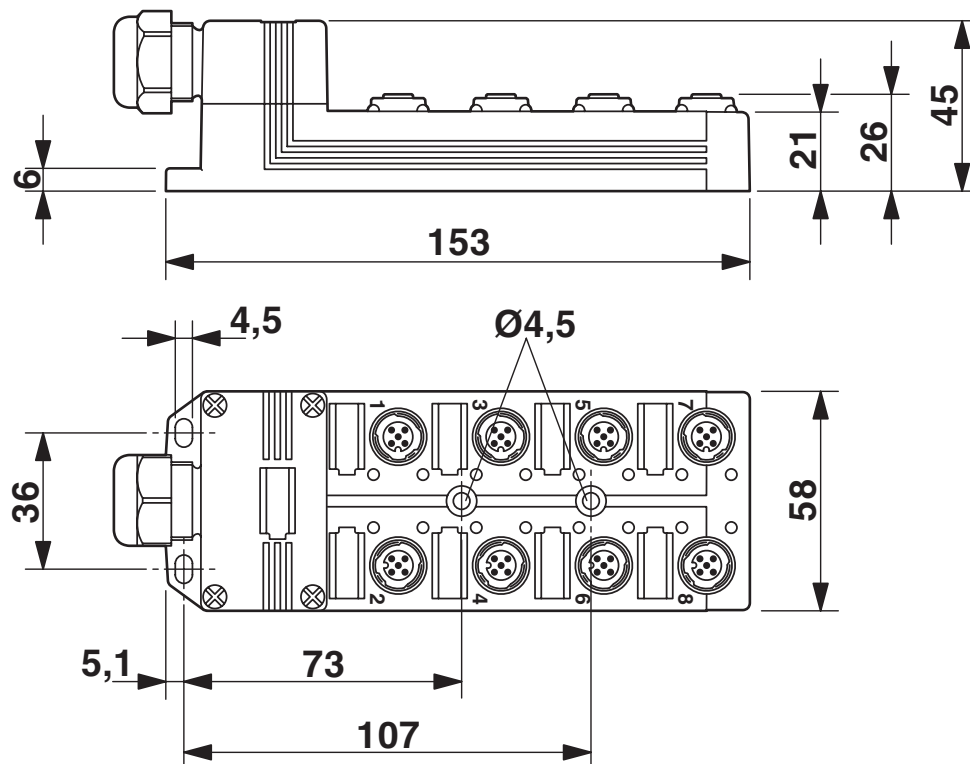

Rysunek schematyczny

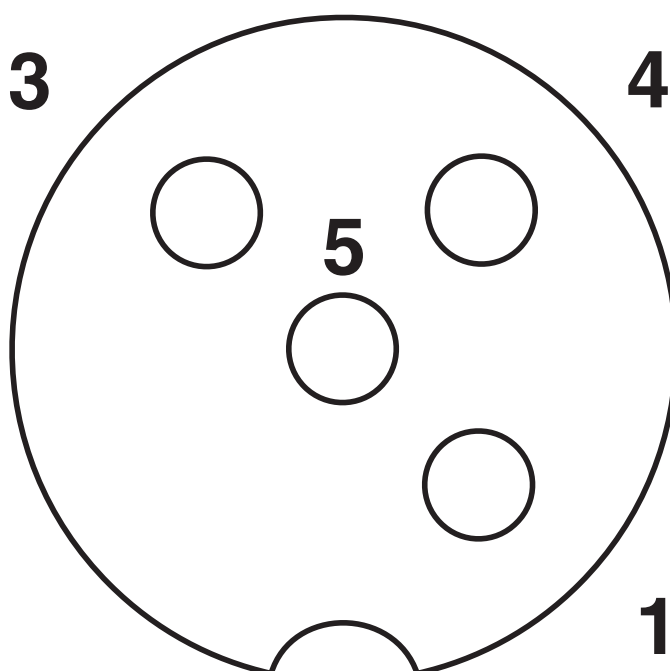


SACB-8/ 8-L-C GG SCO - Koncentrator gniazda

1516768

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1516768>



Rysunek schematyczny

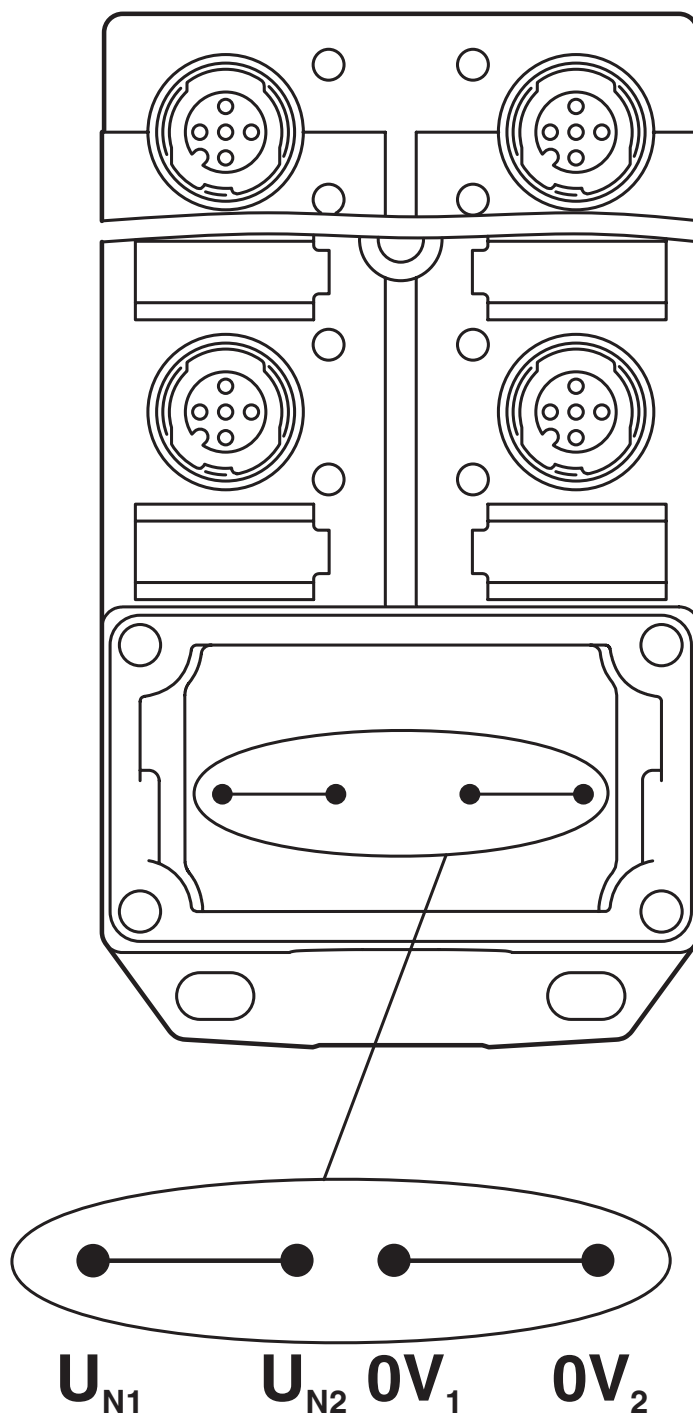

Potencjał mostkowany U_{N1} i U_{N2} . Przyporządkowanie potencjałów: $U_{N1} = U_{N2}$ = gniazda 1,2,3,4,5,6,7,8.


SACB-8/ 8-L-C GG SCO - Koncentrator gniazda

1516768

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1516768>



Rysunek schematyczny

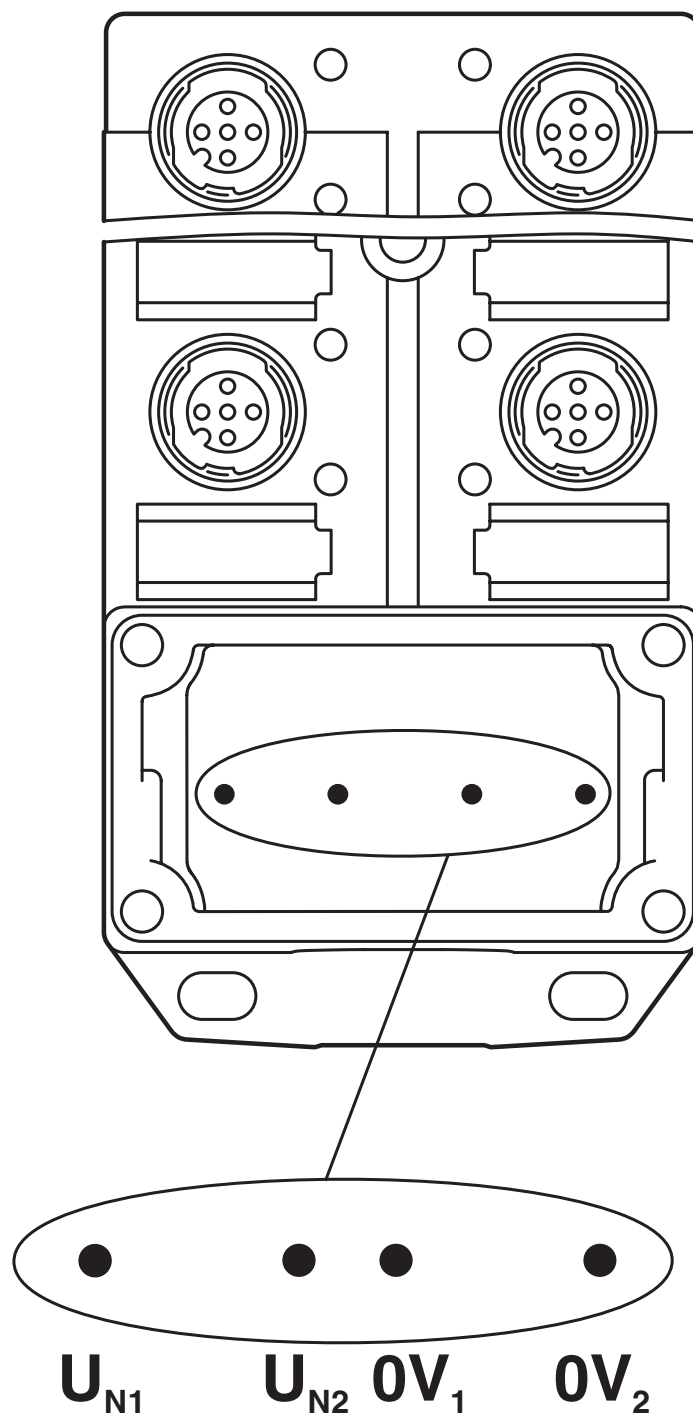


Potencjał oddzielny. Przyporządkowanie potencjałów: U_{N1} = gniazda 1,3,5,7 i U_{N2} = gniazda 2,4,6,8.

SACB-8/ 8-L-C GG SCO - Koncentrator gniazda

1516768

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1516768>

Schemat

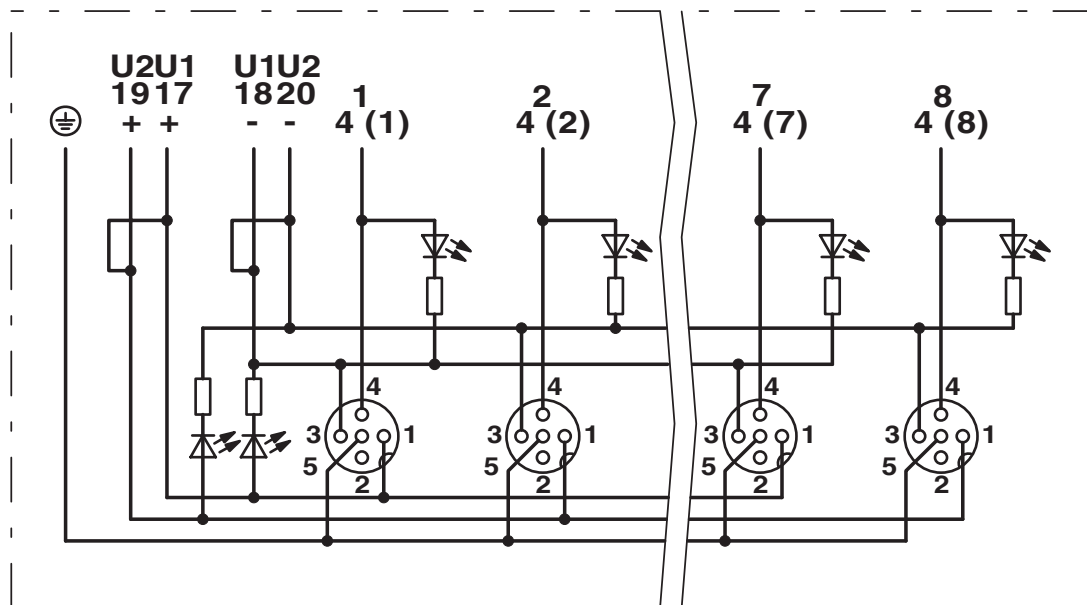

SACB-8/ 8-L-C GG SCO - Koncentrator gniazda



1516768

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1516768>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1516768>

	cUL Recognized ID dopuszczenia: E118976			
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	24 V	3 A	-	-

	UL Recognized ID dopuszczenia: E118976			
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	24 V	3 A	-	-

SACB-8/ 8-L-C GG SCO - Koncentrator gniazda



1516768

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1516768>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27440111
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC003558
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SACB-8/ 8-L-C GG SCO - Koncentrator gniazda



1516768

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1516768>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl