

SACC-V-4CON-PG9/A - Wtyk zaworowy



1527883

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1527883>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtyk zaworowy, Uniwersalny, 4-bieg., Wtyk zaworowy A, Przyłącze śrubowe, dławnica kablowa Pg9, zewnętrzna średnica przewodu 6 mm ... 8 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	1527883
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF2DAA
Klucz produktu	AF2DAA
GTIN	4017918980955
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	25,61 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	25,3 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SACC-V-4CON-PG9/A - Wtyk zaworowy



1527883

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1527883>

Dane techniczne

Wskazówki

Instrukcja montażu

UWAGA: Podczas prowadzenia przewodów należy przestrzegać dopuszczalnych kątów gięcia, ponieważ zbyt wysokie siły wynikające z gięcia redukują stopień ochrony. Przed złączeniem należy zastosować odciążenie mechaniczne, np. opaski kablowe.

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza do zaworów
Rodzaj czujnika	Uniwersalny
Liczba biegunów	4
Ilość odejść kablowych	1
Ekranowany	nie
Przepust Pg	Pg9

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał uszczelki	NBR
	TPE
Materiał obudowy wtyku zaworowego	PA 6
Materiał styku	CuSn
materiał wkładki zestyku wtyku zaworowego	PA 6
materiał powierzchni styku	Ni

Wymiary

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	6 mm ... 8 mm
---------------------	---------------

Parametry elektryczne

Opór przejścia	$\leq 15 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	250 V AC
	250 V DC
Prąd znamionowy I_N	10 A
Układ ochronny	niepodłączony

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

SACC-V-4CON-PG9/A - Wtyk zaworowy



1527883

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1527883>

Liczba cykli wtykania	50 (wtykowe złącza do zaworów)
-----------------------	--------------------------------

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	nie
Wskaźnik statusu	nie

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Przekrój przyłącza	0,34 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	22 ... 16

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Wtyk zaworowy
Rodzaj gwintu głowicy	A


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia (praca) (Wtyk / gniazdo)	-30 °C ... 100 °C (Złącze)

Rysunki

Rysunek wymiarowy

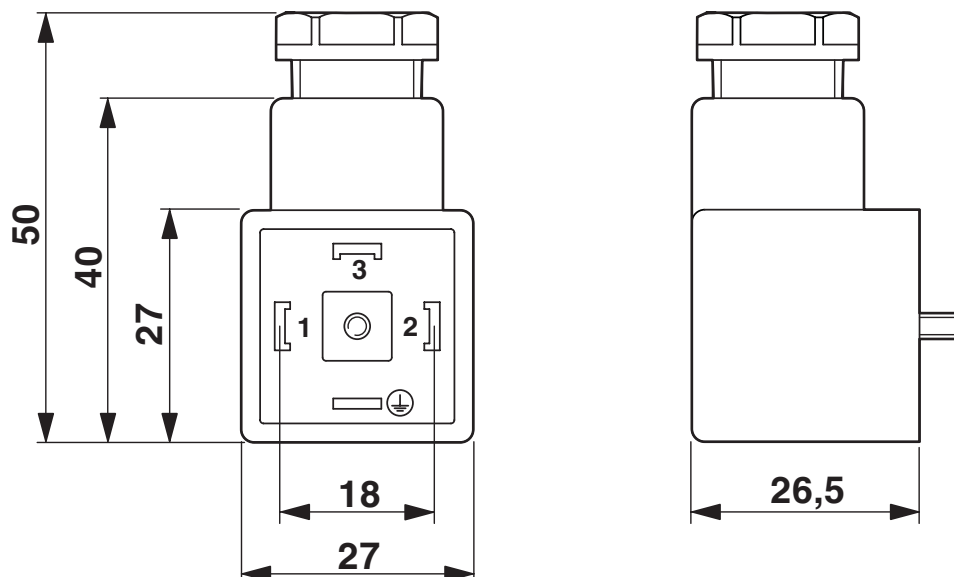

Schemat

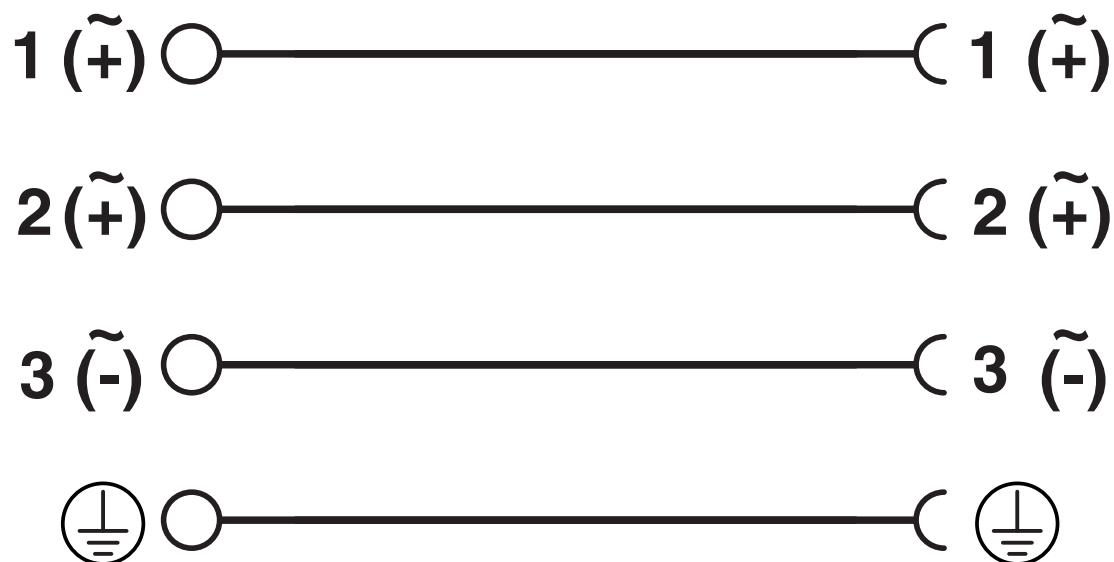

SACC-V-4CON-PG9/A - Wtyk zaworowy

1527883

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1527883>



Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1527883>

 UL Recognized ID dopuszczenia: File E 118976				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	250 V	10 A	-	-

SACC-V-4CON-PG9/A - Wtyk zaworowy



1527883

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1527883>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27440105
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC003623
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta”. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Lead(nr CAS: 7439-92-1)
SCIP	a5a1b7f5-f63b-4d11-8122-e430fc9c2f99