

CA-12P1N8A8008 - Złącze kablowe



1619644

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619644>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



M23, Złącze kablowe, seria: CA, prosta, ekranowany: tak, Blokada śrubowa, liczba biegunów: 12, Kierunek obrotu: standard, sposób połączenia styku: Pin, Przyłącze zaciskane, zakres średnicy kabli: 10 mm ... 14,5 mm, kodowanie: N, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 2 kw. 2026 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie

Korzyści

- Możliwość bezpiecznego zastosowania na obiektach dzięki wysokim stopniom ochrony
- Złącze wtykowe do uniwersalnego konfekcjonowania na miejscu
- Ciągła ochrona kompatybilności elektromagnetycznej dzięki niezawodnemu przesyłaniu sygnałów
- Połączenie zaciskane: konfekcjonowanie wytrzymałe na drgania i temperaturę

Dane handlowe

Numer artykułu	1619644
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABRAEA
Klucz produktu	ABRAEA
GTIN	4046356822343
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	90,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	84,032 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

CA-12P1N8A8008 - Złącze kablowe



1619644

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619644>

Dane techniczne

Wskazówki

Wskazówka do zamówienia:	Styki zaciskane 12 x 1 mm, zamawiane osobno
--------------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze okrągłe (od strony kabla)
--------------	----------------------------------

Złącze

Izolator

Wskazówka	Wskazówka do zamówienia: Styki zaciskane Ø 1 mm, zamawiane osobno
Kodowanie	N
Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
Rodzaj zestyku	Pin
Zastosowanie	Sygnał
Liczba biegunów	12
Kierunek obrotu	standard
wygląd wtyku	12
Liczba Styk	0
Liczba Kontakt (Styki sygnałowe)	12
średnica Kontakt (Styki sygnałowe)	1 mm
Przekrój linki min. Kontakt (Styki sygnałowe)	0,08 mm ²
Przekrój linki maks. Kontakt (Styki sygnałowe)	1 mm ²
Prąd znamionowy na styk sygnałowy	8 A (przy maks. przekroju przyłączeniowym)
Napięcie znamionowe Kontakt (Styki sygnałowe)	48 V AC 74 V DC
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Obudowa

Rodzaj gwintu	M23
Rodzaj rygla	Blokada śrubowa
Przepust Pg	bez
Materiał obudowy	Części obrotowe: stop miedziano-cynowy (CuZn), części z odlewów ciśnieniowych: cynk (GD-Zn)
Materiał przepustu	CuZn
Stopień ochrony (wetknięty)	IP67

Uszczelka

Zewnętrzna średnica przewodu	10 mm ... 14,5 mm
Materiał uszczelki	NBR

Warunki środowiskowe i żywotność

CA-12P1N8A8008 - Złącze kablowe

1619644

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619644>



Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	15 °C ... 25 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 % ... 65 %

CA-12P1N8A8008 - Złącze kablowe


1619644

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619644>




Rysunki

Rysunek schematyczny

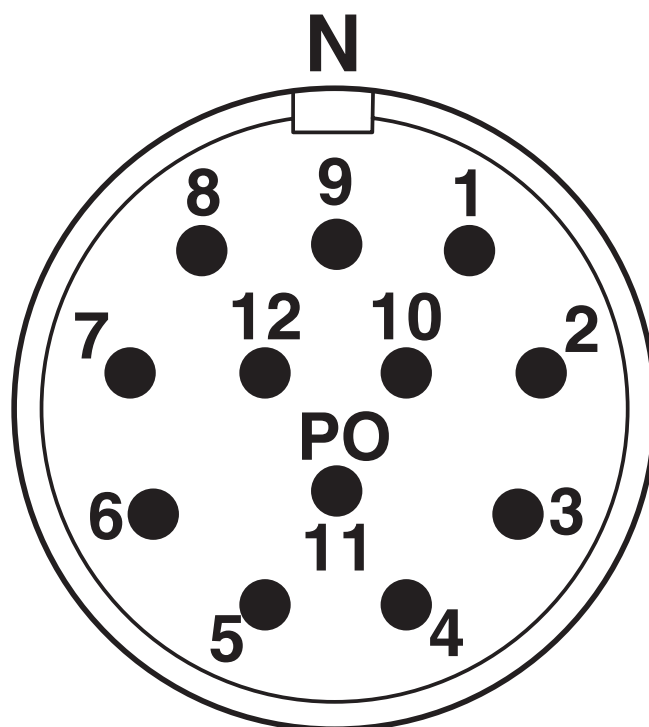

Układ styków

Rysunek schematyczny

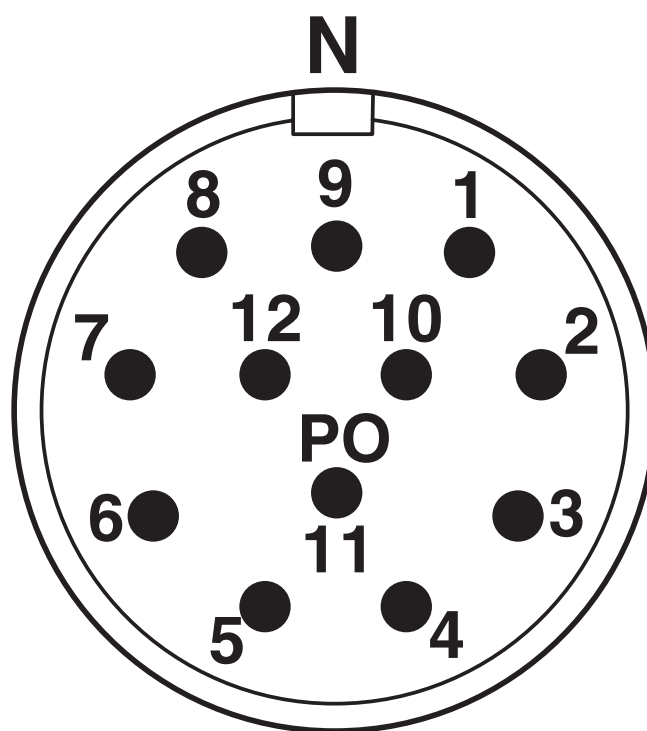

Układ styków

CA-12P1N8A8008 - Złącze kablowe



1619644

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619644>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619644>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: E335019-20141210				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	48 V	4 A	20	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: E335019-20141210				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	48 V	6 A	20	-

CA-12P1N8A8008 - Złącze kablowe



1619644

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619644>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27440116
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta”. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Lead(nr CAS: 7439-92-1)
SCIP	6ab6ba02-42bc-4c92-8c43-3268804f6fc0