

CA-12S1N129008 - Złącze łączące



1620032

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1620032>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



M23, Złącze łączące, seria: CA, prosta, ekranowany: tak, do blokady standardowej i SPEEDCON, liczba biegunów: 12, Kierunek obrotu: standard, sposób połączenia styku: Gniazdo, Przyłącze lutowane, zakres średnicy kabli: 10 mm ... 14,5 mm, kodowanie: N, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 1 kw. 2026 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie

Korzyści

- Możliwość bezpiecznego zastosowania na obiektach dzięki wysokim stopniom ochrony
- Złącze wtykowe do uniwersalnego konfekcjonowania na miejscu
- Ciągła ochrona kompatybilności elektromagnetycznej dzięki niezawodnemu przesyłaniu sygnałów
- Połączenie lutowane: sprawdzona technologia przyłączania różnych przewodów

Dane handlowe

Numer artykułu	1620032
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABRAEG
Klucz produktu	ABRAEG
GTIN	4046356819633
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	92,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	89,513 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

CA-12S1N129008 - Złącze łączące

1620032

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1620032>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze okrągłe (od strony kabla)
--------------	----------------------------------

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Gniazdo
---------------------	---------

Izolator

Kodowanie	N
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
Liczba cykli wtykania	100
Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane
Rodzaj zestyku	Gniazdo
Zastosowanie	Sygnał
Liczba biegunów	12
Kierunek obrotu	standard
wygląd wtyku	12
Liczba Styk (Grupa styków 1)	0
Napięcie znamionowe Styk (Grupa styków 1)	48 V AC 74 V DC
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3
Liczba Kontakt (Grupa styków 2)	12
średnica Kontakt (Grupa styków 2)	1 mm
Przekrój linki maks. Kontakt (Grupa styków 2)	1 mm ²
Prąd znamionowy na styk sygnałowy	8 A

Obudowa

Rodzaj gwintu	M23
Rodzaj rygla	do blokady standardowej i SPEEDCON
Przepust Pg	bez
Materiał obudowy	Części obrotowe: stop miedziano-cynowy (CuZn), części z odlewów ciśnieniowych: cynk (GD-Zn)
Materiał przepustu	CuZn
Stopień ochrony (wetknięty)	IP67

Uszczelka

Zewnętrzna średnica przewodu	10 mm ... 14,5 mm
Materiał uszczelki	NBR

Warunki środowiskowe i żywotność

CA-12S1N129008 - Złącze łączące

1620032

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1620032>



Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

CA-12S1N129008 - Złącze łączące


1620032

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1620032>




Rysunki

Rysunek schematyczny

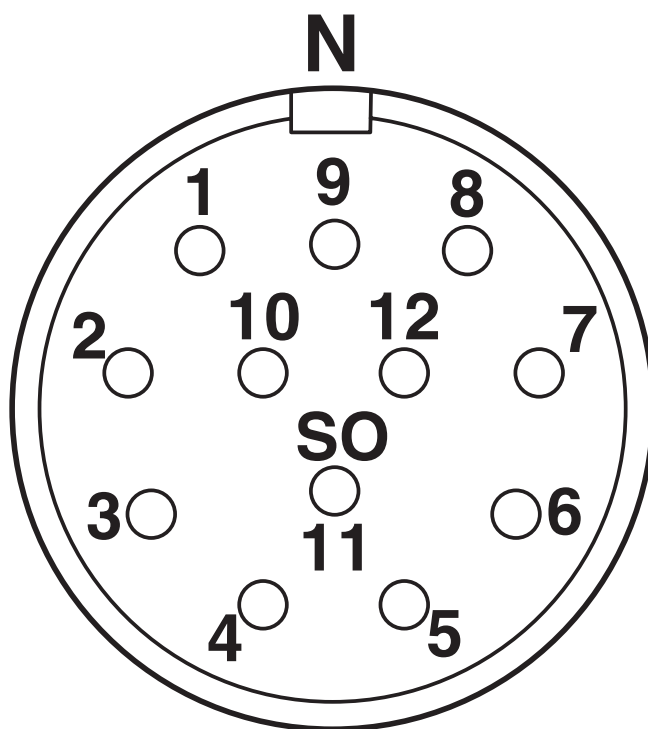

Układ styków

Rysunek schematyczny

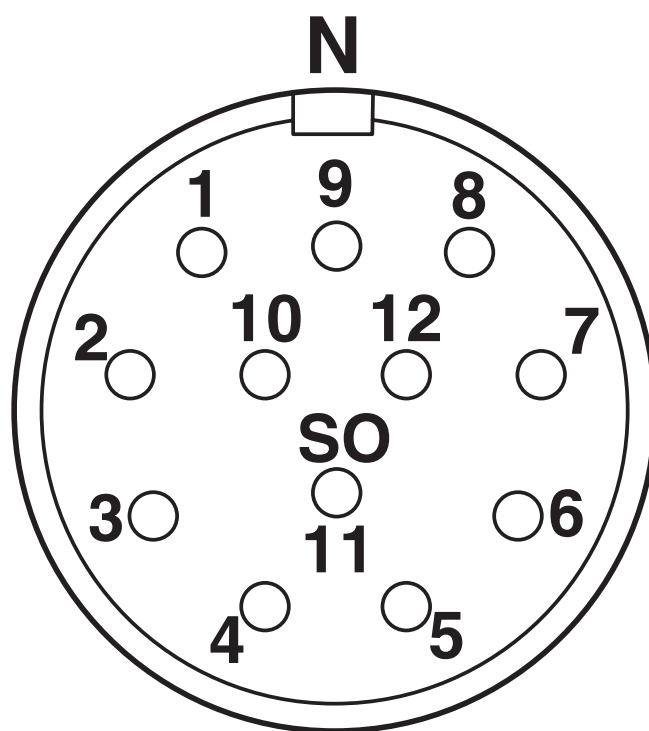

Układ styków

CA-12S1N129008 - Złącze łączące



1620032

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1620032>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1620032>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: E335019-20141210				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	48 V	6 A	18	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: E335019-20141210				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	48 V	8 A	18	-

CA-12S1N129008 - Złącze łączące

1620032

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1620032>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27440116
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta”. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Lead(nr CAS: 7439-92-1)
SCIP	b712d812-f9f6-4ea2-bc88-847d7f7abb55