

# CK1,6-ED-1,50BU AG - Styk zaciskany



1663433

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663433>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 1,5 mm<sup>2</sup> ... 1,5 mm<sup>2</sup>, AWG 16

## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 1663433       |
| Jednostka opakowania                | 100 Szt.      |
| Minimalne zamówienie                | 100 Szt.      |
| Klucz sprzedaży                     | BF7AIA        |
| Klucz produktu                      | AF7AIA        |
| GTIN                                | 4017918123246 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 0,69 g        |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 0,663 g       |
| Numer taryfy celnej                 | 85366990      |
| Kraj pochodzenia                    | DE            |

# CK1,6-ED-1,50BU AG - Styk zaciskany



1663433

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663433>

## Dane techniczne

### Wskazówki

|                   |                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne | do opravek styków HC-M-12, HC-M-17, HC-M-03/04, HC-M-EMV, HC-D, HC-DD, HC-Q i VC-D |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

### Montaż

|                    |                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Informacja montażu | Przy napięciach < 5 V i prądach < 5 mA zaleca się stosowanie styków złożonych. |
|                    | Jakość połączenia zaciskanego opisana jest w normie DIN EN 60352-2.            |

### Właściwości produktu

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Typ produktu    | Styk zaciskany         |
| Seria           | HC-M-12                |
|                 | HC-M-EMV               |
|                 | HC-D                   |
|                 | HC-DD                  |
|                 | VC-D                   |
|                 | HC-M-03/04             |
|                 | HC-M-17                |
|                 | HC-K                   |
|                 | HC-Q                   |
|                 | HC-COM                 |
|                 | HC-M-42                |
|                 | HC-M-08-MBIT           |
| Wykonanie       | pojedynczy styk żeński |
| Wykonanie styku | toczone                |

### Dane przyłączeniowe

|                                        |                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Rodzaj przyłącza                       | Przyłącze zaciskane                         |
| Sposób połączenia styku                | Gniazdo                                     |
| Technika przyłączeniowa                | Przyłącze zaciskane                         |
| Przekrój przyłącza                     | 1,5 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłączanego przewodu AWG    | 16                                          |
| Długość odizolowanych pojedynczych żył | 8 mm                                        |
| Przekrój przewodu giętkiego            | 1,5 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> |

### Dane materiału

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| materiał styku             | Stop miedzi |
| materiał powierzchni styku | srebrzone   |

### Wymiary

|                       |
|-----------------------|
| Parametry mechaniczne |
|-----------------------|

# CK1,6-ED-1,50BU AG - Styk zaciskany



1663433

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663433>

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Średnica styków | 1,6 mm |
|-----------------|--------|

## Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Liczba cykli wtykania | ≥ 500 |
|-----------------------|-------|

## Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 125 °C |
|-------------------------------|-------------------|

# CK1,6-ED-1,50BU AG - Styk zaciskany


1663433

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663433>



## Rysunki

Rysunek wymiarowy

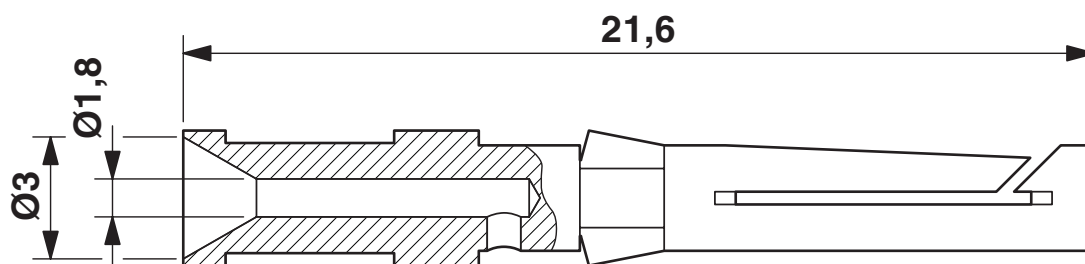

Rysunek wymiarowy

# CK1,6-ED-1,50BU AG - Styk zaciskany

1663433

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663433>



## Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663433>



**EAC**

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



**EAC**

ID dopuszczenia: EAC-Zulassung

# CK1,6-ED-1,50BU AG - Styk zaciskany

1663433

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663433>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440204 |
|-------------|----------|

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000796 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
|-------------|----------|

# CK1,6-ED-1,50BU AG - Styk zaciskany



1663433

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663433>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak, Brak zwolnień/wyłączeń |
|----------------------------------|-----------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych |

### EU REACH SVHC

|                                                             |                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

### EF3.0 Zmiana klimatu

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,035 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2025 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)