

SACB-4/ 8-L-M23 - Koncentrator



1692417

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1692417>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Koncentrator, zastosowanie: Standard, rodzaj przyłącza: Gniazdo M12 Tworzywo sztuczne, ilość gniazd: 4, liczba biegunów: 5, kodowanie: A, przyporządkowanie gniazd: podwójne, wskaźnikiem stanu: tak, PNP; przyłącze przewodów zbiorczych: Złącze wtykowe M23 90°, ekranowanie: nie

Korzyści

- Bezpieczne w polu, dzięki wytrzymałej obudowie i wysokim stopniom ochrony
- Komfort: większa dyspozycyjność maszyny dzięki szybkiej i łatwej diagnozie
- Oszczędność miejsca: skrzynka rozdzielcza z podwójnymi wyprowadzeniami dla dwóch czujników na gnieździe

Dane handlowe

Numer artykułu	1692417
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF3CBB
Klucz produktu	AF3CBB
GTIN	4017918177874
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	119,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	104 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Wskazówki

Instrukcja montażu	UWAGA: Podczas prowadzenia przewodów należy przestrzegać dopuszczalnych kątów gięcia, ponieważ zbyt wysokie siły wynikające z gięcia redukują stopień ochrony. Przed złączeniem należy zastosować odciążenie mechaniczne, np. opaski kablowe.
Wskazówka dotycząca zastosowania	Niewykorzystane gniazda należy zamknąć przed rozruchem. Pasujące elementy zamykające znajdują się w punkcie „Akcesoria”.

Właściwości produktu

Typ produktu	Koncentrator
Zastosowanie	Standard
Liczba biegunów	5
Ilość gniazd	4
Kodowanie	A
Dioda LED	tak

Właściwości systemu

Diagnostyka lokalna

Działanie nadzorowane	Napięcie zasilania
Prezentacja optyczna	LED zielona

Parametry elektryczne

napięcie robocze maksymalne U_{max}	30 V DC
Diagnostyka lokalna	Napięcie zasilania LED zielona
	wskaźnik stanu I/O LED żółta
Napięcie znamionowe U_N	24 V DC
prąd zmierzony łącznie	12 A
maks. obciążalność prądowa każdego toru	2 A
Obciążalność prądowa na wtyk	4 A

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodu

Rodzaj przyłącza - czujnik - urządzenie wykonawcze	Gniazdo M12
Moment obr. miejsca wtyku przewodu czujnik/urz. wyk.	0,4 Nm

Schemat podłączenia

Miejsce/biegun = kolor żyły lub złącza	1 / 4 (A) = 15
	1 / 2 (B) = 7
	2 / 4 (A) = 5
	2 / 2 (B) = 4
	3 / 4 (A) = 16

SACB-4/ 8-L-M23 - Koncentrator

1692417

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1692417>




3 / 2 (B) = 8
4 / 4 (A) = 3
4 / 2 (B) = 14
1-4 / 1 (+ 24 V) = 19
1-4 / 3 (0 V) = 6
1-4 / 5 (PE) = 12

Sygnalizacja

Wskaźnik statusu	tak
------------------	-----

Wymiary

Rysunek wymiarowy



Szerokość	54 mm
Wysokość	26 mm
Długość	117 mm

Dane materiału

Materiał Tuleja gwintowana	PA
Materiał Obudowa	PA
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki O-ring	NBR
materiał styku	CuSn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
materiał uchwytu styków	PA
Materiał styku po stronie przew. gł.	Stop Cu
Materiał uchwytu styków po stronie przew. gł.	PA
Materiał powierzchni styku po stronie przew. gł.	pozlacane

Kabel/przewód

Rodzaj przyłącza	Złącze wtykowe M23
------------------	--------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 75 °C

SACB-4/ 8-L-M23 - Koncentrator


1692417

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1692417>




Rysunki

Rysunek wymiarowy

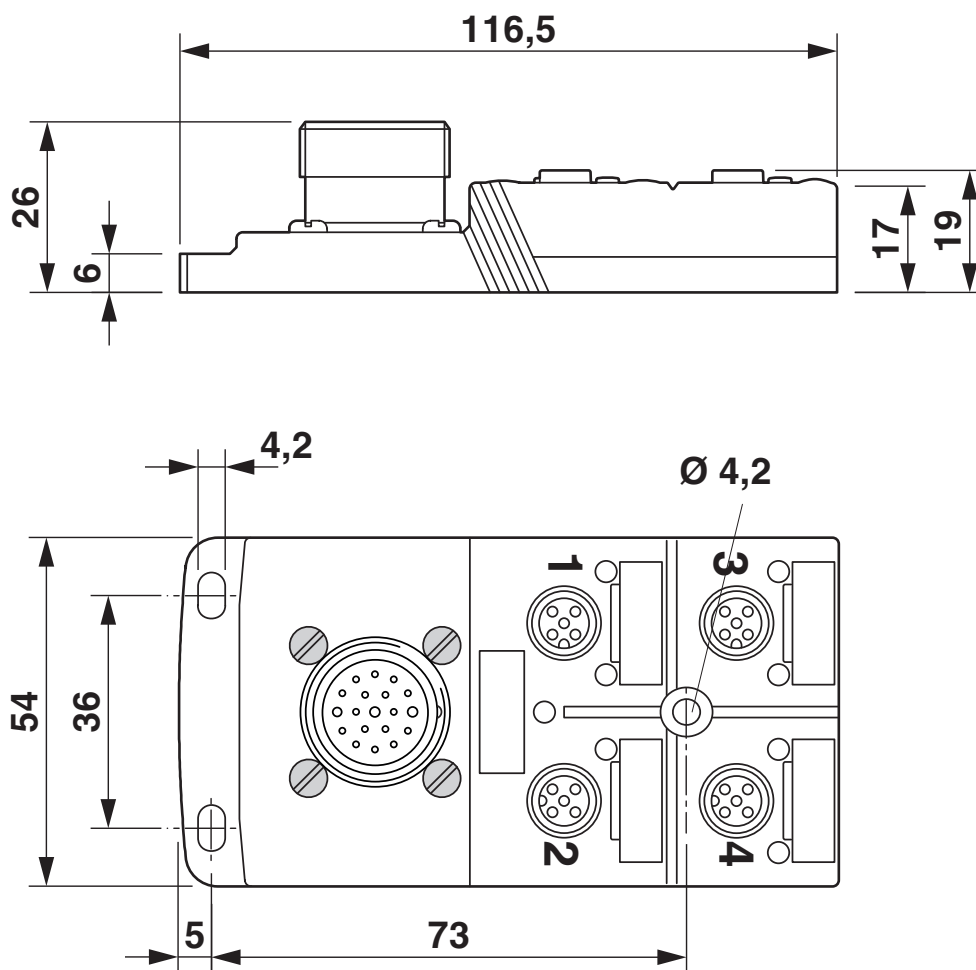


Rysunek schematyczny

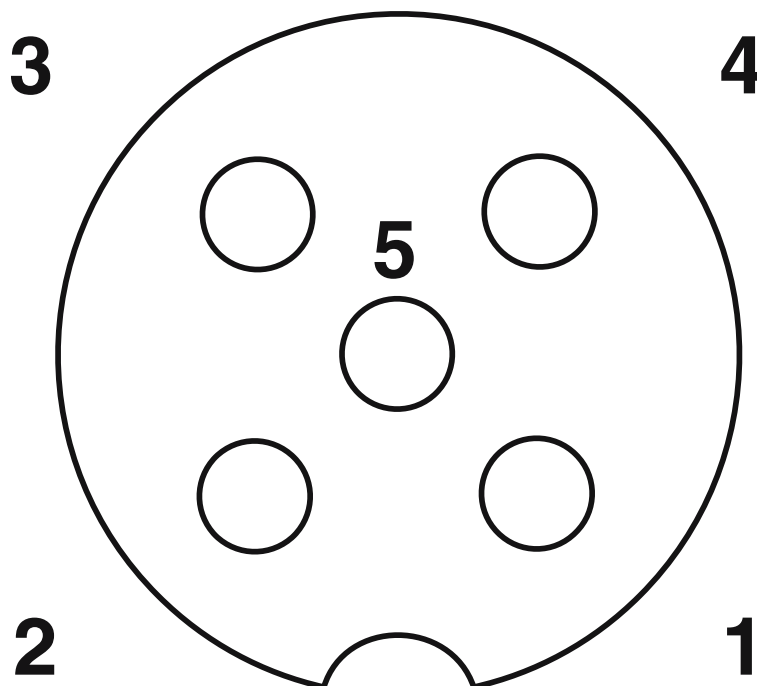

Gniazdo rozszerzeń M12, 5-biegunowe

Rysunek schematyczny

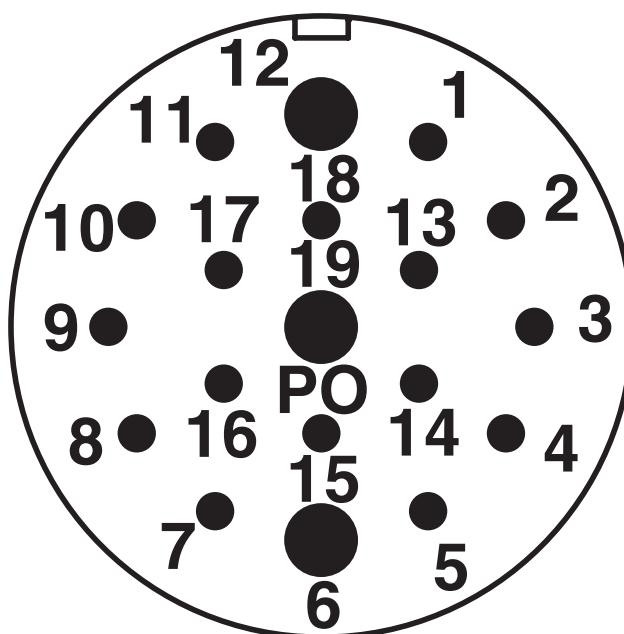


Przyłącze wtykowe M23 wtyk, 19-polowy

SACB-4/ 8-L-M23 - Koncentrator

1692417

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1692417>

Schemat

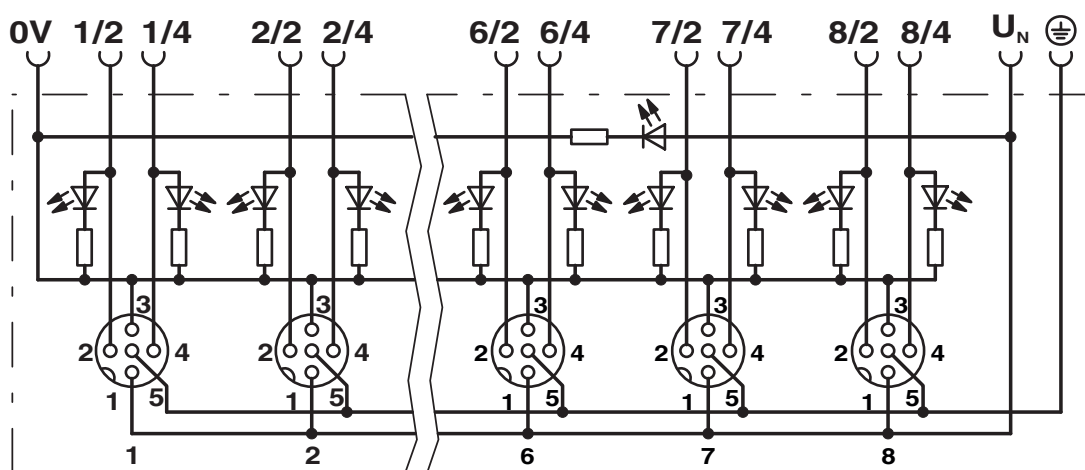

SACB-4/ 8-L-M23 - Koncentrator



1692417

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1692417>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1692417>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: E118976				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	24 V	-	22 - 16	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: E118976				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	24 V	-	22 - 16	-

SACB-4/ 8-L-M23 - Koncentrator

1692417

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1692417>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27440111
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC003558
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta”. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Lead(nr CAS: 7439-92-1)
SCIP	261286d6-aaee-4d4c-b1f1-38252a687424