

PSD-S CE-TM SCREW - Element przyłączeniowy



2700095

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700095>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Element przyłączeniowy z przyłączami śrubowymi do montażu rury



Dane handlowe

Numer artykułu	2700095
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DRL116
Klucz produktu	DRL116
GTIN	4046356490979
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	97,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	91,8 g
Numer taryfy celnej	85319000
Kraj pochodzenia	DE

PSD-S CE-TM SCREW - Element przyłączeniowy



2700095

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700095>

Dane techniczne

Wskazówki

Wskazówka dotycząca zastosowania

Wskazówka dotycząca zastosowania

Wyłącznie do użytku przemysłowego

Właściwości produktu

Typ produktu	Element montażowy
Rodzina produktów	PSD-S
Zakres dostawy	Pokrywa zakończeniowa i uszczelka
	Pokrywa zakończeniowa i uszczelka
Liczba elementów sygnałowych do zmontowania	maks. 5

Parametry elektryczne

Informacje ogólne

Zakres znamionowego napięcia wejściowego

12 V AC/DC ... 240 V AC/DC

Dane przyłączeniowe

bez tulejki

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Przekrój przewodu giętkiego	0,5 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu linki [AWG]	... 15
Długość odizolowania	7 mm

z tulejką

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Przekrój przewodu giętkiego	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu linki [AWG]	... 15
Długość odizolowania	7 mm

sztywny

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Przekrój przewodu sztywnego	0,5 mm ² ... 1,5 mm ²
Długość odizolowania	7 mm

Wymiary


PSD-S CE-TM SCREW - Element przyłączeniowy



2700095

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700095>

Rysunek wymiarowy



Wysokość	27 mm
średnica	69 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał	PA-GF

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65, w stanie zmontowanym
Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 50 °C

Dane dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej

Kompatybilność elektromagnetyczna	Zgodność z dyrektywą o zgodności elektromagnetycznej 2004/108/EWG i dyrektywą o niskonapięciowych wyrobach elektrycznych 2006/95/EWG
-----------------------------------	--

Montaż

Sposób montażu	Montaż rury
Informacja montażu	Wstępnie zmontowana uszczelka przy każdym elemencie
Pozycja montażu	dowolna

PSD-S CE-TM SCREW - Element przyłączeniowy


2700095

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700095>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

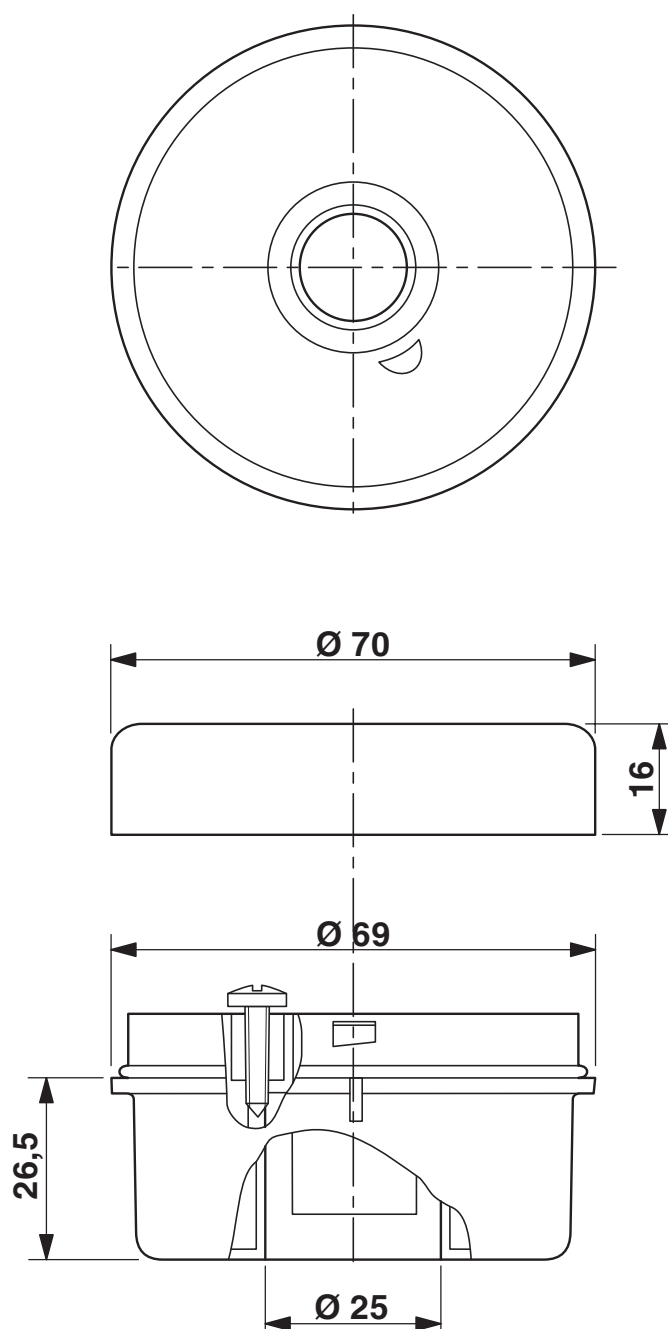

PSD-S CE-TM SCREW - Element przyłączeniowy



2700095

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700095>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700095>



cULus Listed

ID dopuszczenia: E123528

PSD-S CE-TM SCREW - Element przyłączeniowy



2700095

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700095>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27371232
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001152
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	46171600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane	6(a), 6(a)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta”. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Lead(nr CAS: 7439-92-1)
SCIP	fe62944d-02d0-45ae-8ccd-0134fffbf601