

PSD-S OE LED GN - Element optyczny



2700119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700119>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Element światła ciągłego LED, 24 V AC/DC, zielony

Korzyści

- Beznarzędziowa wymiana elementów
- Możliwość dowolnego łączenia
- Duża intensywność światła i koloru
- Żywotność LED minimum 50.000h
- Niski pobór mocy
- Stopień ochrony IP65

Dane handlowe

Numer artykułu	2700119
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DRL112
Klucz produktu	DRL112
GTIN	4046356491143
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	72,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	72,2 g
Numer taryfy celnej	85318070
Kraj pochodzenia	DE

PSD-S OE LED GN - Element optyczny



2700119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700119>

Dane techniczne

Wskazówki

Wskazówka dotycząca zastosowania

Wskazówka dotycząca zastosowania	Wyłącznie do użytku przemysłowego
----------------------------------	-----------------------------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Element sygnalizacyjny
Rodzina produktów	PSD-S
Zakres stosowania	Kolumna sygnalizacyjna


Parametry elektryczne

Informacje ogólne

Napięcie wejściowe	24 V AC/DC
prąd załączalny maksymalny	maks. 500 mA
Pobór prądu	typ. 25 mA
rodzaj środka świecącego	LED
Czas pracy	100 %
Trwałość elektryczna	max. 100 000 h
Rodzaj sygnału optycznego	Światło ciągłe

Wymiary

Rysunek wymiarowy



Wysokość	65,5 mm
średnica	70 mm

Dane materiału

Kolor kaloty	zielony
Materiał	poliwęglan PC

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65 (w stanie zmontowanym lub z płytką końcową)
Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 50 °C

PSD-S OE LED GN - Element optyczny



2700119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700119>

Dane dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej


Kompatybilność elektromagnetyczna	Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE
-----------------------------------	-------------------------------------

Montaż

Sposób montażu	Montaż wtykowy ()
Pozycja montażu	dowolna

Rysunki

Rysunek wymiarowy

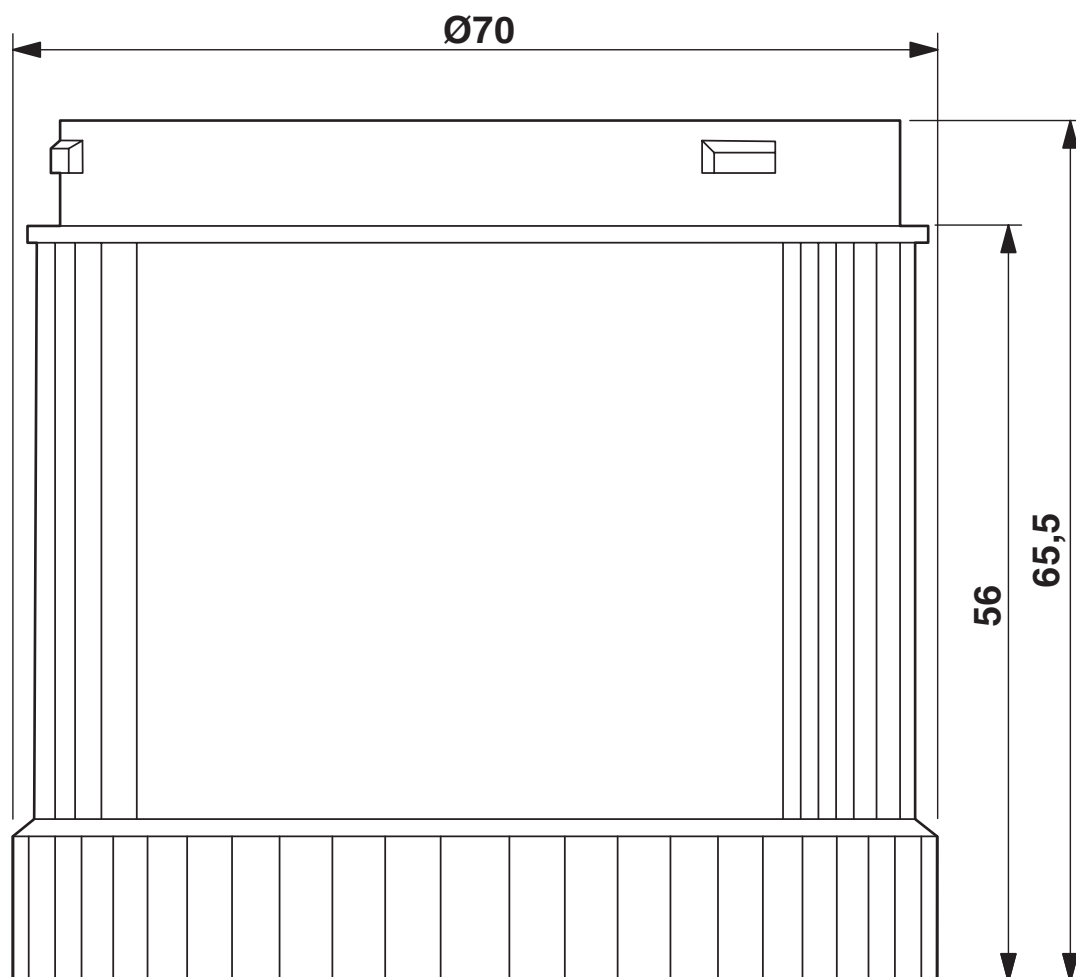

PSD-S OE LED GN - Element optyczny

2700119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700119>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700119>



cULus Listed

ID dopuszczenia: E123528

PSD-S OE LED GN - Element optyczny

2700119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700119>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27371220
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000232
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	46171600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta”. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Lead(nr CAS: 7439-92-1)
SCIP	e28bbe4a-f478-4d25-81b0-936380724e4f