

UEGM 22,5 - Obudowa do elektroniki

2792002

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2792002>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa elektroniki, do wkładania płytki druk., wyposażona w 3 przyłącza śrubowe lub 6 płaskich wtykowych z każdej strony

Dane handlowe

Numer artykułu	2792002
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHCCB
Klucz produktu	ACHCCB
GTIN	4017918072513
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	56 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	56 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

UEGM 22,5 - Obudowa do elektroniki

2792002

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2792002>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kompletna obudowa
Rodzaj obudowy	Obudowa zamknięta
Seria obudów	UEG
Rodzina produktów	UEGM
Konstrukcja	Technika przyłączeniowa zintegrowana, obudowa zamknięta
Liczba biegunów	6
Raster	5 mm
Liczba rzędów	1
Wykonanie	Kompletna obudowa, po 3 przyłącza śrubowe na każdą stronę
Pinlayout	Liniowe ustawienie kołków


Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	500 V (Na wartość prądu i napięcia wpływa układ płytki PCB.)
Prąd znamionowy I_N	10 A

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
------------------	-------------------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	22,5 mm
Wysokość konstr.	85,5 mm
wysokość NS 35/7,5	85,5 mm
Głębokość	79 mm
Długość	79 mm
Raster	5 mm

Dane materiału

Kolor (Obudowa)	zielony (RAL 6021)
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał obudowy	PA
Jakość powierzchni	bez obróbki

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

UEGM 22,5 - Obudowa do elektroniki

2792002

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2792002>





Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie DIN
Pinlayout	Liniowe ustawienie kołków

Rysunki

Rysunek wymiarowy

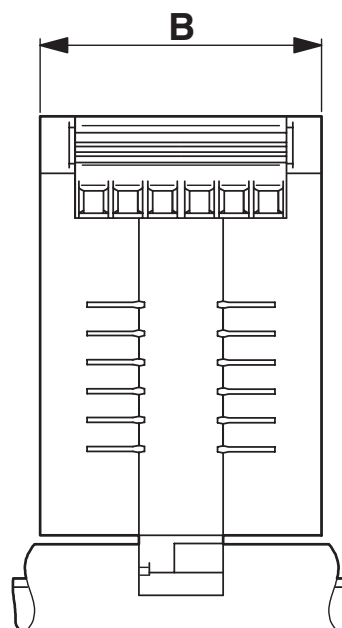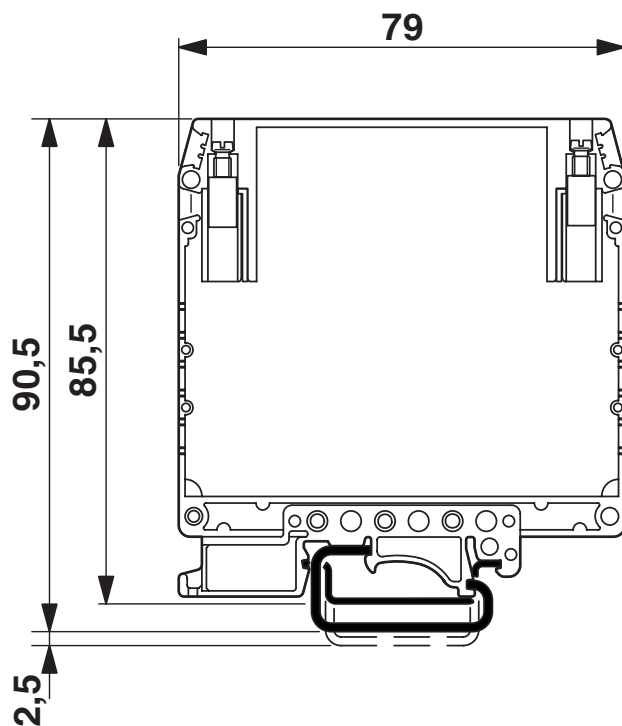


UEGM 22,5 - Obudowa do elektroniki

2792002

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2792002>




Rysunek wymiarowy

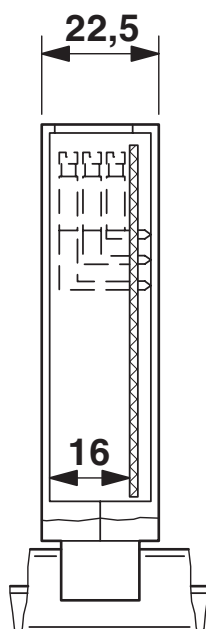


UEGM 22,5.... z 1 płytą druk., 6 lub 12 biegunów (FS/FS)


Rysunek wymiarowy

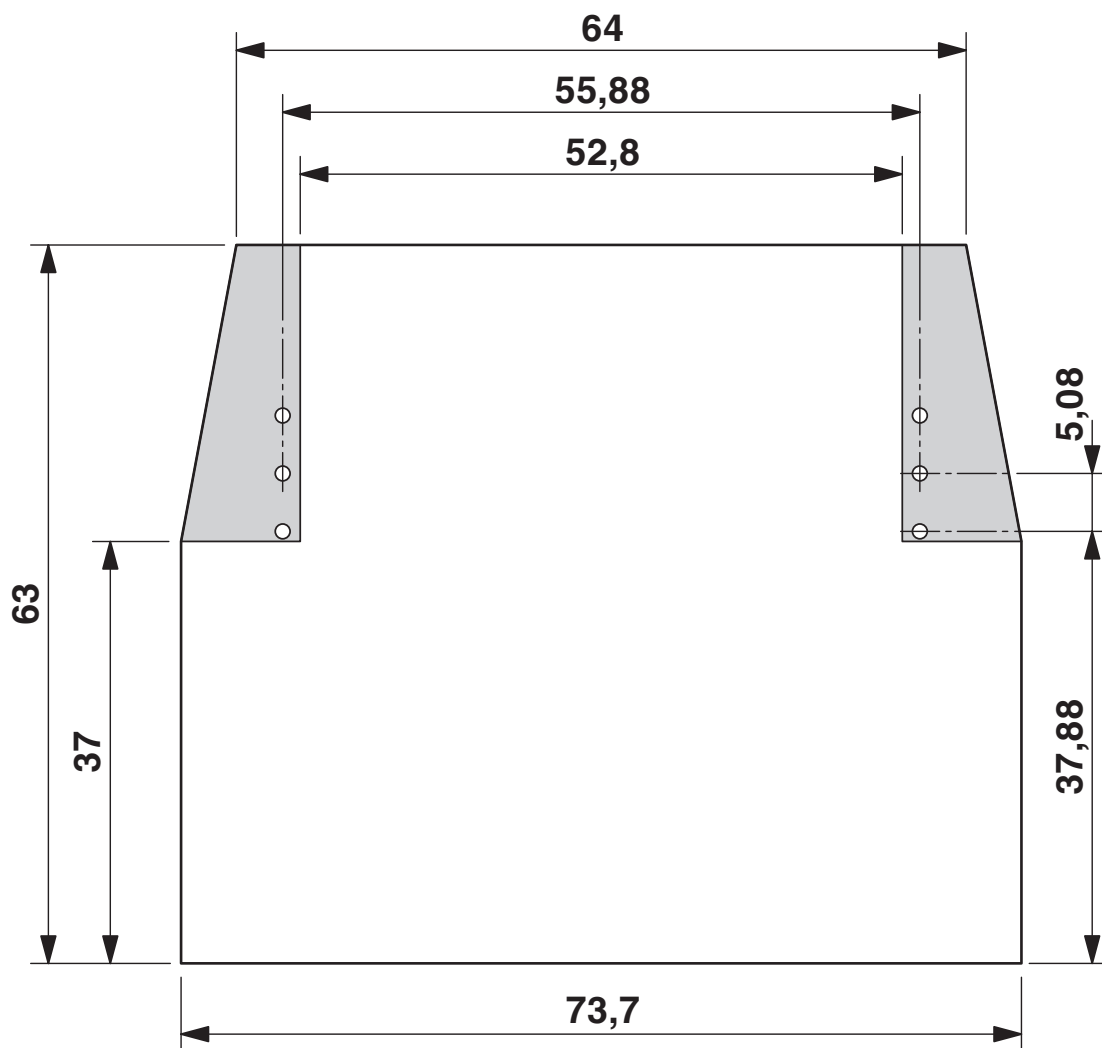

rysunek w rozłożeniu na części

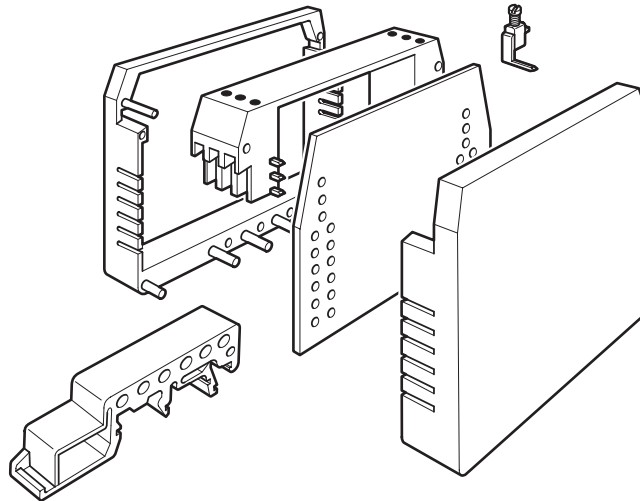

Rysunek schematyczny

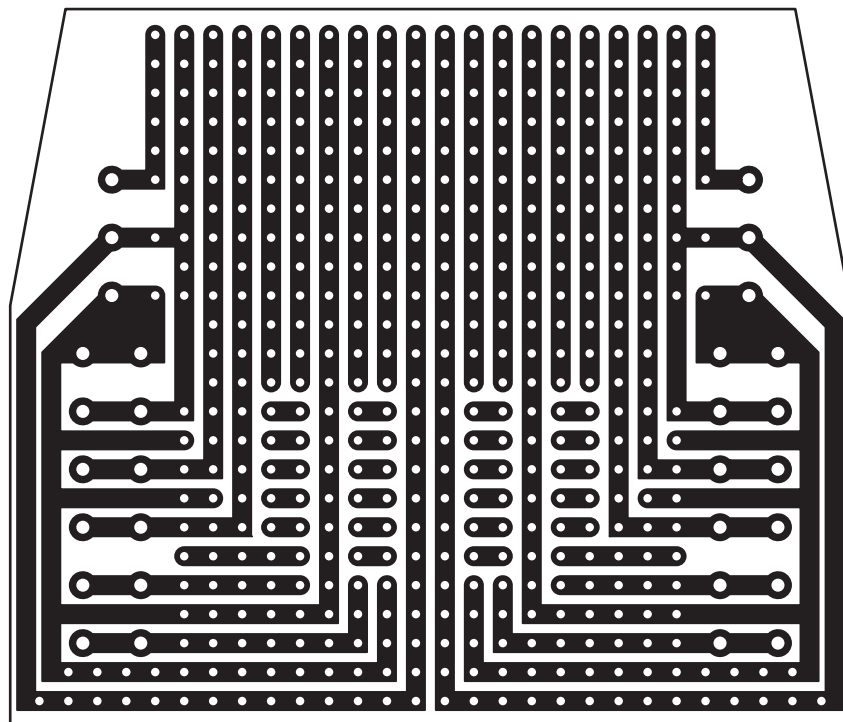

UEGM 22,5 - Obudowa do elektroniki

2792002

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2792002>



Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2792002>

 cULus Recognized ID dopuszczenia: E60425-19770427				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Usegroun B				
	300 V	10 A	30 - 12	-
Usegroun D				
	300 V	10 A	30 - 12	-

UEGM 22,5 - Obudowa do elektroniki

2792002

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2792002>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27190501
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta”. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---