

VIP-3/PT/PDM-2/32 - Rozdzielacz napięcia



2903799

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903799>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł VARIOFACE, z dwiema szynami zbiorczymi (P1, P2) rozprowadzającymi potencjały, do montażu na szynach nośnych NS 35. Szerokość modułu: 67,3 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	2903799
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK2124
Klucz produktu	DK2124
GTIN	4046356796736
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	180,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	180,7 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	US

Dane techniczne

Wskazówki

Wykonanie obudowy izolacyjnej	Poliamid PA bez wzmocnienia
Uwaga dotycząca eksploatacji	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”). W przypadku zastosowań lub użytkowania z produktami innych producentów należy również przestrzegać specyfikacji, instrukcji ostrzegawczych i bezpieczeństwa odpowiednich producentów.

Właściwości produktu

Typ produktu	Rozdzielacz potencjałów
Rodzina produktów	VARIOFACE Professional
przyłącza potencjałów	na potencjał (P1, P2) 2 zaciski zasilania/16 zacisków rozdziału potencjałów

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	250 V AC/DC
maksymalna obciążalność prądowa każdej gałęzi	8 A
maksymalny prąd sumaryczny wszystkich odgałęzień	30 A (na każdy potencjał)

Dane wejściowe

przyłącza potencjałów	na potencjał (P1, P2) 2 zaciski zasilania/16 zacisków rozdziału potencjałów
-----------------------	---

Dane przyłączeniowe

Zasilanie

Rodzaj przyłącza	zaciski Push-in
Długość odizolowania	15 mm
Ilość przyłączy	2
Przekrój przewodu sztywnego	0,25 mm ² ... 6 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,25 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 10

Rozdział

Rodzaj przyłącza	zaciski Push-in
Długość odizolowania	8 mm
Ilość przyłączy	16
Liczba biegunów	2
Przekrój przewodu sztywnego	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	26 ... 14


VIP-3/PT/PDM-2/32 - Rozdzielacz napięcia



2903799

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903799>

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	67,3 mm
Wysokość	75,8 mm
Głębokość	63 mm

Dane materiału

Kolor	szary (RAL 7042)
-------	------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C (WSKAZÓWKA: przy maksymalnej wilgotności względnej < 90%.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C (WSKAZÓWKA: przy maksymalnej wilgotności względnej < 90%.)
Wysokość	< 2000 m
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	90 %
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	90 %

Normy i przepisy

Normy/przepisy	EN IEC 61010-2-201
----------------	--------------------

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie DIN
Pozycja montażu	dowolna

VIP-3/PT/PDM-2/32 - Rozdzielacz napięcia


2903799

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903799>




Rysunki

Rysunek wymiarowy

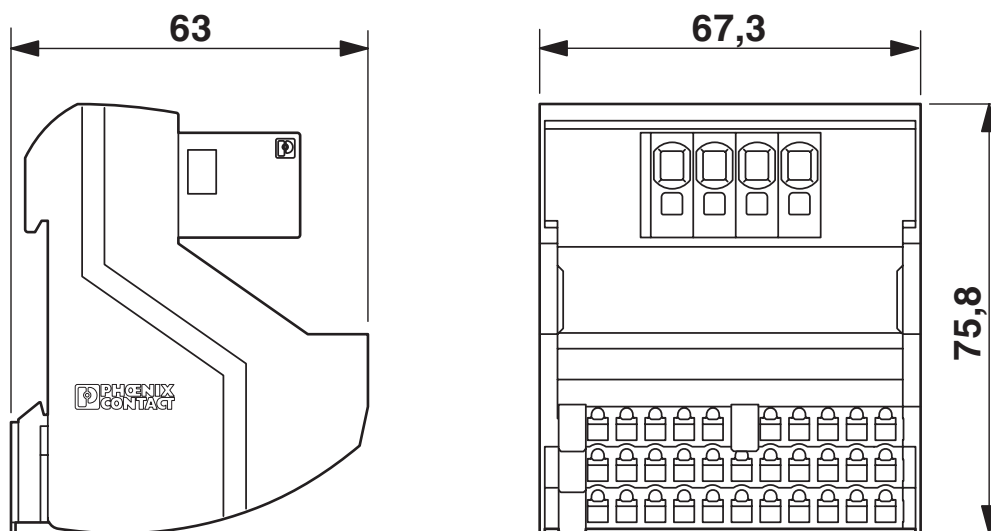

Schemat

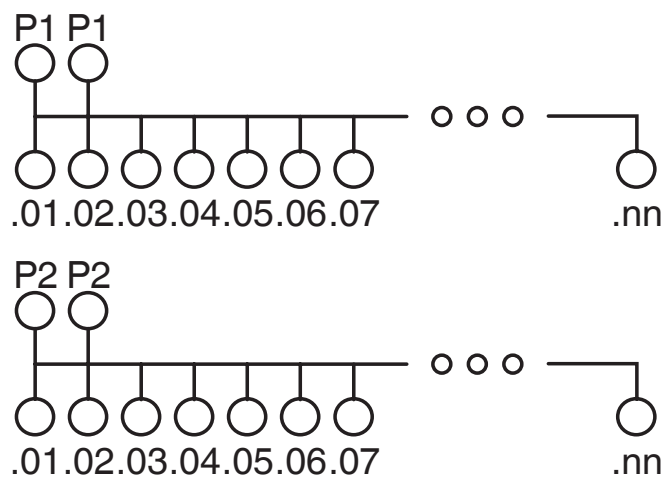

VIP-3/PT/PDM-2/32 - Rozdzielacz napięcia



2903799

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903799>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903799>



CSA

ID dopuszczenia: 2122203



cUL Recognized

ID dopuszczenia: E238705

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
Wyjście	250 V	15 A	26 - 14	-
Wejście	250 V	15 A	24 - 8	-



UL Recognized

ID dopuszczenia: E238705

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
Wyjście	250 V	15 A	26 - 14	-
Wejście	250 V	15 A	24 - 8	-

VIP-3/PT/PDM-2/32 - Rozdzielacz napięcia

2903799

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903799>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27400609
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001894
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl