

CM125-LG/H 12,5/BO BK - Obudowa do elektroniki



2942894

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2942894>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kompletna obudowa, Kompletna obudowa, ze szczeliną wentylacyjną, szerokość: 125 mm, głębokość: 102 mm, kolor: czarny (podobne RAL 9005), połączenie poprzeczne: bez złącza magistrali, ilość biegunów - łącznik poprzeczny: nie dotyczy

Korzyści

- Wytrzymały system obudów
- Łatwy montaż zatrzaskowy na symetrycznej szynie DIN zgodnej z normą EN 60715
- Elektronika chroniona przed dotykiem i wpływami środowiska
- Różne możliwości rozmieszczenia różnych elementów przyłączeniowych (od złączy wielopinowych po terminale przyłączeniowe do PCB do elektroniki)

Dane handlowe


Numer artykułu	2942894
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHCDA
Klucz produktu	ACHCDA
GTIN	4017918080891
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	299,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	167 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kompletna obudowa
Rodzaj obudowy	Kompletna obudowa
Seria obudów	CM
Rodzina produktów	CM LG
Konstrukcja	obudowa zamknięta, szczelina wentyl.
Wykonanie	Kompletna obudowa

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	125 mm
Głębokość	102 mm

Dane materiału

Kolor (Obudowa)	czarny (RAL 9005)
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał obudowy	Poliwęglan wzmocniony włóknem szklanym
Jakość powierzchni	bez obróbki

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
-------------------------------	---

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie DIN
----------------	----------------------


Rysunki

Rysunek wymiarowy

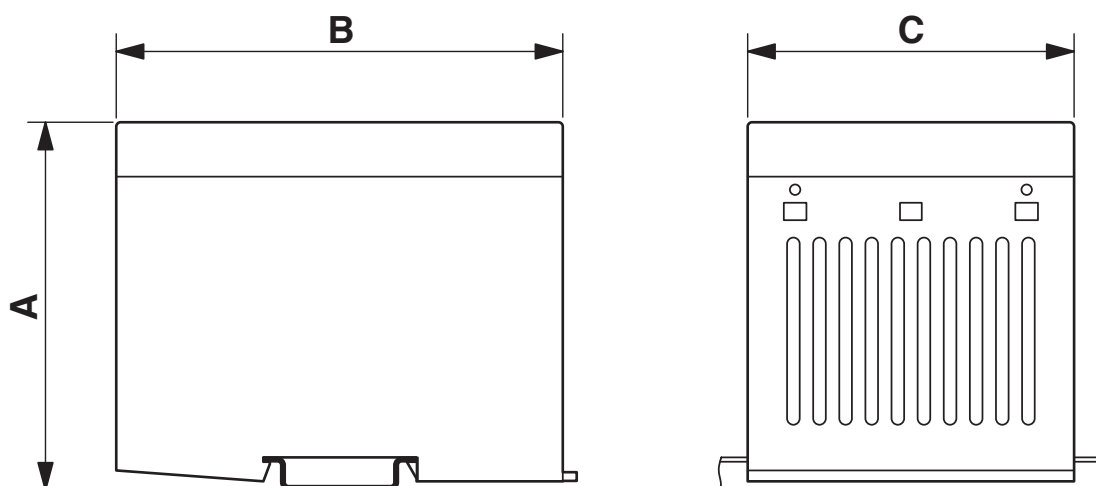


Wymiar A: 115,5 mm; wymiar B: 102 mm; wymiar C: 125 mm

Rysunek wymiarowy

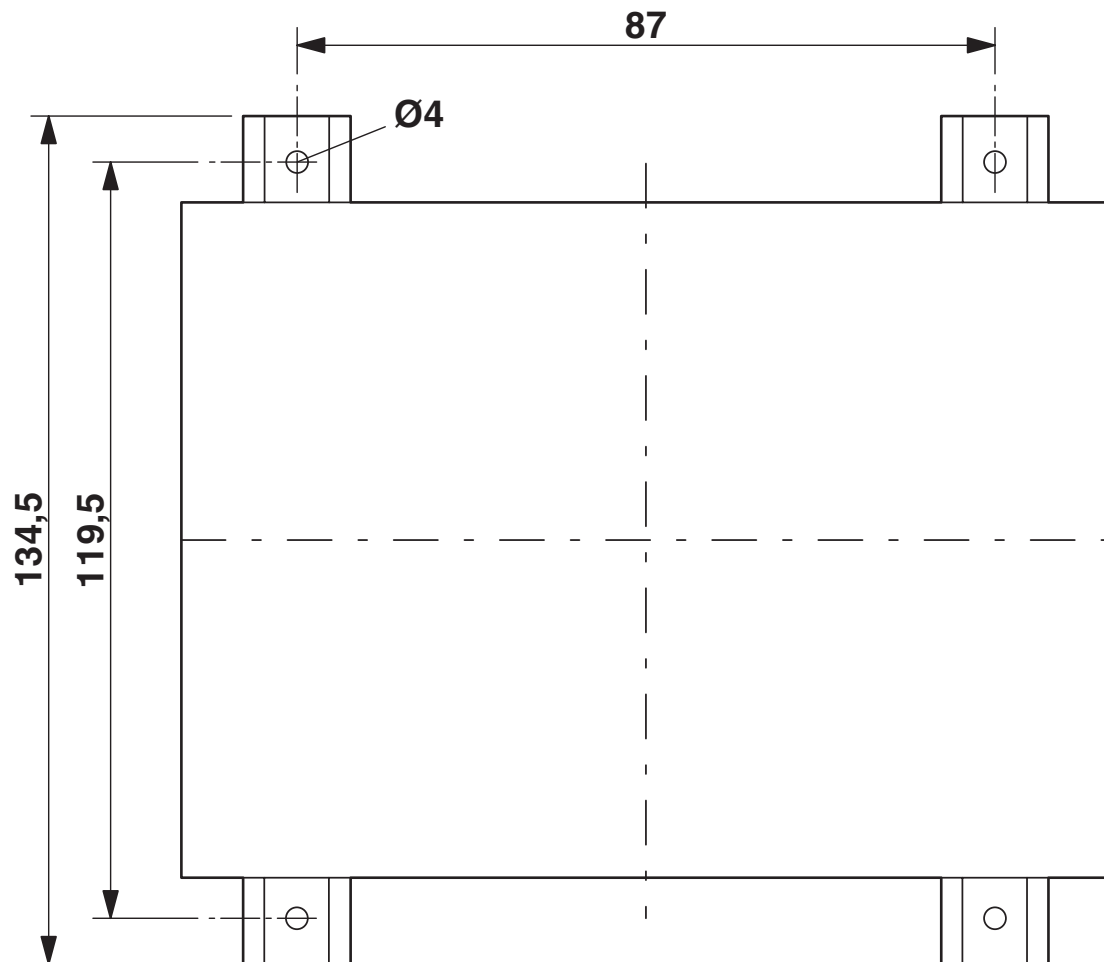


Rysunek wymiarowy

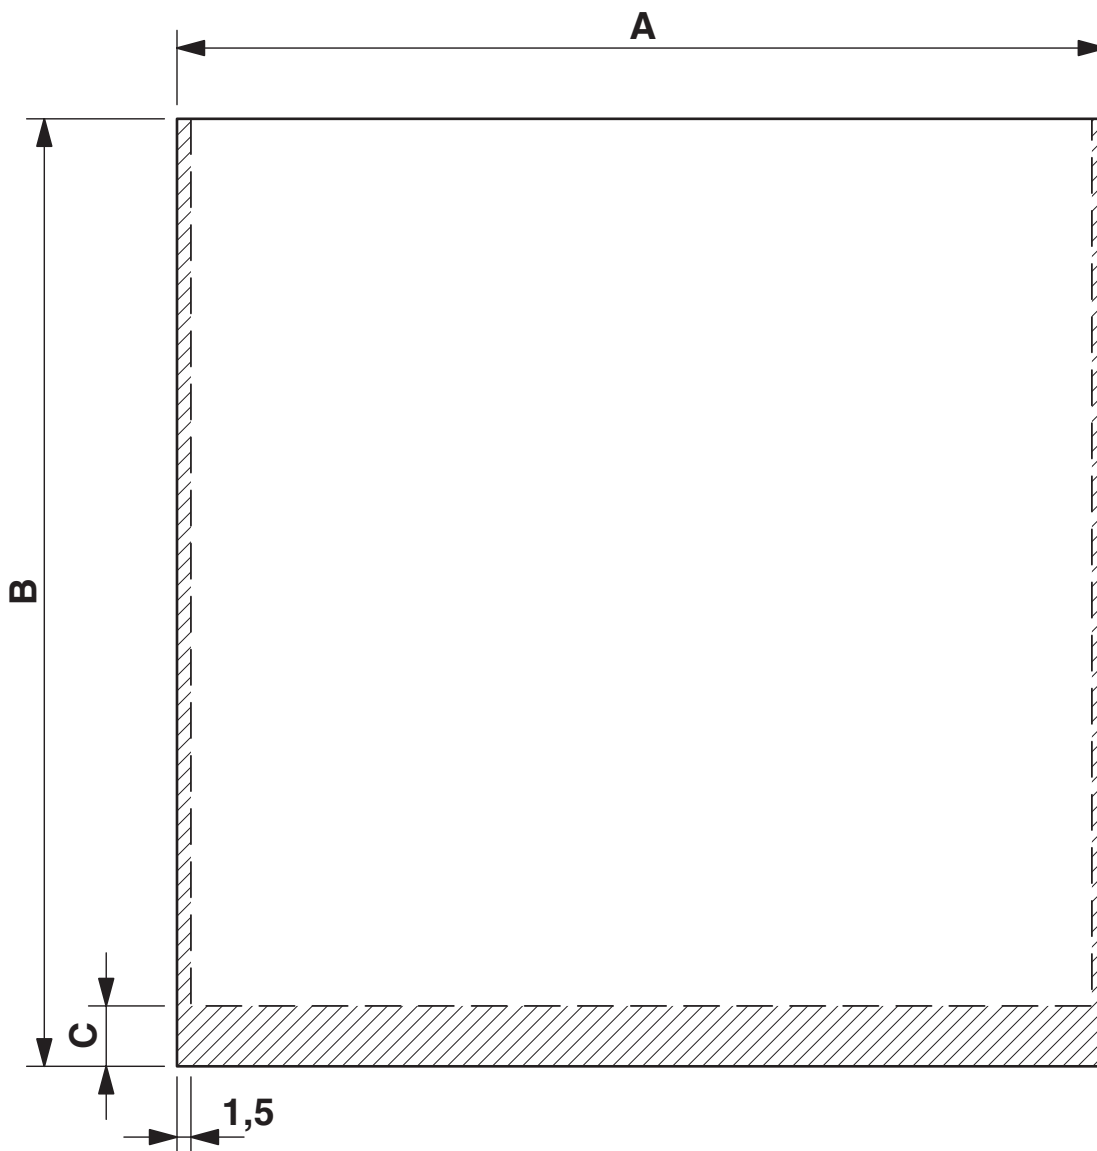

plyt. druk. 1, 7: wymiar A: 122,5 mm; B: 102,0 mm; C: 0 mm
plyt. druk. 8,13: wymiar A: 100,0 mm; B: 102,0 mm; C: 6,5 mm
plyt. druk. 9 -12: wymiar A: 100,0 mm; B: 102,0 mm; C: 0 mm

Rysunek schematyczny

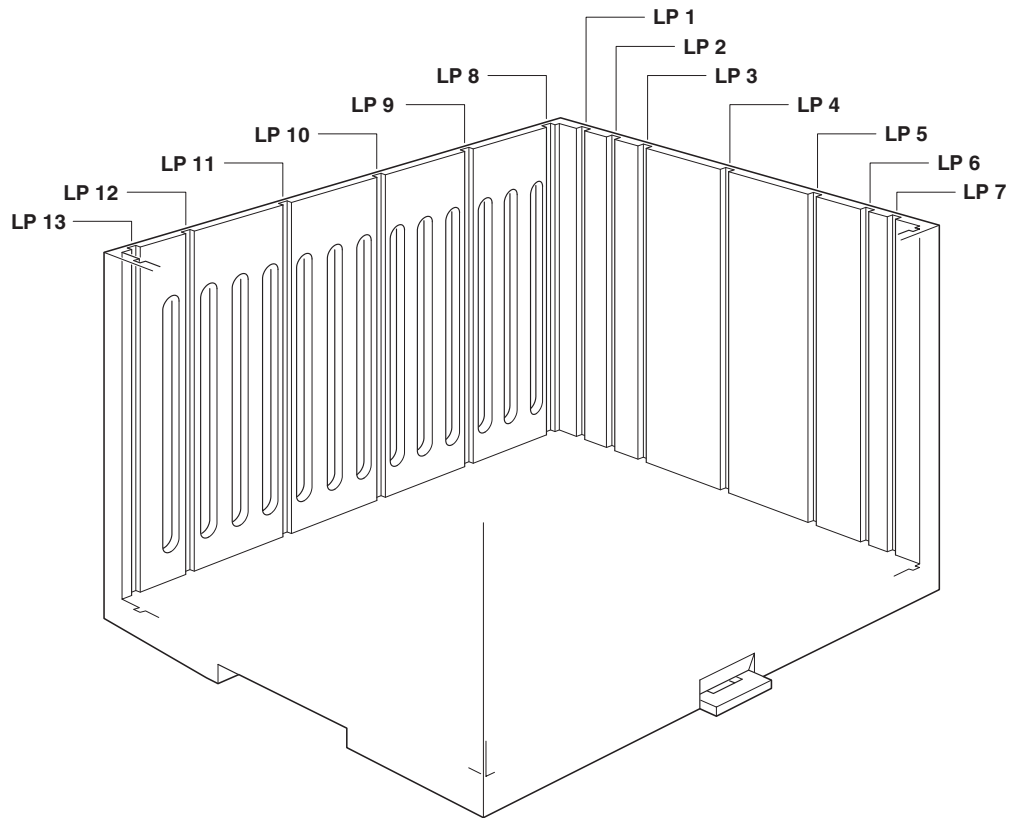

CM125-LG/H 12,5/BO BK - Obudowa do elektroniki

2942894

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2942894>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27190101
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---