

SK 28 - Złącze zaciskowe ekranu



3026997

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026997>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze ekranu, do połączenia ekranu z szynami zbiorczymi, opór przejścia < 1 mΩ

Korzyści

- Łatwa obsługa
- Sprężynujące elementy dociskowe o dużej powierzchni
- Możliwość montażu bezpośredniego i na szynie zbiorczej
- Śruba radełkowana
- Zgodnie z wymaganiami dyrektywy oraz norm dotyczących wyposażenia elektrycznego w obszarach zagrożonych wybuchem połączenia ekranów nie podlegają certyfikacji. Tym samym istnieje możliwość stosowania zacisków ekranu w obszarach zagrożonych wybuchem również bez odpowiedniego dopuszczenia i oznakowania.

Dane handlowe

Numer artykułu	3026997
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BE7512
Klucz produktu	BE7512
GTIN	4046356284318
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	41,44 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	41,66 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	CN

SK 28 - Złącze zaciskowe ekranu



3026997

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026997>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze ekranów
Raster	31 mm
Ilość przyłączy	1
Liczba rzędów	1

Parametry elektryczne

Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	0,77 W
Rezystancja przejścia	< 0,001 Ω

Dane przyłączeniowe

Gwint śruby	M4
Moment dokręcania	... 1 Nm

Wymiary

Szerokość	31 mm
Wysokość	20 mm
Głębokość	93,5 mm
Raster	31 mm

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	5 mm ... 28 mm
---------------------	----------------

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał	Stal

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	5 mm ... 28 mm
------------------------------	----------------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	nie
-------------------	-----

Próby mechaniczne

Wytrzymałość mechaniczna

Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
-------	--

Warunki środowiskowe i żywotność

Wibracje przypadkowe szerokopasmowe

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
------------------------	-------------------------------------

SK 28 - Złącze zaciskowe ekranu



3026997

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026997>

Zakres	Badanie trwałości, kategoria 1, klasa B, na nadwoziu pojazdu
Częstotliwość	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ do $f_2 = 150 \text{ Hz}$
Poziom ASD	$0,02 \text{ g}^2/\text{Hz}$
Przyspieszenie	$0,8 \text{ g}$
Czas pomiaru na oś	5 h
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Udary


Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Rodzaj uderu	Półsinusioda
Przyspieszenie	5 g
Czas trwania uderu	30 ms
Liczba uderów w każdym kierunku	3
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z (dod. i uj.)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Montaż

Sposób montażu	Szyna zbiorcza N
----------------	------------------

Rysunki

Wykres

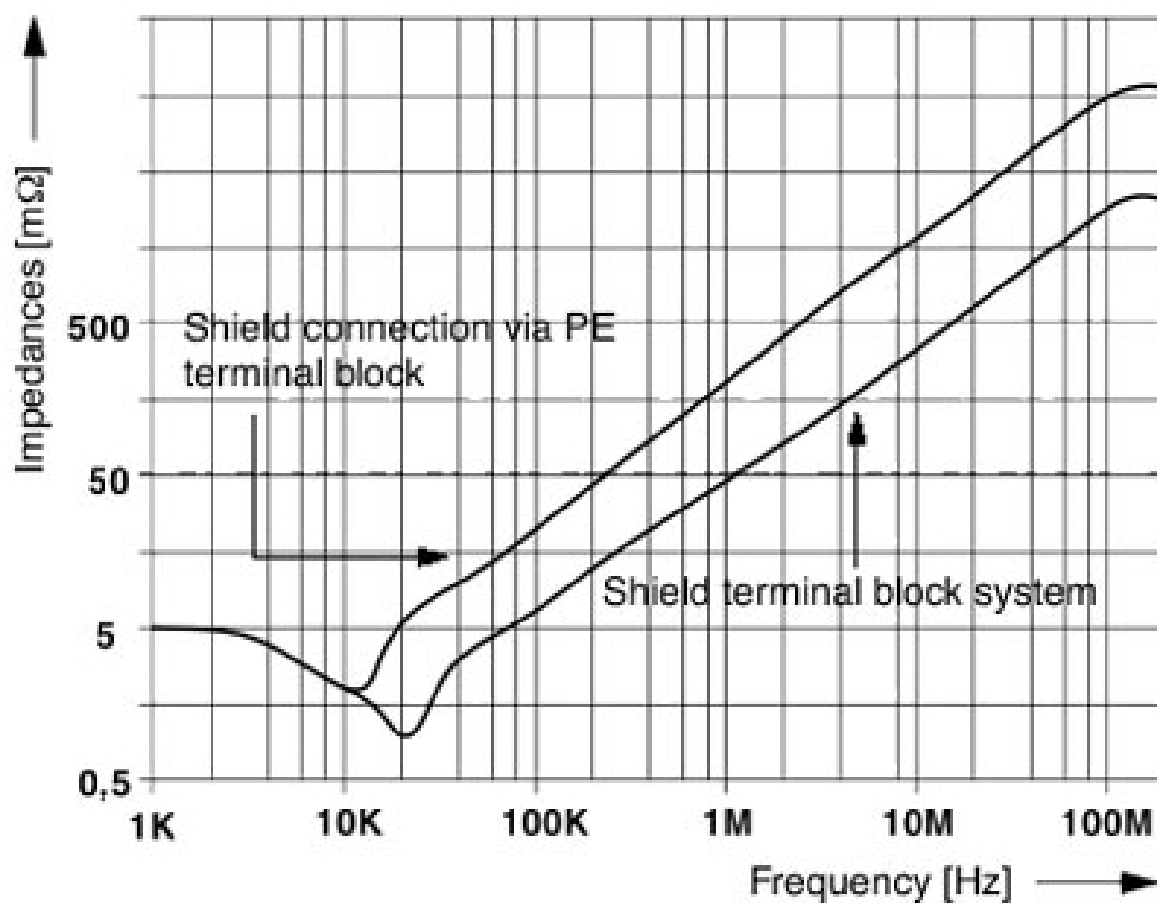

SK 28 - Złącze zaciskowe ekranu



3026997

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026997>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27250309
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002020
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SK 28 - Złącze zaciskowe ekranu



3026997

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026997>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl