

C-RCI 2,5/M5 - Końcówka oczkowa

3240024

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240024>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Pierśc. końcówka kabla, nieb., 1,5 ... 2,5 mm², M5

Korzyści

- Tulejki mają stożkowe zakończenie i umożliwiają tym samym łatwe i prawidłowe wprowadzenie przewodu.
- Izolowane końcówki pierścieniowe kabla z tulejkami z tworzywa sztucznego są wyposażone w system 'EASY ENTRY'

Dane handlowe

Numer artykułu	3240024
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz sprzedaży	BH3421
Klucz produktu	BH3421
GTIN	4046356452014
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,964 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,945 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	CN

C-RCI 2,5/M5 - Końcówka oczkowa

3240024

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240024>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze
Właściwość produktu	Bez halogenów
	z systemem „Easy Entry”
	Lutowany
	z izolacją PA

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	9,5 mm
Długość osłony	23 mm
Długość osłony izolacyjnej	11 mm
Długość usuwanej izolacji maks.	8 mm
odległość środek - osłona izolacji	7,3 mm
min. grubość materiału	0,8 mm
wymiar wewnętrzny kołnierza izolacyjnego	4,5 mm

Wymiary wewnętrzne

Średnica wewnętrzna	5,3 mm
---------------------	--------

Dane materiału

Kolor	niebieski (RAL 5015)
Materiał	Miedź
Klasa palności wg UL 94	V2
Powłoka	ocynowana
Materiał izolacyjny	PA
Zawarte materiały	bez halogenów

Parametry mechaniczne

Dane techniczne

Długość osłony	23 mm
----------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

optymalna temperatura otoczenia (składowanie/transport)	20,00 °C 50,00 % Wilgotność powietrza (RH), przechowywać w zamkniętym oryginalnym opakowaniu. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia i nagrzania.
---	--

C-RCI 2,5/M5 - Końcówka oczkowa

3240024

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240024>



Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 105 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-20 °C ... 100 °C
Temperatura krótkotrwała	100 °C

C-RCI 2,5/M5 - Końcówka oczkowa


3240024

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240024>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

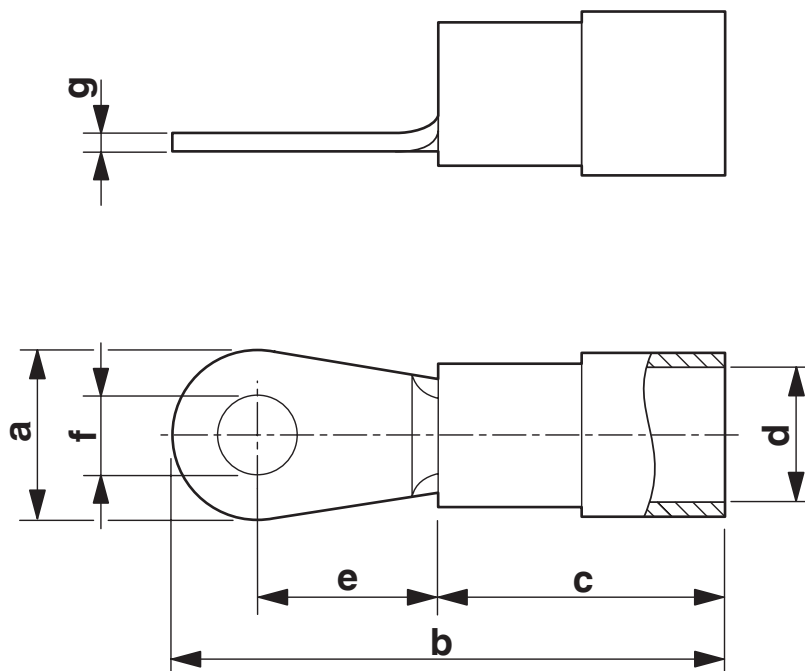

C-RCI 2,5/M5 - Końcówka oczkowa

3240024

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240024>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27400204
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001052
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

C-RCI 2,5/M5 - Końcówka oczkowa

3240024

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240024>



Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl