

RC-17S1N122000 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1601822

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1601822>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



M23, Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, seria: RC, prosta, ekranowany: tak, Blokada śrubowa, liczba biegunów: 17, Kierunek obrotu: standard, sposób połączenia styku: Gniazdo, kielich lutowniczy, Uszczelka płaska, kodowanie: N, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 2 kw. 2026 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezolowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie

Dane handlowe

Numer artykułu	1601822
Jednostka opakowania	40 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABRAFL
Klucz produktu	ABRAFL
GTIN	4046356236751
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	30,87 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	30,31 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

RC-17S1N122000 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1601822

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1601822>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
--------------	--

Złącze

Izolator

Kodowanie	N
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
Liczba cykli wtykania	50
Rodzaj przyłącza	kielich lutowiczny
Rodzaj zestyku	Gniazdo
Zastosowanie	Sygnał
Liczba biegunów	17
Kierunek obrotu	standard
wygląd wtyku	17
Liczba Styk (Grupa styków 1)	17
średnica Styk (Grupa styków 1)	1 mm
Przekrój linki min. Styk (Grupa styków 1)	0,08 mm ²
Przekrój linki maks. Styk (Grupa styków 1)	1 mm ²
Prąd znamionowy Styk (Grupa styków 1)	8 A (przy maks. przekroju przyłączeniowym)
Napięcie znamionowe Styk (Grupa styków 1)	48 V AC 74 V DC
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Obudowa


Rodzaj gwintu	M23
Rodzaj rygla	Blokada śrubowa
Przepust Pg	bez
Materiał obudowy	Metal
Stopień ochrony (wetknięty)	IP67

RC-17S1N122000 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej


1601822

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1601822>

Rysunki

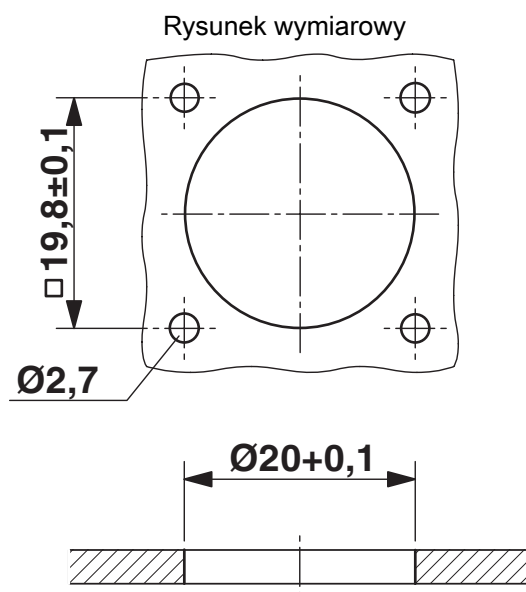

Wymiary montażowe

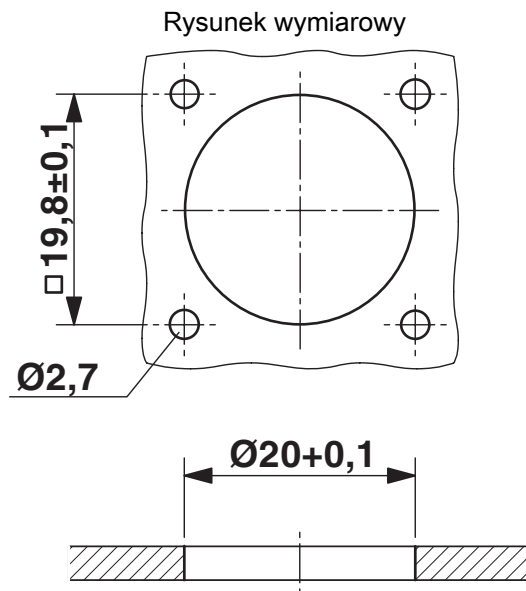

Wymiary montażowe


przedniej



1601822

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1601822>

Rysunek schematyczny

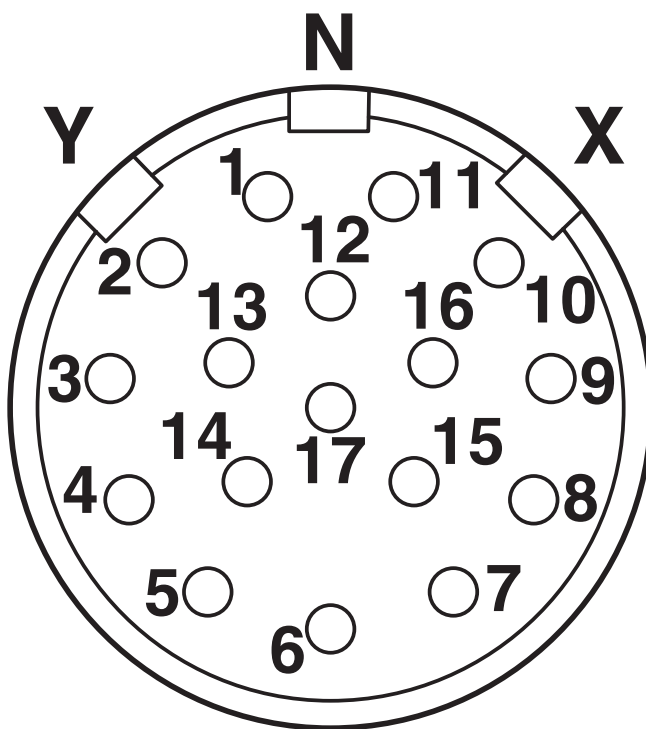

Układ styków


RC-17S1N122000 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1601822

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1601822>

Rysunek schematyczny

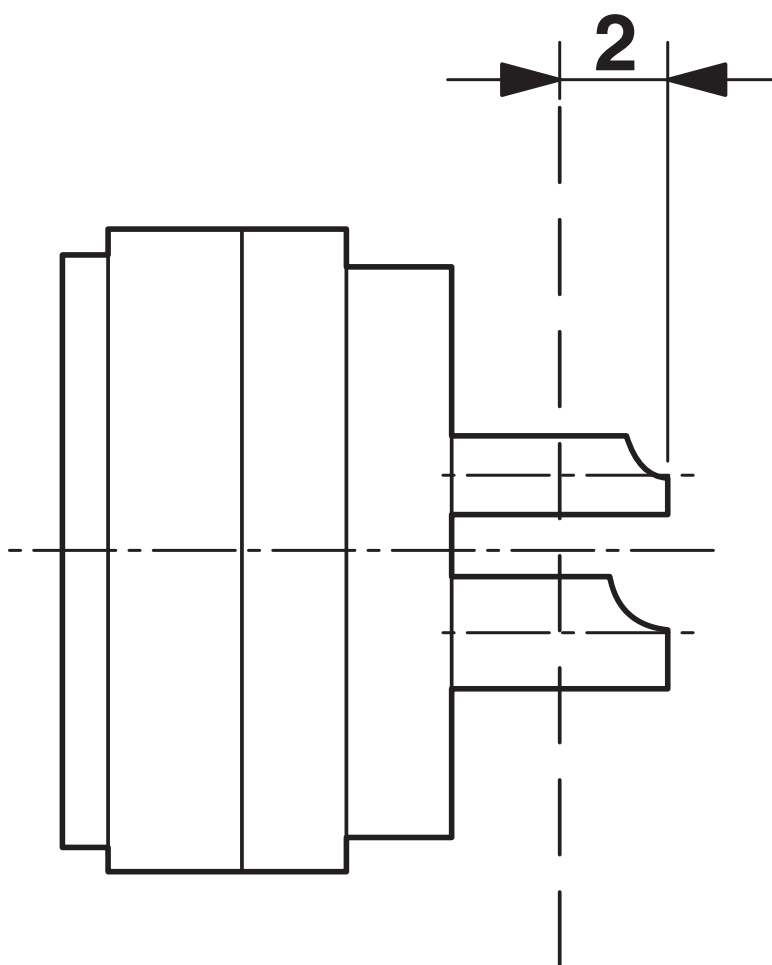

Rysunek wymiarowy

RC-17S1N122000 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1601822

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1601822>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27440109
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC003569
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RC-17S1N122000 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1601822

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1601822>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta”. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Lead(nr CAS: 7439-92-1)
SCIP	f5251153-8aa6-4f91-99cc-e214f64c768a

Phoenix Contact 2025 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl