

RC-06S1N8A80EQ - Złącze kablowe



1594066

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1594066>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



M23, Złącze kablowe, prosta, Blokada śrubowa, liczba biegunów: 6, Kierunek obrotu: standard, sposób połączenia styku: Gniazdo, Przyłącze zaciskane, zakres średnicy kabli: 3 mm ... 10,5 mm, kodowanie: N, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 1 kw. 2027 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie

Dane handlowe

Numer artykułu	1594066
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABRAFA
Klucz produktu	ABRAFA
GTIN	4046356199445
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	72,63 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	68,164 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

RC-06S1N8A80EQ - Złącze kablowe



1594066

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1594066>

Dane techniczne

Wskazówki

Wskazówka do zamówienia:	Styki zaciskane Ø 2 mm, zamawiane osobno
--------------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze okrągłe (od strony kabla)
--------------	----------------------------------

Złącze

Izolator

Wskazówka	Wskazówka do zamówienia: Styki zaciskane Ø 2 mm, zamawiane osobno
Kodowanie	N
Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
Rodzaj zestyku	Gniazdo
Zastosowanie	Sygnał
Liczba biegunów	6
Kierunek obrotu	standard
wygląd wtyku	6
Liczba Styk (Grupa styków 1)	6
średnica Styk (Grupa styków 1)	2 mm
Prąd znamionowy Styk (Grupa styków 1)	20 A (przy maks. przekroju przyłączeniowym)
Napięcie znamionowe Styk (Grupa styków 1)	48 V AC 74 V DC
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Obudowa

Wskazówka	Wkładki stykowe zamawiane osobno
Rodzaj gwintu	M23
Rodzaj rygla	Blokada śrubowa
Przepust Pg	bez
Materiał obudowy	Metal
Stopień ochrony (wetknięty)	IP65
	IP67
	IP68

Uszczelka

Zewnętrzna średnica przewodu	3 mm ... 10,5 mm
Materiał uszczelki	NBR

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	15 °C ... 25 °C
---	-----------------

RC-06S1N8A80EQ - Złącze kablowe

1594066

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1594066>




Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)

50 % ... 65 %


Rysunki

Rysunek schematyczny

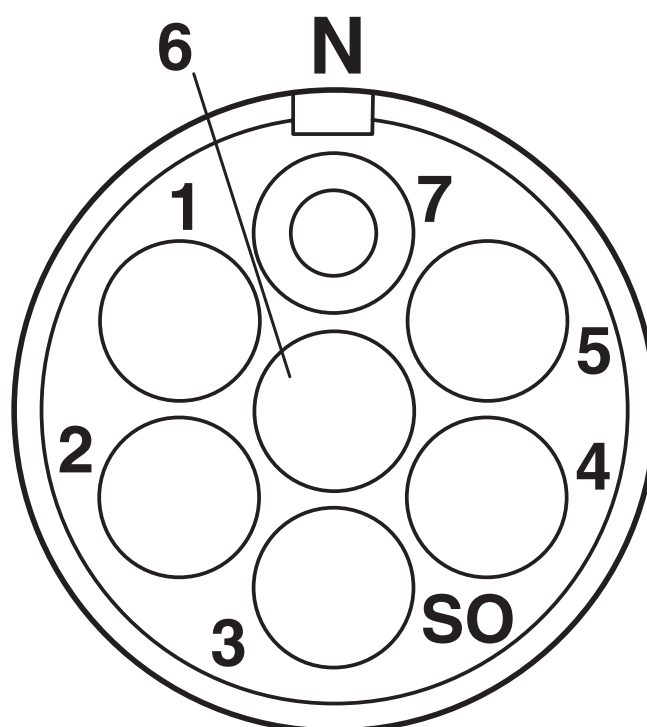

Układ styków

Rysunek schematyczny

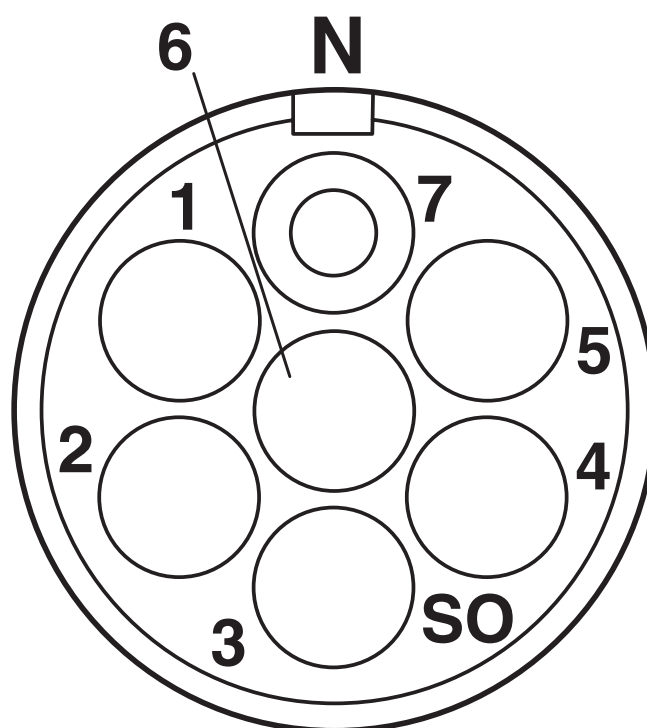

Układ styków

RC-06S1N8A80EQ - Złącze kablowe



1594066

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1594066>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27440116
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RC-06S1N8A80EQ - Złącze kablowe



1594066

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1594066>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta”. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Lead(nr CAS: 7439-92-1)
SCIP	c0994751-44bd-41de-803a-dc4a5f9ad884

Phoenix Contact 2025 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl