


## Rozłącznik izolacyjny 3P 80A z pokrętłem AC21A

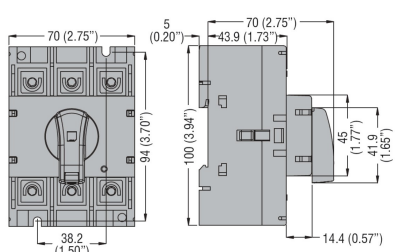

### Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                  | 8013975177624 |
| Nazwa producenta          | LOVATO        |
| ID produktu wg producenta | GA080A        |

### Opis ETIM

|                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Klasa                                         | Rozłącznik izolacyjny (EC000216)      |
| Grupa                                         | Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) |
| Jako rozłącznik główny                        | Tak                                   |
| Jako rozłącznik remontowy                     | Tak                                   |
| Jako rozłącznik bezpieczeństwa                | Nie                                   |
| Jako wyłącznik awaryjny                       | Nie                                   |
| Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC    | 690 V                                 |
| Znamionowy prąd ciągły Iu                     | 80 A                                  |
| Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V       | 80 A                                  |
| Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V       | 80 A                                  |
| Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V          | 45 kW                                 |
| Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw | 2500 kA                               |
| Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V         | 45 kW                                 |
| Znamionowy warunkowy prąd zwarcia Iq          | 50 kA                                 |
| Liczba biegunów                               | 3                                     |
| Liczba styków pomocniczych rozwiernych        | 0                                     |
| Liczba styków pomocniczych zwiernych          | 0                                     |
| Liczba styków pomocniczych przełącznych       | 0                                     |
| Opcjonalny napęd silnikowy                    | Brak informacji                       |
| Opcjonalny wyzwalacz napięciowy               | Brak informacji                       |
| Budowa urządzenia                             | Urządzenie mocowane na stałe          |
| Do montażu tablicowego 4-otworowego           | Nie                                   |
| Do montażu czołowego centralnie               | Nie                                   |

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Do instalacji w tablicach rozdzielczych | Tak                |
| Do montażu pośredniego                  | Nie                |
| Kolor elementu sterowniczego            | Czarny             |
| Rodzaj elementu wykonawczego            | Pokrętło           |
| Z mechanizmem ryglującym                | Tak                |
| Rodzaj połączenia styków głównych       | Połączenie śrubowe |
| Stopień ochrony (IP) części czołowej    | IP40               |

## Atrybuty

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1056088 |
|--------|---------|