



TS630N FMU, ATU, ETS23, DSU 3P [4P]

Item Code	Nazwa/Typ	EAN
0108001900	TS630N FMU630 500A 3P	8809513490504
0108002000	TS630N FMU630 630A 3P	8809513490559
0108003100	TS630N ATU630 500A 3P	8809513491136
0108003200	TS630N ATU630 630A 3P	8809513491228
0108006300	TS630N ETS33 630A 3P	8809513492331
0108004400	TS630NA DSU630 630A 3P	8809513491716
0109004300	TS630N FMU630 500A 4P4D L	8809513504416
0109004400	TS630N FMU630 630A 4P4D L	8809513504461
0109006700	TS630N ATU630 500A 4P4D L	8809513505420
0109006800	TS630N ATU630 630A 4P4D L	8809513505475
0109034100	TS630N ETS33 630A 4P L	8809513509305
0109034200	TS630N ETS33 630A 4P R	8809513509336
0109007400	TS630NA DSU630 630A 4P L	8809513505703

Opis

Wyłączniki kompaktowe, dzięki swoim funkcjom i możliwościom zastosowania, stanowią podstawowy element zabezpieczający urządzenia oraz sieci rozdzielcze. Główne cechy: - Prąd znamionowy od 16 A do 1600 A - 8 rodzajów wyzwalaczy zabezpieczających - Wykonania 3- i 4-polowe - Wiele akcesoriów dodatkowych - Opcja pomiaru prądu oraz innych parametrów - Opcja komunikacji Modbus i Profibus - Wysokie parametry prądowe i wysoka jakość wykonania - Wykonanie Smart oferujące duże możliwości połączenia w inteligentnych systemach rozdziału mocy - Rozwiązania dla napięć pracy $U_n=800V$

Parametry

Item code	-
Prąd znamionowy pracy AC-3 [A]	500..630
Liczba pól	3P 4P
Znamionowe napięcie impulsowe wytrzymywane Uimp [kV]	8
Częstotliwość sieci f [Hz]	50/60
Napięcie znamionowe pracy AC Ue [V]	690
Prąd znamionowy pracy AC-1 [A]	-
Prąd różnicowy dl [mA]	-
Znamionowa zdolność wyłączenia zwarcia Ics [%Icu] dla Ue =400V	1
wytrzymałość zwarciowa Icu[kA] dla Ue=400V	50
Napięcie znamionowe izolacji Ui [V]	750
Waga (kg)	5,4[3P] 7,2[4P]

Wymiary [mm szer x wys x gł]	na następnej str
Trwałość mechaniczna [ilość operacji]	25000
Trwałość elektryczna [ilość operacji]	10000
Możliwość pracy DC [TAK/NIE]	Tak
Wyświetlacz [TAK/NIE/Opcja]	Nie
Norma	IEC60947-2
Komunikacja [opcja]	Nie
Stopień ochrony obudowy	IP20
Stopień ochrony obudowy w przypadku zastosowania dodatkowych osłon	IP40
Napięcie znamionowe łączeniowe DC [V]	500
Napięcie sterowania Us	-

Powiązane produkty



styki pomocnicze
AX TS/TD 100-800,
styki wyzwolenia
AL TD/TS 100-800; FAL TS100-800



SHT AC230V/DC250V



SHT AC/DC24V



UVT AC230V/DC250V



UVT AC/DC24V



EH3-S



DHB-S



ITS 33



ITL 33




Napęd silnikowy
MOP3 230VAC/DC
MOP3 24VDC




moduł różn-pr
RTU 33 RTU34


Charakterystyka ATU

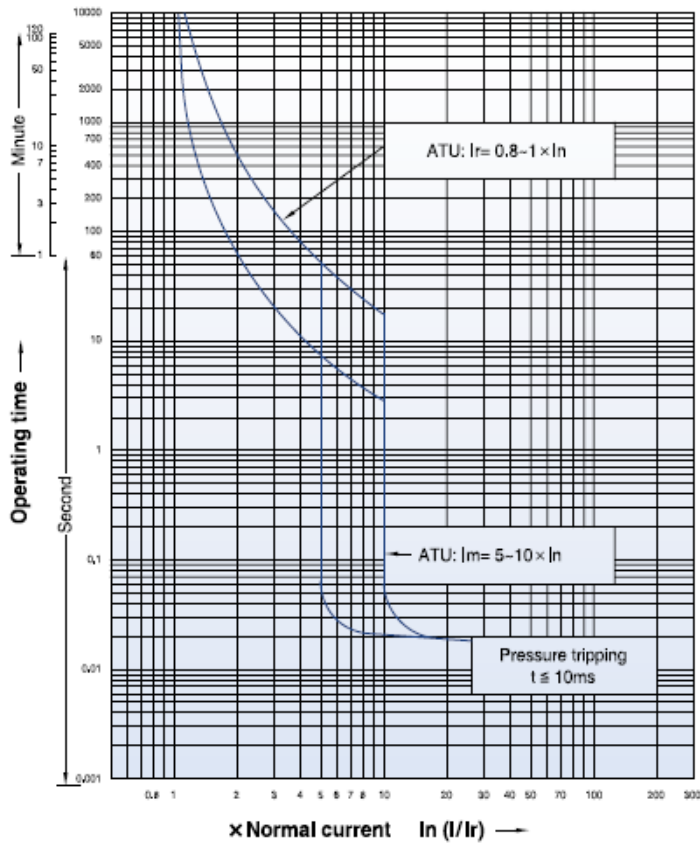


Charakterystyka ETS

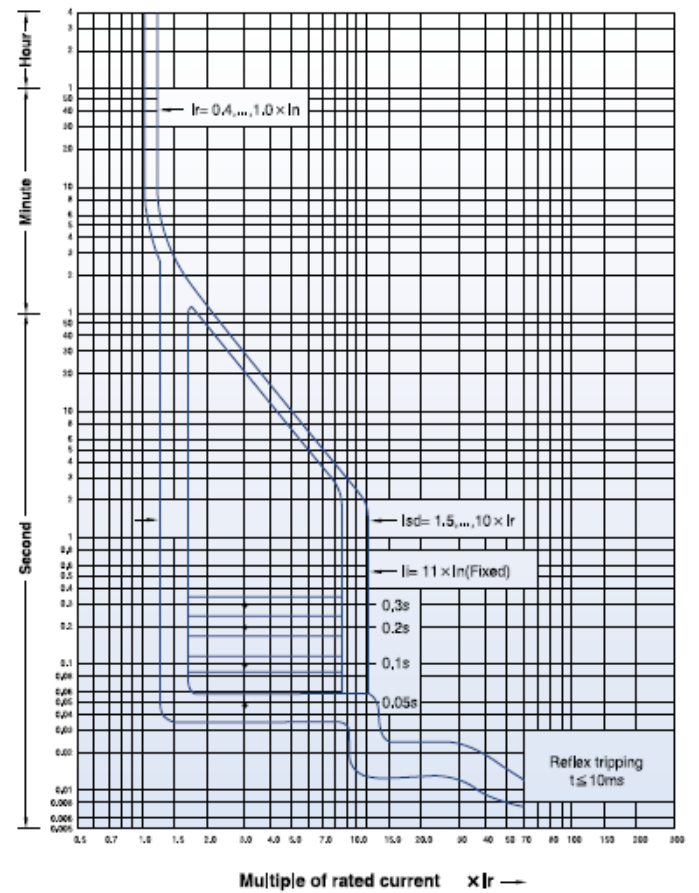

Wymiary

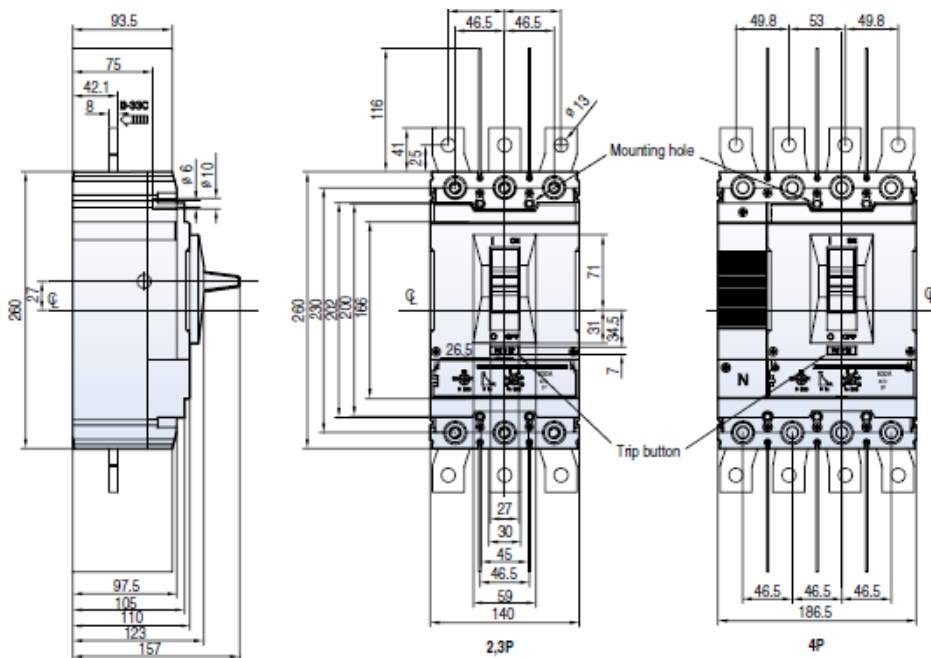

Terminal section



Conductor

