

TRYTYTKI - naturalne GT / cable ties - natural GT

materiał / material: poliamid 6.6 / polyamide 6.6

temp. montażu / installation temp.: -10°C ÷ 60°C


temp. pracy / working temp.: -40°C ÷ 85°C

wytrzymałość dielektryczna / resistance dielectric: 50kV/mm²

absorpcja wody / humidity absorption: 2,5% (50% R.H., +23°C)

palność / flammability: UL-94 V2

tolerancja / tolerance: ±5%

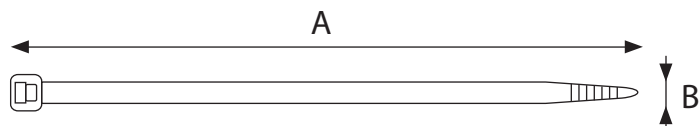

Typ / Type	Rozmiar dł. A x szer. B / dimensions [mm]	Max/min średnica wiązki / bundle diameter [mm]	Wytrzymałość na zerwanie / tensile strength [kg]	Opakowanie [szt] / package [pcs]	
GT-100MC	100x2,5	20/3	8	100	☐
GT-120MC	120x2,5	27/3	8	100	☐
GT-140MC	140x2,5	33/3	8	100	☐
GT-160MC	160x2,5	43/3	8	100	☐
GT-200MC	200x2,5	52/3	8	100	☐
GT-140IC	140x3,6	33/3	18	100	☐
GT-150IC	150x3,6	36/3	18	100	☐
GT-200IC	200x3,6	52/3	18	100	☐
GT-250IC	250x3,6	68/3	18	100	☐
GT-300IC	280x3,6	78/3	18	100	☐
GT-370IC	368x3,6	105/3	18	100	☐
GT-160STC	160x4,8	36/3	22	100	☐
GT-190STC	190x4,8	49/3	22	100	☐
GT-250STC	250x4,5	68/3	22	100	☐
GT-300STC	300x4,8	81/3	22	100	☐
GT-370STC	368x4,8	100/3	22	100	☐
GT-430STC	430x4,8	122/3	22	100	☐
GT-500STC	500x4,8	154/3	22	100	☐
GT-200HD	200x7,6	50/8	55	100	☐
GT-300HD	300x7,6	80/8	55	100	☐
GT-370HD	370x7,6	101/8	55	100	☐
GT-430HD	450x7,6	128/8	55	100	☐
GT-530HD	540x7,6	159/8	55	100	☐
GT-770HDL	780x8,8	227/8	80	100	☐
GT-830HDL	812x9,0	243/8	80	100	☐
GT-1170HDL	1220x9,0	372/8	80	100	☐

