

**obudowa HDC
HDC 16B ALU****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC są perfekcyjnie zabezpieczone.

Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia. Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu. Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez niezamierzonym otwarciem.

Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się laserem trwałe oznakowanie.

Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	HDC 16B ALU
Nr zam.	1209700000
Wykonanie	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 6, Stopień ochrony: IP65, Otwarta dolna część obudowy, Zatrask mocujący końcowy, na dole, standard
GTIN (EAN)	4008190000134
Ilość	1 Szt.

**obudowa HDC
HDC 16B ALU****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	74 mm	Szerokość (cale)	2,913 inch
Wysokość	29 mm	Wysokość (cale)	1,142 inch
Wymiar mocowania szerokość	103 mm	Wymiar mocowania wysokość	32 mm
Masa netto	151 g		

Temperatury

Temperatura graniczna	-40 °C ... 125 °C
-----------------------	-------------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
------------	--

Dane ogólne

Obudowy EMC	Nie	Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy aluminiowy
Powierzchnia	lakier proszkowy	Stopień ochrony	IP65
moment dokręcający	1,2 Nm	tworzywo element ryglujący	stal nierdzewna, wolna od rdzy

wersja

Forma konstrukcyjna	standard	Odpowiednie do ModuPlug®	Tak
Ostona	bez pokrywy	Typ	Dobudowa (przeprowadzenie)
Wielkość konstrukcyjna	6	część górna/część dolna/wieko	część dolna
moment dokręcający	1,2 Nm	uszczelka	NBR
wersja obudowy	Otwarta dolna część obudowy	wersja pałaka	Zatrask mocujący końcowy
wersja systemu zamykania	Zatrask mocujący końcowy, na dole		

wymiary

długość obudowy	93,3 mm	odstęp otworów długość A2	103 mm
szerokość cokołu C1	47 mm	szerokość obudowy C	43 mm
wysokość cokołu B1	5,3 mm	wysokość obudowy B	30,3 mm

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
eClass 9.0	27-44-02-02	eClass 9.1	27-44-02-02
eClass 10.0	27-44-02-02	UNSPSC	30-21-18-01

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

obudowa HDC HDC 16B ALU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dane projektowe	STEP
Dokumentacja techniczna	1209700000_HDC_16B_ALU_STP_Blatt_1.pdf

obudowa HDC HDC 16B ALU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rysunki

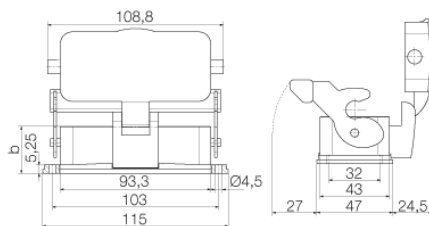

obudowa HDC HDC 16B ALU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmuller.com

Akcesoria

obudowa wtyku, wpust kabla u góry



Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC są perfekcyjnie zabezpieczone.

Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia. Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu. Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez niezamierzonym otwarciem.

Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się laserem trwałe oznakowanie.

Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	HDC 40D TOLU 1PG29G	Wykonanie
Nr zam.	1658020000	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 6, Stopień ochrony: IP65,
GTIN (EAN)	4008190411077	Wpust kablowy od góry, Korpus wtyczki, Zatrask mocujący
Ilość	1 Szt.	końcowy, na dole, wysoki, Wymiary wlotów kablowych: PG 29
Typ	HDC 40D TOLU 1M32G	Wykonanie
Nr zam.	1787100000	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 6, Stopień ochrony: IP65,
GTIN (EAN)	4032248204441	Wpust kablowy od góry, Korpus wtyczki, Zatrask mocujący
Ilość	1 Szt.	końcowy, na dole, wysoki, Wymiary wlotów kablowych: M 32
Typ	HDC 16B TOLU 1M32G	Wykonanie
Nr zam.	1804630000	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 6, Stopień ochrony: IP65,
GTIN (EAN)	4032248267552	Wpust kablowy od góry, Korpus wtyczki, Zatrask mocujący
Ilość	1 Szt.	końcowy, na dole, standard, Wymiary wlotów kablowych: M 32
Typ	HDC 16B TOLU 1M25G	Wykonanie
Nr zam.	1788230000	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 6, Stopień ochrony: IP65,
GTIN (EAN)	4032248205769	Wpust kablowy od góry, Korpus wtyczki, Zatrask mocujący
Ilość	1 Szt.	końcowy, na dole, standard, Wymiary wlotów kablowych: M 25
Typ	HDC 16B TOLU 1PG21G	Wykonanie
Nr zam.	1657960000	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 6, Stopień ochrony: IP65,
GTIN (EAN)	4008190411015	Wpust kablowy od góry, Korpus wtyczki, Zatrask mocujący
Ilość	1 Szt.	końcowy, na dole, standard, Wymiary wlotów kablowych: PG 21

obudowa HDC
HDC 16B ALU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmuller.com

Akcesoria

obudowa wtyku, wpust kabla z boku



Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC są perfekcyjnie zabezpieczone. Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia. Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu. Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez niezamierzonym otwarciem. Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się laserem trwałe oznakowanie. Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	HDC 16B TSLU 1M25G	Wykonanie
Nr zam.	1788200000	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 6, Stopień ochrony: IP65,
GTIN (EAN)	4032248205738	Wpust kablowy z boku, Korpus wtyczki, Zatrask mocujący końcowy,
Ilość	1 Szt.	na dole, standard, Wymiary wlotów kablowych: M 25
Typ	HDC 16B TSLU 1PG21G	Wykonanie
Nr zam.	1657850000	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 6, Stopień ochrony: IP65,
GTIN (EAN)	4008190410902	Wpust kablowy z boku, Korpus wtyczki, Zatrask mocujący końcowy,
Ilość	1 Szt.	na dole, standard, Wymiary wlotów kablowych: PG 21
Typ	HDC 40D TSLU 1M40G	Wykonanie
Nr zam.	1804650000	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 6, Stopień ochrony: IP65,
GTIN (EAN)	4032248267576	Wpust kablowy z boku, Korpus wtyczki, Zatrask mocujący końcowy,
Ilość	1 Szt.	na dole, wysoki, Wymiary wlotów kablowych: M 40
Typ	HDC 40D TSLU 1PG21G	Wykonanie
Nr zam.	1657890000	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 6, Stopień ochrony: IP65,
GTIN (EAN)	4008190410933	Wpust kablowy z boku, Korpus wtyczki, Zatrask mocujący końcowy,
Ilość	1 Szt.	na dole, wysoki, Wymiary wlotów kablowych: PG 21
Typ	HDC 16B TSLU 1M32G	Wykonanie
Nr zam.	1804640000	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 6, Stopień ochrony: IP65,
GTIN (EAN)	4032248267569	Wpust kablowy z boku, Korpus wtyczki, Zatrask mocujący końcowy,
Ilość	1 Szt.	na dole, standard, Wymiary wlotów kablowych: M 32
Typ	HDC 40D TSLU 1PG29G	Wykonanie
Nr zam.	1657910000	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 6, Stopień ochrony: IP65,
GTIN (EAN)	4008190410964	Wpust kablowy z boku, Korpus wtyczki, Zatrask mocujący końcowy,
Ilość	1 Szt.	na dole, wysoki, Wymiary wlotów kablowych: PG 29
Typ	HDC 40D TSLU 1M32G	Wykonanie
Nr zam.	1787040000	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 6, Stopień ochrony: IP65,
GTIN (EAN)	4032248204281	Wpust kablowy z boku, Korpus wtyczki, Zatrask mocujący końcowy,
Ilość	1 Szt.	na dole, wysoki, Wymiary wlotów kablowych: M 32
Typ	HDC 40D TSLU 1M25G	Wykonanie
Nr zam.	1787050000	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 6, Stopień ochrony: IP65,
GTIN (EAN)	4032248204298	Wpust kablowy z boku, Korpus wtyczki, Zatrask mocujący końcowy,
Ilość	1 Szt.	na dole, wysoki, Wymiary wlotów kablowych: M 25