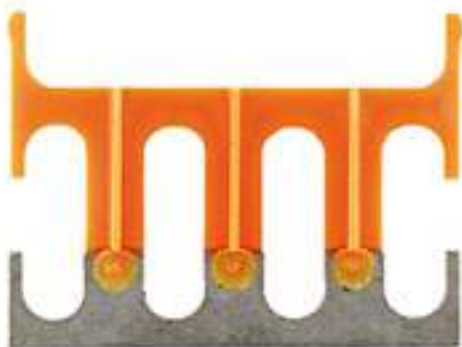


Seria SAK
QVS 2/4 SAKT4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu

QVS4 030740

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Okablowanie przekładników prądowych oraz napięciowych

Nasze bloki zaciskowe ze sprężyną i śrubą do rozłączania testowego umożliwiają tworzenie ważnych obwodów inwerterowych do pomiaru natężenia, napięcia oraz mocy w prosty i wyrafinowany sposób.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	QVS 2/4 SAKT4
Nr zam.	1319260000
Wykonanie	Seria SAK, łącznik poprzeczny, łącznik poprzeczny, Liczba biegunów: 2
GTIN (EAN)	4008 190136512
Ilość	20 Szt.

Seria SAK
QVS 2/4 SAKT4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	11 mm	Szerokość (cale)	0,433 inch
Wysokość	22,3 mm	Wysokość (cale)	0,878 inch
Głębokość	10,5 mm	Głębokość (cale)	0,413 inch
Masa netto	0,767 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania, max.	55 °C	Temperatura magazynowania, min.	-25 °C
zakres temperatur roboczych, maks.	100 °C	Temperatura magazynowania	-25 °C...55 °C
długotrwała temperatura użytkowa, min.	-50 °C	długotrwała temperatura użytkowa, maks.	100 °C

dalsze dane techniczne

Rodzaj zamocowania	przykręcany	rodzaj montażu	zaciskany
wersja przetestowana pod kątem eksplozji	Nie		

dane tworzywa

tworzywo	PA 66	Barwny	beżowy
Klasa palności wg UL 94	V-2		

parametry systemu

Wykonanie	Łącznik poprzeczny
-----------	--------------------

wymiary

Raster w mm (P)	12 mm	przesunięcie TS 35	45,5 mm
-----------------	-------	--------------------	---------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
eClass 9.0	27-14-11-40	eClass 9.1	27-14-11-40
eClass 10.0	27-14-11-40	UNSPSC	30-21-18-01

certyfikaty

Dopuszczenia	
--------------	--



ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	EAC certificate
Broszura/Katalog	CAT 1 TERM 16/17 EN
Dane projektowe	EPLAN
Dane projektowe	STEP
Dokumentacja użytkownika	StorageConditionsTerminalBlocks