

TERMSERIES SSS RELAIS 5V/24V 0,1ADC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Akcesoria TERMSERIES obejmują:

- Przekaznik zapasowy
- Podstawka
- Przegrody
- mostki poprzeczne
- Moduły zasilające

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SSS RELAIS 5V/24V 0,1ADC
Nr zam.	4064320000
Wykonanie	TERMSERIES, przekaźniki półprzewodnikowe, 1 zestaw zwierny (Tranzystor bipolarny), Znamionowe napięcie sterowania: 2.5 V DC...5 V DC...6 V DC , znamionowe napięcie załączające: 0...48 V DC, prąd trwały: 100 mA, złącze wtykowe
GTIN (EAN)	403224836531
Ilość	20 Szt.

Data sporządzenia 9 września 2020 18:42:53 CEST

Aktualizacja katalogu 28.08.2020 / Zmiany techniczne zastrzeżone

TERMSERIES
SSS RELAIS 5V/24V 0,1ADC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	5 mm	Szerokość (cale)	0,197 inch
Wysokość	28 mm	Wysokość (cale)	1,102 inch
Głębokość	15 mm	Głębokość (cale)	0,591 inch
Masa netto	3,29 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania, max.	70 °C	Temperatura magazynowania, min.	-40 °C
Temperatura pracy, max.	60 °C	Temperatura pracy, min.	-20 °C
Wilgotność	40°C / 93% wilgotności względnej, bez kondensacji	Temperatura eksploatacyjna	-20 °C...60 °C
Temperatura magazynowania	-40 °C...70 °C		

Prawdopodobieństwo awarii

MTTF	4 491 Lat
------	-----------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Strona sterownicza

Znamionowe napięcie sterowania	2.5 V DC...5 V DC...6 V DC	znamionowy prąd sterujący	4,1 mA DC (±10%)
moc znamionowa	20 mW	Wskazanie statusu	Nie

Strona obciążenia

znamionowe napięcie załączające	0...48 V DC
prąd trwały	100 mA
Prąd ciągły	Prąd 0,1 A
Napięcie znamionowe sterowania	Rodzaj napięcia DC
	maks. 48 V
Opóźnienie włączenia	< 35 µs
Opóźnienie wyłączenia	< 355 µs
spadek napięcia przy maks. obciążeniu	≤ 1 V
Prąd upływowowy	< 10 µA
min. prąd włączalny	500 µA
odporny na zwarcia	Nie
Obwód ochronny strona obciążenia	Dioda zwrotna

Dane zestyku

Typ zestyku	1 zestyk zwierny (Tranzystor bipolarny)
-------------	---

Dane ogólne

Barwny	czarny
--------	--------

TERMSERIES
SSS RELAIS 5V/24V 0,1ADC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne**Koordinacja izolacji**

odstęp izolacyjny powierzchniowy i
powietrzny strona sterowania - strona
obciążenia

≥ 5,5 mm

wytrzymałość napięciowa strona
sterowania - strona obciążenia

2,5 kV_{eff}

Dane przyłączeniowe

Metoda wykonywania złącz

złącze wtykowe

Klasyfikacje

ETIM 6.0

EC001504

ETIM 7.0

EC001504

eClass 9.0

27-37-16-04

eClass 9.1

27-37-16-04

eClass 10.0

27-37-16-04

UNSPSC

30-21-18-01

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog

[CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN](#)

Dane projektowe

[WSCAD](#)

Dane projektowe


[STEP](#)

TERMSERIES SSS RELAIS 5V/24V 0,1ADC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

Schemat połączeń

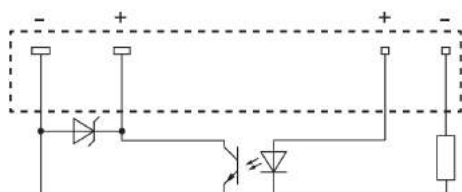

View of pins from below

Rysunek wymiarowany

