


## LED VALUE PAR16 50 120° 5 W/4000K GU10

Reflektorowe lampy LED PAR16. Cechy produktu: Lampy LED dla napięcia sieciowego. Brak możliwości regulacji strumienia świetlnego. Trzonek: GU10. Lampy niezawierające rtęci. Trwałość: do 15 000 h. Korzyści ze stosowania produktu: Idealne, ekonomiczne reflektory kierunkowe. Alternatywne rozwiązanie dla żarówek halogenowych zasilanych napięciem sieciowym. Bardzo niskie zużycie energii. Brak promieniowania UV i podczerwonego w wiązce światła. Odporność na wstrząsy i drgania dzięki technologii LED. Profesjonalne odprowadzanie ciepła. Obszar zastosowań: Oświetlenie kierunkowe akcentujące. Zastosowania domowe. Oświetlenie kierunkowe obiektów wrażliwych na ciepło, np. żywności roślin itp.. Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach. Jako światło wpuszczane do oznaczania przejść, drzwi, schodów itp.. Nastrojowe oświetlenie akcentujące w całym domu. Wszystkie pomieszczenia mieszkalne, zwłaszcza tam, gdzie lampy są widoczne.

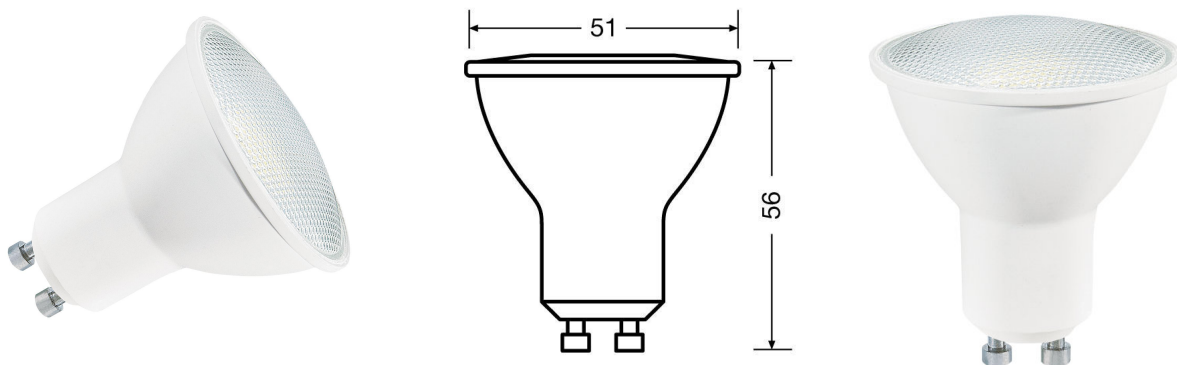

### Informacje ogólne

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| GTIN/EAN                  | 4058075198708   |
| Alt. ID produktu          | 4058075198715   |
| Nazwa producenta          | LEDVANCE        |
| ID produktu wg producenta | 4058075198708   |
| Nazwa marki               | OSRAM           |
| Seria produktu            | LED VALUE PAR16 |
| Kraj pochodzenia          | Chiny           |
| KGO                       | 0,10            |
| Kod celny                 | 85395000        |

### Opis ETIM

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Klasa                         | Lampa LED / multi LED (EC001959) |
| Grupa                         | Źródła światła (EG000028)        |
| Napięcie znamionowe           | 220..240 V                       |
| Prąd znamionowy               | 42..42 mA                        |
| Moc lampy                     | 5..5 W                           |
| Rodzaj napięcia               | AC                               |
| Strumień świetlny             | 350..350 lm                      |
| Skuteczność świetlna          | 70 lm/W                          |
| Światłość                     | 170 cd                           |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI) | 80-89                            |

|                                                   |                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| Kształt bańki                                     | Reflektor/odbłyśnik   |
| Rodzaj szkła/pokrywy                              | Matowy                |
| Barwa światła zgodnie z EN 12464-1                | Neutralna 3300-5300 K |
| Trzonek                                           | GU10                  |
| Kolor                                             | Biały                 |
| Temperatura barwowa                               | 4000..4000 K          |
| Kolor obudowy                                     | Biały                 |
| Możliwość ściemniania                             | Nie                   |
| Średnica                                          | 50 mm                 |
| Długość                                           | 56 mm                 |
| Stopień ochrony (IP)                              | IP20                  |
| Typ bańki                                         | Inne                  |
| Klasa efektywności energetycznej                  | A+                    |
| Zużycie energii przez 1000 godzin                 | 5 kWh                 |
| Średnia trwałość znamionowa                       | 15000 h               |
| Możliwość sterowania zdalnego                     | Tak                   |
| Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471 | RG1                   |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 4058075198708 |
|-------------------------|---------------|

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 4058075198715 |
|-------------------------|---------------|

## Atrybuty

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1129152 |
|--------|---------|