

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

SPOT VARIO DN 0 35 W 3000 K 24DEG WT

SPOT VARIO | Oprawy typu spotlight do montażu w zabudowie, odchylane



Obszary zastosowań

- Światło akcentujące i oświetlenie ogólne do wszystkich rodzajów salonów sprzedaży
- Sprzedaż detaliczna
- Supermarkety
- Sklepy, butiki
- Pokoje hotelowe
- Schody
- Korytarze
- Hole

Zalety produktu

- Niewielkie tętnienie światła dzięki specjalnemu statecznikowi elektronicznemu
- Wysoka skuteczność świetlna
- Odlewana pod ciśnieniem aluminiowa obudowa zapewnia bardzo dobre odprowadzenie ciepła
- Łatwa wymiana zewnętrznego zasilacza dzięki wtyczce z zatrzaskiem bagietowym
- Design dopasowany do rodziny opraw oświetleniowych LEDVANCE Spot, Down i Tracklight
- Płytka głębokość montażu
- Różne opcje do podświetlania miejsc docelowych
- 5-letnia gwarancja

Cechy produktu

- Duży fasetowany odbłyśnik zapewnia wysoki strumień świetlny
- Kąt wiązki światła: 24°



- Kąt obrotu: 0°...350°, kąt odchylenia: 0°...35°
- Średnica wymaganego otworu instalacyjnego w suficie: 165-170 mm


DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc znamionowa	35,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	850 mA
Początkowy prąd rozruchowy	40 A
Prąd rozruchowy, czas T	100 µs
Maks. liczba oprav w jednym obwodzie B16 A	15
Maks. liczba oprav w jednym obwodzie C10 A	9
Maks. liczba oprav w jednym obwodzie C16 A	15
Współczynnik mocy λ	> 0,90
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	20 %
Klasa ochronności	II
Tryb pracy	External LED driver

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	3350 lm
Skuteczność świetlna	95 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	< 5 sdc
Brak tętnienia	Tak
Wartość wskaźnika migotania Pst LM	-
Wartość efektu stroboskopowego SVM	-
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG1
Kąt rozsyłu światła	24 °
UGR longitudinal	nie dotyczy

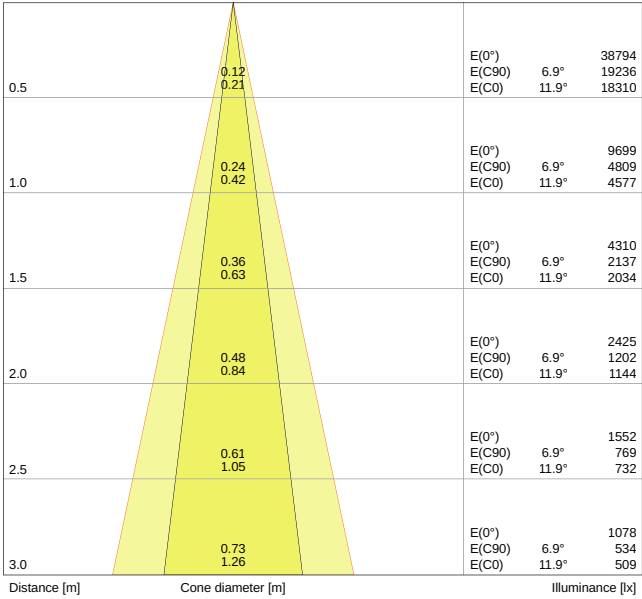


LDC typ cone

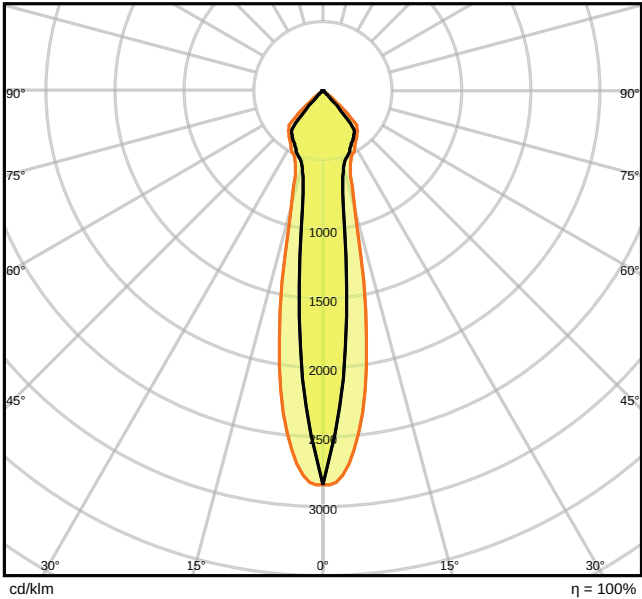

LDC typ polar

WYMIARY I WAGA

Średnica	180,00 mm
Długość	- mm
Szerokość	- mm
Wysokość	129.00 mm
Masa produktu	1126,00 g



MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Biały
Kolor obudowy	Biały
Materiał	Aluminum
Materiał osłony	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+45 °C
Typ połączeń	Złącze bezśrubowe, 2-biegunowe (L, N)
Typ zabezpieczenia	IP20
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK03
Dimmable	Nie
Rodzaj montażu	Recessed
Miejsce montażu	Sufit
Długość montażowa	nie dotyczy
Szerokość powierzchni montażowej	- mm
Średnica otworów montażowych	- mm
Regulowany	Tak
Wymienny modułu LED	Niewymienialny

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Trwałość L80/B10 @ 25 °C	45000 h
Trwałość L90/B10 @ 25 °C	30000 h
Liczba cykli włączeniowych	50000

UKŁAD ZASILAJĄCY

ECG - Length	153 mm
ECG - Width	44 mm
ECG - Height	31 mm

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / RoHS
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie
Zebezpieczenie przed uderzeniami pioru	Nie

EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Sterownik w komplecie

MATERIAŁY DO POBRANIA





MATERIAŁY DO POBRANIA	
	User instruction UI Spot Vario
	Dokumenty dotyczące oferty Tender Text 4058075104020
	Declarations of conformity EU Declaration of Conformity SP Vario DN 170 35W LEDV
	Declarations of conformity Attestation-of-Conformity Spot Vario TÜV
	On-Pack-Info Legal Insert Downlight Vario
	IES file (IES) SP VARIO DN170 35W3000K 24DEG WT
	LDT file (Eulumdat) SP VARIO DN170 35W3000K 24DEG WT
	R3D file (Relux 3D Model) Spot vario 170
	M4D file (3D Model with rotation axis) Spot_Vario
	ULD file (DIALux) SPOTVARIO17035W3000K24DEGWT
	UGR file (UGR table) SP VARIO DN170 35W3000K 24DEG WT

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075104037	Karton wysyłkowy 4	415 mm x 215 mm x 320 mm	5430.00 g	28.55 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

DODATKOWE INFORMACJE KATALOGOWE



Odnosińiki / linki

– Gwarancja, patrz www.ledvance.pl/gwarancja

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.