


DECORATIVE CEILING WITH WIFI TECHNOLOGY 450X450mm White

Cechy produktu: Sterowanie za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART + WiFi (z co najmniej Androidem 4.4 lub iOS 9.0). Możliwość sterowania za pomocą głosu: Asystent Google lub Amazon Alexa. Regulacja temperatury barwowej światła za pomocą Tunable White: 3000...6500 K. Ściemnialne. Protokół sieciowy: WiFi. Korzyści ze stosowania produktu: Łatwa i szybka instalacja. Obszar zastosowań: Zastosowania wewnętrzne. Kuchnie, salony, pokoje dziecięce i pokoje do pracy. Wyposażenie / Akcesoria: Wspornik montażowy w zestawie. Śruby i kołki montażowe dostarczone w zestawie. Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu wymaga kompatybilnego systemu sterowania domem inteligentnym. Do sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART + WiFi wymagany jest smartfon lub tablet.

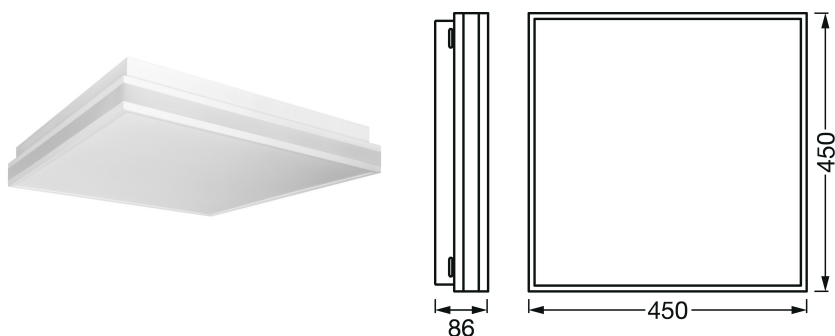

Informacje ogólne

GTIN/EAN	4058075572690
Nazwa producenta	LEDVANCE GmbH
ID produktu wg producenta	4058075572690
Nazwa marki	LEDVANCE
Seria produktu	DECORATIVE CEILING WITH WIFI TECHNOLOGY
Kraj pochodzenia	Chiny
Kod celny	94051098

Opis ETIM

Klasa	Oprawa ścienna/sufitowa (EC002892)
Grupa	Oprawy oświetleniowe (EG000027)
Do montażu ściennego	Nie
Przystosowane do zawieszenia	Nie
Do montażu sufitowego	Tak
Do montażu wbudowanego	Nie
Do montażu natynkowego	Tak
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych	Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1	Tak
Źródło światła	LED, niewymienne
Zawiera źródło światła	Tak
Liczba źródeł światła	1
Materiał obudowy	Stal
Kolor obudowy	Biały

Rodzaj rastra	Matowy
Rodzaj napięcia	AC
Napięcie znamionowe	220..240 V
Ze statecznikiem	Tak
Ściemniacz 0-10 V	Nie
Ściemniacz 1-10 V	Nie
Ściemniacz DALI	Nie
Ściemniacz DMX	Nie
Ściemniacz DSI	Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)	Nie
Ściemniacz GPRS	Nie
Ściemniacz LineSwitch	Nie
Ściemniacz systemowy producenta	Nie
Ściemniacz PWM	Nie
Ściemniacz z odcinaniem fazy	Nie
Ściemniacz z nacinaniem fazy	Nie
Ściemniacz programowalny	Nie
Ściemniacz RF	Nie
Ściemniacz triakowy	Nie
Ściemniacz Touch and Dim	Nie
Ściemniacz Zigbee	Nie
Ściemniacz z przyciskiem	Nie
Bez funkcji ściemniania	Tak
Kąt rozsyłu światła	Wiązka wielokierunkowa/rozproszona
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C	30000 h
Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
Z czujnikiem ruchu	Nie
Z czujnikiem światła	Nie
Ze szczelinami wentylacyjnymi	Nie
Maksymalna moc zestawu	42,00 W
Skuteczność świetlna oprawy	100 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	4200 lm
Barwa światła	Biały
Temperatura barwowa	3000..3000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89
Współczynnik mocy	0,90
Szerokość	450,0 mm
Wysokość/głębokość	86,0 mm
Długość	450,0 mm

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075572690
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075572706
-------------------------	---------------