


# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## SMART+ Wifi Ceiling Fan LED Cylinder 550mm + RC

Smart+ wifi ceiling fan | Wentylatory sufitowe Smart Wifi do różnych zastosowań, łączące oświetlenie i wentylację powietrza

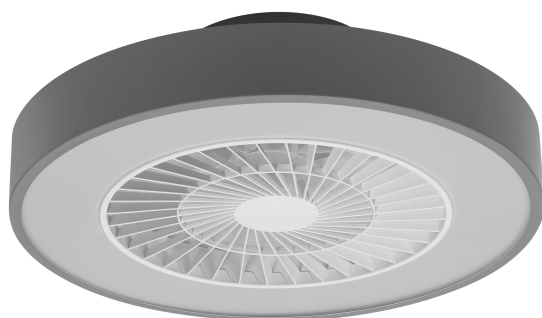

### Obszary zastosowań

- Kuchnie, salony, pokoje dziecięce i pokoje do pracy
- Eksploatacja tylko w pomieszczeniach

### Zalety produktu

- Prosta konstrukcja umożliwiająca łatwe wkomponowanie w pomieszczeniach o różnym wystroju
- Łatwy montaż

### Cechy produktu

- Protokół sieciowy: WiFi
- Oprawa ze zintegrowaną wentylacją powietrza
- Regulowana prędkość powietrza
- Smart control for adjustable color temperature
- Możliwość sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0)
- Dołączony pilot zdalnego sterowania



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Moc nominalna                              | 78,00 W       |
| Napięcie znamionowe                        | 3,6 V         |
| Częstotliwość sieciowa                     | 50...60 Hz    |
| Prąd znamionowy                            | 10,000 mA     |
| Maks. liczba opraw w jednym obwodzie B16 A | 23            |
| Współczynnik mocy λ                        | > 0,90        |
| Klasa ochrony                              | II            |
| Tryb pracy                                 | Mains voltage |

Dane fotometryczne

|                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| Strumień świetlny                                         | 2500 lm              |
| Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła    | 4500 lm              |
| Skuteczność świetlna                                      | 132 lm/W             |
| Temperatura barwowa                                       | 3000...6500 K        |
| Referencyjne ustawienie kontroli źródła światła (Kelwiny) | 3000 K <sup>1)</sup> |
| Barwa światła (oznaczenie)                                | Przestrajalne Białe  |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra                         | > 80                 |
| Standardowe odchylenie dopasowania barw                   | < 6 sdcm             |
| Wartość wskaźnika migotania Pst LM                        | ≤1                   |
| Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778                  | RG0                  |
| Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62471                  | RG0                  |
| Kąt rozsyłu światła                                       | 100 °                |
| UGR longitudinal                                          | < 25                 |

1) Performing a reset will restore the default values set by the manufacturer

WYMIARY I WAGA

|               |           |
|---------------|-----------|
| Długość       | 602,00 mm |
| Szerokość     | 600,00 mm |
| Wysokość      | 216,00 mm |
| Masa produktu | 4000,00 g |

MATERIAŁY I KOLORY

|                 |                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| Kolor produktu  | Szary                                              |
| Kolor obudowy   | Szary                                              |
| Materiał        | L TERPOLIMER AKRONITRYLO-BUTADIENO-STYRENOWY (ABS) |
| Materiał osłony | Polycarbonate (PC)                                 |
| Zawartość rtęci | 0.0 mg                                             |

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Zakres temperatury otoczenia | -20...+40 °C   |
| Typ połączeń                 | Terminal       |
| Typ zabezpieczenia           | IP20           |
| Ściemnialna                  | Tak            |
| Type of dimming [GMS]        | WiFi           |
| Rodzaj montażu               | Surface        |
| Miejsce montażu              | Sufit          |
| Obszar zastosowania          | Indoor         |
| Wymienny modułu LED          | Niewymienialny |
| Ze źródłem światła           | Tak            |

Trwałość

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Trwałość L70/B50 @ 25 °C   | 30000 h |
| Liczba cykli włączeniowych | 15000   |

OŚWIETLENIE AWARYJNE

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Rodzaj testu pracy awaryjnej | Brak |
|------------------------------|------|

CERTYFIKATY I NORMY

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Normy                               | CE / UKCA |
| Ograniczona temperatura powierzchni | Nie       |

Wypożazenie / Akcesoria

- Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu wymaga kompatybilnego systemu sterowania domem inteligentnym
- Do sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ wymagany jest smartfon lub tablet (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0)
- Pilot w zestawie

MATERIAŁY DO POBRANIA

| Dokumenty i certyfikaty                                                          |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | User instruction                |
|  | Declarations Of Conformity CE   |
|  | Declarations Of Conformity UKCA |

DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość               |
|---------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|------------------------|
| 4058075572577 | Składane pudełko<br>1                      | 216 mm x 600 mm x 602 mm                 | 4688.00 g   | 78.02 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075572584 | Karton wysyłkowy<br>2                      | 620 mm x 452 mm x 620 mm                 | 11235.00 g  | 173.75 dm <sup>3</sup> |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki / linki

– Więcej informacji i często zadawane pytania (FAQ) można znaleźć na stronie [www.ledvance.com/consumer/smart/faq](http://www.ledvance.com/consumer/smart/faq)

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.