

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Rezystor hamowania IP65 72 Ohm 400W Akcesoria VW3A

VW3A7607R20

Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar Lexium
Zgodność gamy	Lexium 32 Lexium 52 Lexium 28 Lexium 05 Lexium 15 Lexium 32i Easy Lexium 16
Zgodność produktu	Motion servo drive LXM16D w 0,1 kW, 200...230 V, jednofazowy Motion servo drive LXM16D w 0,2 kW, 200...230 V, jednofazowy Motion servo drive LXM16D w 0,4 kW, 200...230 V, jednofazowy Motion servo drive LXM16D w 0,75 kW, 200...230 V, jednofazowy Motion servo drive LXM16D w 1 kW, 200...230 V, jednofazowy Motion servo drive LXM16D w 1,5 kW, 200...230 V, jednofazowy
Typ produktu lub komponentu	Rezystor hamujący
rezystancja	72 om

Parametry uzupełniające

szczyt energii	15500 J w 480 V 16200 J w 400 V 24700 J w 230 V 36600 J w 115 V
moc ciągła	400 W
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie cieplne poprzez serwonapęd
Masa produktu	1,47 kg
Długość kabla	2 m

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP65
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...85 °C
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...50 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,5 cm
Szerokość opakowania 1	40,0 cm
Długość opakowania 1	13,0 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Waga opakowania 1	1,47 kg
-------------------	---------

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------



Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Use Better

Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Numer SCIP	735ea399-2868-47fa-83de-4130bb0137d4
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH


Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
Odbiór	No

Dimensions Drawings

Braking Resistor

Dimensions

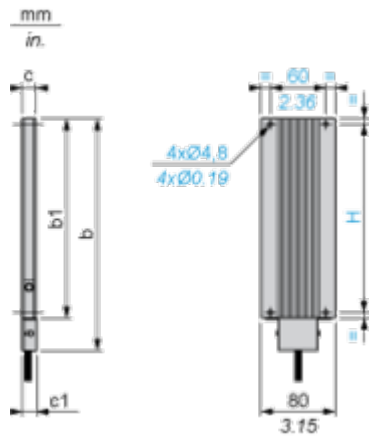

Dimensions in mm

b	b1	c	c1	H
257	216	30	–	204

Dimensions in in.

b	b1	c	c1	H
10.11	8.50	1.18	–	8.03