

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Kaseta sterownika, szara

XAPD21

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XAP
Typ produktu lub komponentu	Kasety sterownicze odlewane puste
skrótowa nazwa urządzenia	XAPD
Przeznaczenie urządzenia	Do jednostek sterujących i sygnalizacyjnych Ø 22 mm
rozmiar płyty czołowej produktu	80 x 130 mm
głębokość użyteczna	49 mm
Liczba otworów	Bez otworu
kolor podstawy obudowy	Szary (RAL 7035)
kolor pokrywy	Szary (RAL 7035)
materiał	Odelew cynkowy
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	1
stopień ochrony IP	IP65 zgodnie z EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1 IP66 zgodnie z EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1 IP69 zgodnie z EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1

Parametry uzupełniające

liczba rzędów pionowych	0
ilość rzędów	0
typ kasety sterowniczej	Metal
wejście kablowe	2 dławik kablowy zgodnie z ISO
rodzaj gwintu	M20 x 1.5
CAD szerokość całkowita	80 mm
CAD wysokość całkowita	130 mm
CAD głębokość całkowita	51,5 mm
Masa produktu	0,61 kg

Środowisko pracy

Pokrycie ochronne	TC
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Klasa I zgodnie z IEC 61140

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

stopień ochrony	UL type 4 zgodnie z UL 50 E UL type 4X zgodnie z UL 50 E
stopień ochrony IK	IK07 zgodnie z IEC 62262
odporność na czynniki chemiczne	Special treatment can be obtained on request
Certyfikaty produktu	UL cULus EAC

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	9,000 cm
Szerokość opakowania 1	8,600 cm
Długość opakowania 1	15,500 cm
Waga opakowania 1	725,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	12
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	9,247 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko	
Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	5
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu


Use Better

Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Tak
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No

Dimensions and Fixing

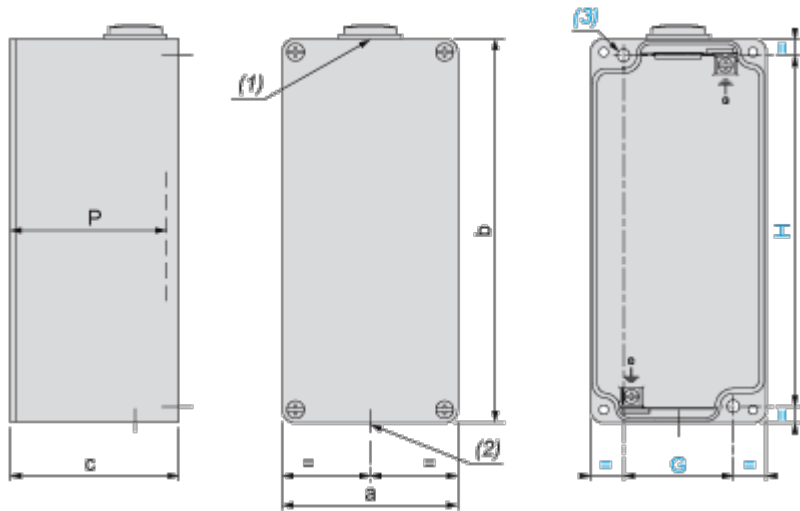

- (1) : 1 hole, with blanking plug (protrusion 6 mm/0.24 in.), for cable gland ISO M20 x 1.5
- (2) : 1 hole, without blanking plug, for cable gland ISO M20 x 1.5
- (3) : 2 x Ø 5.6 mm/0.22 in. holes, depth 19 mm/0.75 in.
- P : Usable depth

a		b		c		G		H		P	
mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
80	3.15	130	5.12	51.5	2.03	50	1.97	115	4.53	49	1.93