


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Thalassa Puszka ABS przezroczysta pokrywa 138x 93x 72mm

NSYTBS1397T

Parametry podstawowe

gama produktów	Thalassa
Nazwa produktu	Thalassa TBS
zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
Kategoria	Puszka przemysłowa
Wysokość	138 mm
Szerokość	93 mm
Głębokość	72 mm
wysokość wewnętrzna	125 mm
szerokość wewnętrzna	80 mm
głębokość wewnętrzna	65 mm
montaż obudowy	Montowane na ścianie
elementy składowe urządzenia	1 korpus 1 pokrywa 4 śruba pokryw
ilość sztuk w zestawie	Zestaw 2 szt.
typ korpusu	Jednoczęściowa formowana
rodzaj osłony czołowej	Niska przezroczysta pokrywa
mocowanie pokryw	Śruby plastikowe
typ blokady	Śruba niewypadająca płaski zewnętrzna przestrzeń zabezpieczona
części wymiwalne	Pokrywa śrubami niewypadającymi

Parametry uzupełniające

materiał	ABS with 45% of post-industrial recycled content
kolor	Szary (RAL 7035) Przezroczysty
Normy	IEC 62208
Certyfikaty produktu	TÜV
klasa ochronności	Klasa II
stopień ochrony IP	IP66 conforming to NEMA 4,4X
stopień ochrony IK	IK07 conforming to IEC 62262
Glow wire resistance	650 °C zgodnie z IEC 60695-2-11
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...40 °C

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Operating temperature	-25...60 °C
Masa produktu	0,23 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,200 cm
Szerokość opakowania 1	9,300 cm
Długość opakowania 1	13,800 cm
Waga opakowania 1	230,000 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	58
Wysokość opakowania 2	40,000 cm
Szerokość opakowania 2	40,500 cm
Długość opakowania 2	60,500 cm
Waga opakowania 2	14,560 kg
Jednostka miary opakowania 3	PAM
Ilość jednostek w opakowaniu 3	1450
Wysokość opakowania 3	215,000 cm
Szerokość opakowania 3	100,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	379,000 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------



Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie >](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >](#)

Wpływ na środowisko	
Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	2
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania	
Minimalny procent zawartości tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu	45
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)

Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No

Technical Illustration

Dimensions

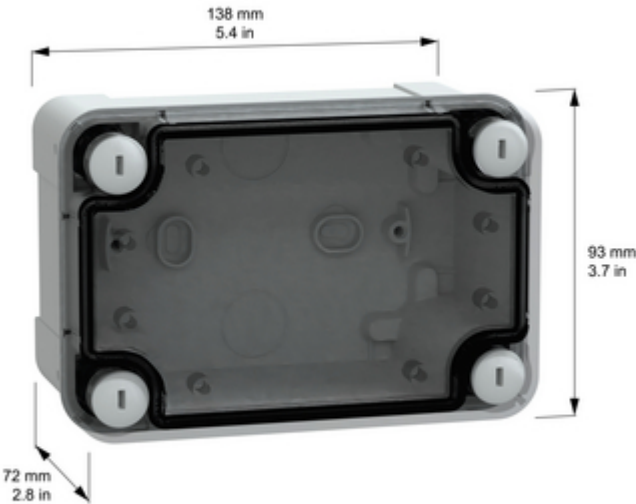


Image of product / Alternate images

Alternative

