

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony Relay Gniazdo RXZ, 250V , styki mieszane 1C/O 16A

RPZF1

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony Electromechanical Relays
skrótowa nazwa urządzenia	RPZ
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo
Zgodność produktu	Przełącznik wtykowy RPM z 1 ZAŁ/WYŁ. styk
typ i konfiguracja styków	1 ZAŁ/WYŁ.
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	16 A
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	250 V

Parametry uzupełniające

ustawienie styków stacji końcowej	Mieszany
moment dokręcania	< 1 N.m dla M3,5 < 0.8 N.m dla M3
sposób mocowania	Przez wkręt (panel) Zatrzask (35 mm szyna symetryczna DIN)
znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4 kV
kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3
Masa produktu	0,031 kg

Środowisko pracy

przylączya - zaciski	Zacisk przyłączowy - zaciski śrubowe, 2 przewody stały przewód bez końcówki kablowej 0.5...4 mm² / AWG 20...AWG 12 Zacisk przyłączowy - zaciski śrubowe, 1 drut stały przewód bez końcówki kablowej 0.5...4 mm² / AWG 20...AWG 12 Zacisk przyłączowy - zaciski śrubowe, 2 przewody elastyczny przewód z końcówką kablową 0.5...2.5 mm² / AWG 20...AWG 14 Zacisk przyłączowy - zaciski śrubowe, 1 drut elastyczny przewód z końcówką kablową 0.5...2.5 mm² / AWG 20...AWG 14 Zacisk cewki - zaciski śrubowe, 2 przewody stały przewód bez końcówki kablowej 0.5...2.5 mm² / AWG 20...AWG 14 Zacisk cewki - zaciski śrubowe, 1 drut stały przewód bez końcówki kablowej 0.5...2.5 mm² / AWG 20...AWG 14 Zacisk cewki - zaciski śrubowe, 2 przewody elastyczny przewód z końcówką kablową 0.5...1.5 mm² / AWG 20...AWG 16 Zacisk cewki - zaciski śrubowe, 1 drut elastyczny przewód z końcówką kablową 0.5...1.5 mm² / AWG 20...AWG 16
stopień ochrony IP	IP20 conforming to IEC 60529
wytrzymałość dielektryczna	2500 V

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Normy	IEC 61984 CSA C22.2 Nr 14 UL 508
Certyfikaty produktu	CSA UL EAC CE
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...55 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3 cm
Szerokość opakowania 1	2,1 cm
Długość opakowania 1	8,5 cm
Waga opakowania 1	30 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	6,5 cm
Szerokość opakowania 2	9 cm
Długość opakowania 2	10,7 cm
Waga opakowania 2	335 g
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	240
Wysokość opakowania 3	30 cm
Szerokość opakowania 3	30 cm
Długość opakowania 3	40 cm
Waga opakowania 3	8,593 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------



Environmental Data


Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >


Wpływ na środowisko	
Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	1
Use Better	
Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Tak
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Use Again	
Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.

Dimensions

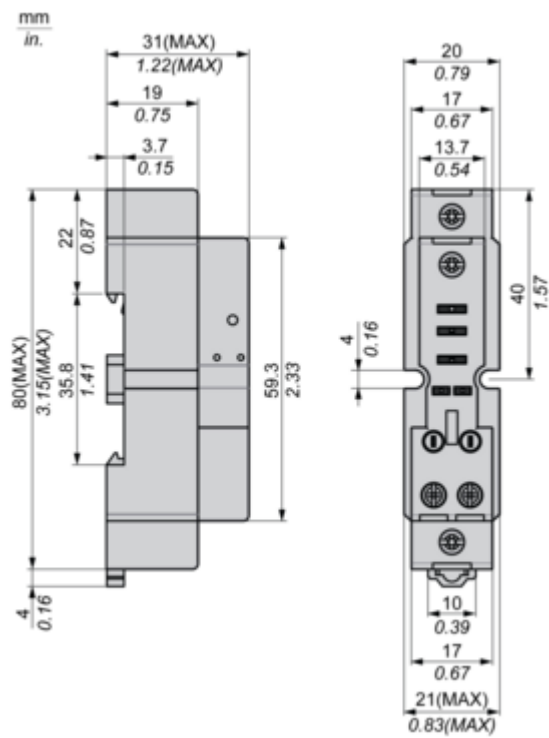

Connections and Schema

Wiring Diagram

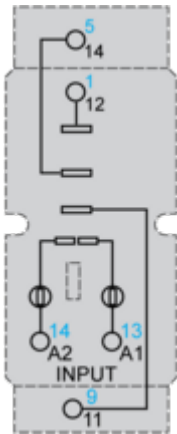

Symbols shown in blue correspond to Nema marking.

Technical Illustration

Dimensions

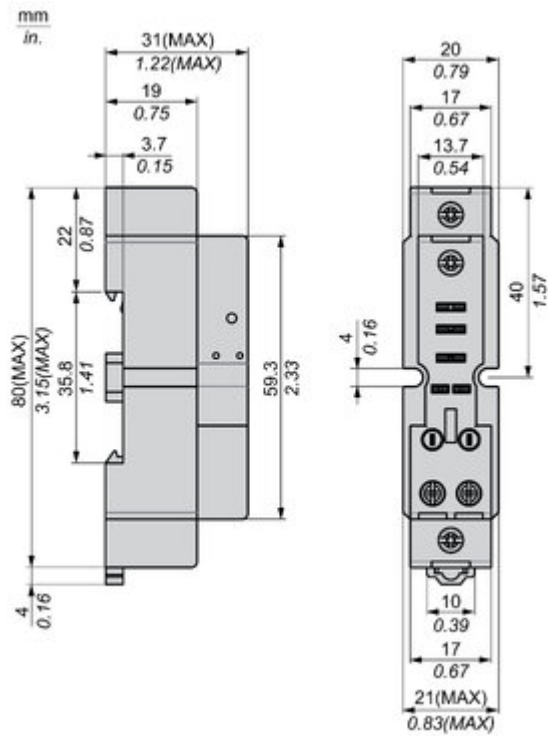


Image of product / Alternate images

Alternative



