


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony XALG Pusta kasetka sterująca 2 otwory Ø22 czarna plastikowa

XALG02

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XALG
Typ produktu lub komponentu	Pusta stacja sterująca
skrótowa nazwa urządzenia	XALG
Przeznaczenie urządzenia	Do jednostek sterujących i sygnalizacyjnych XB5 Ø 22 mm
charakterystyka środowiskowa	Surowe otoczenie
kolor podstawy obudowy	Czarny (RAL 9005)
kolor pokrywy	Czarny (RAL 9005)
materiał	Poliamid wzmocniony mineralnie
wejście kablowe	2 otwory wypychane dla wejść kablowych ISO M20
stopień ochrony IP	IP66 zgodnie z IEC 60529 IP67 zgodnie z IEC 60529 IP69 IP69K

Parametry uzupełniające

wersja urządzenia	Dla montażu indywidualnego
Liczba otworów	2 wycięcia, odległość od środka wycięcia pod element wykonawczy pionowy: 30 mm
CAD szerokość całkowita	135 mm
CAD wysokość całkowita	72 mm
CAD głębokość całkowita	65 mm
Masa produktu	0,28 kg
Odporność na myjkę wysokociśnieniową	10 mPa w 80 °C, odległość: 0.2 m

Środowisko pracy

Pokrycie ochronne	TH TC
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Klasa II zgodnie z IEC 61140
stopień ochrony IK	IK05 conforming to IEC 62262

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

odporność na czynniki chemiczne	Dobra odporność na kwas mlekowy w 10 °C Odporny na detergenty w 60 °C Nieodporny na działanie kwasu mrówkowego (10 %) w 50 °C Nieodporny na działanie kwasu mlekowego w 90 °C Dobra odporność na amoniak Dobra odporność na benzen Dobra odporność na masło Dobra odporność na kwas cytrynowy (10 %) Dobra odporność na związki żrące Dobra odporność na etan Dobra odporność na etanol Dobra odporność na etylen Dobra odporność na kwasy tłuszczowe Dobra odporność na alkohole tłuszczowe Dobra odporność na mleko Dobra odporność na oleje i smary silnikowe Dobra odporność na oleje (roślinne i mineralne) Dobra odporność na ropę naftową Odporny na aceton Odporny na kwas moczowy (20 %) Ograniczona odporność na kwas octowy (10%) Ograniczona odporność na kwas borny Nieodporny na działanie nadtlenu wodoru (30 %) Nieodporny na działanie kwasu azotowego (2%)
Normy	IEC 60947-5-1 IEC 60947-1

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	8,0 cm
Szerokość opakowania 1	10,0 cm
Długość opakowania 1	19,0 cm
Waga opakowania 1	274,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	16
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	4,881 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------



Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko

Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	2
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania


Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Tak
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)	Informacja o żywotności
Odbiór	No

Dimensions

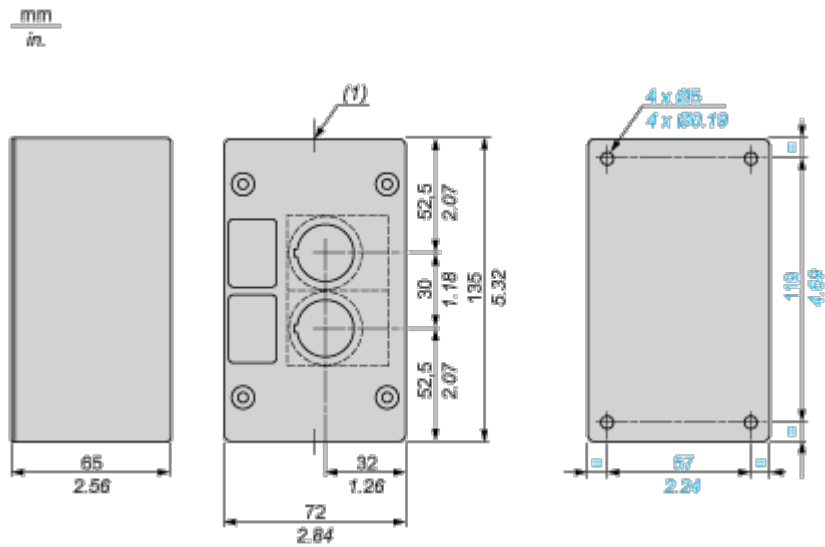

(1) 2 ISO 20 cable entries.