

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Harmony XAC Kasetą sterownicza pusta, dowolnie konfigurowalna, z 4 otworami, żółta

XACA04

### Parametry podstawowe

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Gama produktów              | Harmony XAC                       |
| Typ produktu lub komponentu | Stanowiskosterownicze podwieszane |
| skrótowa nazwa urządzenia   | XACA                              |

### Parametry uzupełniające

|                                            |                                                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| typ kasety sterowniczej                    | Podwójnie izolowany                                        |
| materiał obudowy                           | Polipropylen                                               |
| typ obwodu elektrycznego                   | Obwód sterowania                                           |
| typ obudowy                                | Pusta obudowa                                              |
| Liczba otworów                             | 4 wycięcia                                                 |
| kolor kasety sterowniczej                  | Żółty                                                      |
| wejście kablowe                            | Rękaw gumowy ze schodkowym wejściem 8...26 mm              |
| szyna zabezpieczenia                       | Bez                                                        |
| środek otworu pionowego dla operatora      | 30 mm                                                      |
| Normy                                      | UL 508<br>IEC 60204-32<br>IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 Nr 14 |
| Certyfikaty produktu                       | CCC<br>GOST                                                |
| Pokrycie ochronne                          | TH                                                         |
| temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25...70 °C                                                |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -40...70 °C                                                |
| Odporność na wibracje                      | 15 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6         |
| Odporność na wstrząsy                      | 100 gn zgodnie z IEC 60068-2-27                            |
| kategoria przepięć                         | Klasa 2 conforming to IEC 61140                            |
| stopień ochrony IP                         | IP65 conforming to IEC 60529                               |
| stopień ochrony IK                         | IK08 conforming to IEC 62262                               |
| trwałość mechaniczna                       | 1000000 cykl                                               |
| Masa produktu                              | 0,54 kg                                                    |

### Jednostka opakowania

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
|------------------------------|-----|

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 45,500 cm |
| Szerokość opakowania 1         | 9,000 cm  |
| Długość opakowania 1           | 8,500 cm  |
| Waga opakowania 1              | 599,000 g |
| Jednostka miary opakowania 2   | S06       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 48        |
| Wysokość opakowania 2          | 75,000 cm |
| Szerokość opakowania 2         | 60,000 cm |
| Długość opakowania 2           | 80,000 cm |
| Waga opakowania 2              | 33,400 kg |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|



## Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

| Wpływ na środowisko                                           |                                              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia) | 3                                            |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko                 | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a> |

### Use Better

| Materiały i opakowania                                  |                                                                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu | Tak                                                                           |
| Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku            | Tak                                                                           |
| <a href="#">Dyrektywa RoHS UE</a>                       | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) |
| Rozporządzenie REACH                                    | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                              |


### Use Again

| Przepakowanie i regeneracja |    |
|-----------------------------|----|
| Odbiór                      | No |

Dimensions Drawings

Dimensions

Below drawing shows a product with 6 cut-outs. Select the number of cut-outs according to the product characteristics in order to get b, b1 and c dimensions.

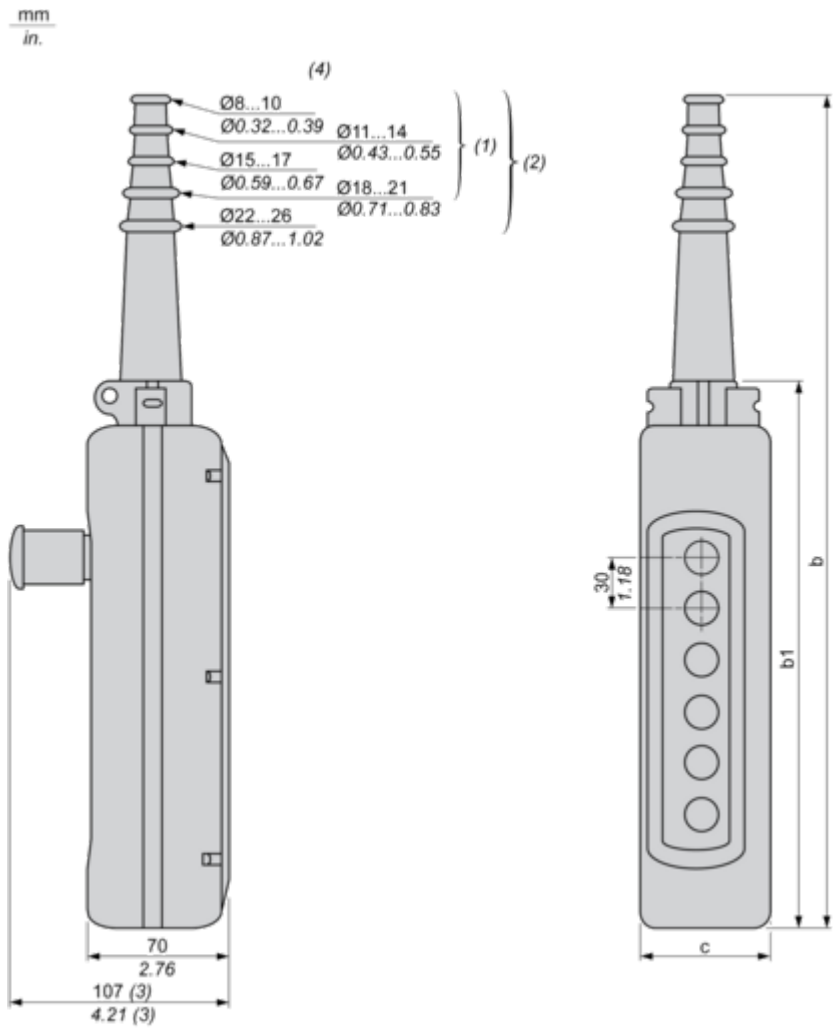

- (1) For 2 and 3-way XAC A stations.  
(2) For 4 to 8-way XAC A stations.  
(3) With trigger action Emergency stop head operator  
(4) Internal ø

Dimensions in mm

| Number of cut-outs | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 8   | 12  |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| b                  | 314 | 314 | 440 | 440 | 500 | 560 | 680 |
| b1                 | 190 | 190 | 250 | 250 | 310 | 370 | 490 |
| c                  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 92  |

Dimensions in in.

| Number of cut-outs | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 8     | 12    |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| b                  | 12.36 | 12.36 | 17.32 | 17.32 | 19.68 | 22.05 | 26.77 |
| b1                 | 7.48  | 7.48  | 9.84  | 9.84  | 12.20 | 14.57 | 19.29 |

Arkusz danych produktu

XACA04

| Number of cut-outs | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 8    | 12   |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| c                  | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.62 |

Image of product / Alternate images

Alternative

---





