

# Arkusze danych produktu

Specyfikacje



## Harmony XAC Kasetka sterownicza z uchwytem "pistoletowym", 2 przyciski standardowe NC/NO

XACB220

### Parametry podstawowe

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Gama produktów              | Harmony XAC                       |
| Typ produktu lub komponentu | Stanowiskosterownicze podwieszane |
| skrótowa nazwa urządzenia   | XACB                              |

### Parametry uzupełniające

|                                            |                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| typ kasety sterowniczej                    | Podwójnie izolowany                                                                                                                          |
| materiał obudowy                           | Poliester wzmocniony szkłem                                                                                                                  |
| typ obwodu elektrycznego                   | Obwód zasilający                                                                                                                             |
| typ obudowy                                | Komplet gotowy do użycia                                                                                                                     |
| zastosowanie kasety sterowniczej           | Sterowanie jednopiętrowym silnikiem podnośnika                                                                                               |
| kompozycje kasety sterowniczej             | 2 przyciski                                                                                                                                  |
| typ przycisku sterującego                  | Pierwszy przycisk 3-biegunowy raise, slow<br>Drugi przycisk 3-biegunowy lower, slow                                                          |
| Zgodność produktu                          | XESD2201 do operacji odwracania                                                                                                              |
| Blokada mechaniczna                        | Z blokadą mechaniczną                                                                                                                        |
| kolor kasety sterowniczej                  | Żółty                                                                                                                                        |
| przylączy - zaciski                        | Zaciski śrubowe, 1 x 2.5 mm <sup>2</sup> z lub bez końcówki kablowej<br>Zaciski śrubowe, 2 x 1.5 mm <sup>2</sup> z lub bez końcówki kablowej |
| Normy                                      | IEC 60947-5-1<br>IEC 60204-32<br>CSA C22.2 Nr 14                                                                                             |
| Certyfikaty produktu                       | CSA typ 4                                                                                                                                    |
| Pokrycie ochronne                          | TH                                                                                                                                           |
| temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25...70 °C                                                                                                                                  |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -40...70 °C                                                                                                                                  |
| Odporność na wibracje                      | 15 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                           |
| Odporność na wstrząsy                      | 100 gn zgodnie z IEC 60068-2-27                                                                                                              |
| kategoria przepięć                         | Klasa 2 conforming to IEC 61140                                                                                                              |
| stopień ochrony IP                         | IP65 conforming to IEC 60529                                                                                                                 |
| trwałość mechaniczna                       | 1000000 cykl                                                                                                                                 |
| wejście kablowe                            | Rękaw gumowy ze schodkowym wejściem 7...13 mm                                                                                                |
| [Ithe] znamionowy prąd cieplny             | 20 A                                                                                                                                         |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]               | 500 V (stopień zanieczyszczenia 3) zgodnie z IEC 60947-1<br>300 V zgodnie z CSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 6 kV zgodnie z IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Działanie styków                                | Działanie migowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Siła napędowa                                   | 32 N przycisk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Zabezpieczenie przeciwzwarceniowe               | 12 A zabezpieczenie bezpiecznikami przez CARTRIDGE bezpiecznik typ aM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Moc znamionowa w KM                             | 3 hp w 240 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Moc znamionowa w W                              | 3000 W w 240 V<br>3000 W w 400 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| trwałość elektryczna                            | 1000000 cykl AC-3, 3000 W w 400 V, prędkość robocza <10 c./min, współczynnik obciążenia = 0,4 zgodnie z IEC 60947-3 dodatek A<br>1000000 cykl AC-4, 3000 W w 400 V, prędkość robocza <10 c./min, współczynnik obciążenia = 0,4 zgodnie z IEC 60947-3 dodatek A<br>700000 cykl AC-3, 3000 W w 240 V, prędkość robocza <10 c./min, współczynnik obciążenia = 0,4 zgodnie z IEC 60947-3 dodatek A<br>700000 cykl AC-4, 3000 W w 240 V, prędkość robocza <10 c./min, współczynnik obciążenia = 0,4 zgodnie z IEC 60947-3 dodatek A |
| Opis zacisków ISO zgodnie z n°1                 | (13-14)NO<br>(23-24)NO<br>(63-64)NO<br>(53-54)NO<br>(73-74)NO<br>(33-34)NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| identyfikator zacisku                           | (11-12)NC<br>(13-14)NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Masa produktu                                   | 0,355 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 11,5 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 10,5 cm  |
| Długość opakowania 1           | 26,5 cm  |
| Waga opakowania 1              | 875,0 g  |
| Jednostka miary opakowania 2   | S04      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10       |
| Wysokość opakowania 2          | 30,0 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 40,0 cm  |
| Długość opakowania 2           | 60,0 cm  |
| Waga opakowania 2              | 9,583 kg |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko

|                                                               |                                              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia) | 5                                            |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko                 | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a> |

### Use Better

Materiały i opakowania


|                                                         |                                                                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu | Tak                                                                           |
| Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku            | Nie                                                                           |
| <a href="#">Dyrektywa RoHS UE</a>                       | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) |
| Rozporządzenie REACH                                    | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                              |

### Use Again


Przepakowanie i regeneracja

|        |                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odbiór | No                                                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE   |  Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci. |

Dimensions

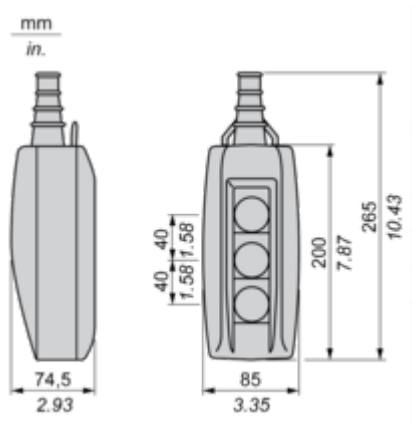

Protective cable sleeves



(1) Internal ø

Connections and Schema

Control of Single-Speed Reversing Motor 3-Phase switching, Reversing by 2-Phase Inversion

With XESD2201 contact block, to be ordered separately

