

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Filtr du/dt, 95A, IP20 Akcesoria VW3A

VW3A5305

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Filtr dv/dt
Zgodność gamy	Easy Altivar 610 Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600 Altivar Machine ATV340
Zastosowanie produktu	Filtr wyjściowy
Prąd znamionowy [In]	95 A
Zgodność produktu	ATV630 przemiennik częstotliwości montaż naścienny - 15 kW, 200...240 V ATV630 przemiennik częstotliwości montaż naścienny - 18,5 kW, 200...240 V ATV630 przemiennik częstotliwości montaż naścienny - 22 kW, 200...240 V ATV630 przemiennik częstotliwości montaż naścienny - 30 kW, 380...480 V ATV630 przemiennik częstotliwości montaż naścienny - 37 kW, 380...480 V ATV630 przemiennik częstotliwości montaż naścienny - 45 kW, 380...480 V ATV650 przemiennik częstotliwości montaż naścienny - 30 kW, 380...480 V ATV650 przemiennik częstotliwości montaż naścienny - 37 kW, 380...480 V ATV650 przemiennik częstotliwości montaż naścienny - 45 kW, 380...480 V ATV611 przemiennik częstotliwości - 30 kW, 380...415 V ATV611 przemiennik częstotliwości - 37 kW, 380...415 V ATV611 przemiennik częstotliwości - 45 kW, 380...415 V ATV930 przemiennik częstotliwości montaż naścienny - 15 kW, 200...240 V ATV930 przemiennik częstotliwości montaż naścienny - 18,5 kW, 200...240 V ATV930 przemiennik częstotliwości montaż naścienny - 22 kW, 200...240 V ATV930 przemiennik częstotliwości montaż naścienny - 30 kW, 380...480 V ATV930 przemiennik częstotliwości montaż naścienny - 37 kW, 380...480 V ATV930 przemiennik częstotliwości montaż naścienny - 45 kW, 380...480 V ATV950 przemiennik częstotliwości montaż naścienny - 30 kW, 380...480 V ATV950 przemiennik częstotliwości montaż naścienny - 37 kW, 380...480 V ATV950 przemiennik częstotliwości montaż naścienny - 45 kW, 380...480 V
nedded quantity	1
Przylącza elektryczne	Blok zacisków, zdolność łączeniowa: 50 mm² / AWG 1

Parametry uzupełniające

Maximum motor cable length	500 m przewód nieekranowany 300 m przewód ekranowany
dv/dt	3000 V/μs maks. w 200...240 V 3000 V/μs maks. w 380...480 V
straty cieplne	92 W w 4 kHz
maximum drive output frequency	100 Hz
temperatura otoczenia dla pracy	-10...50 °C (bez zmniejszania wartości znamionowej prądu) 50...60 °C (ze zmniejszaniem prądu o 1,5% na °C)
wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...1000 m bez zmniejszania wartości znamionowej prądu 1000...4000 m ze zmniejszaniem prądu o 1% na 100 m
Szerokość	300 mm
Wysokość	610 mm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Głębokość	245 mm
Masa produktu	19 kg

Środowisko pracy

stopień ochrony IP	IP20 IP21 (z zestawem VW3A53905)
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	40,000 cm
Szerokość opakowania 1	40,000 cm
Długość opakowania 1	75,000 cm
Waga opakowania 1	24,000 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------



Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >


Use Better

🔗 Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

🔄 Przepakowanie i regeneracja	
Odbiór	No

Dimensions

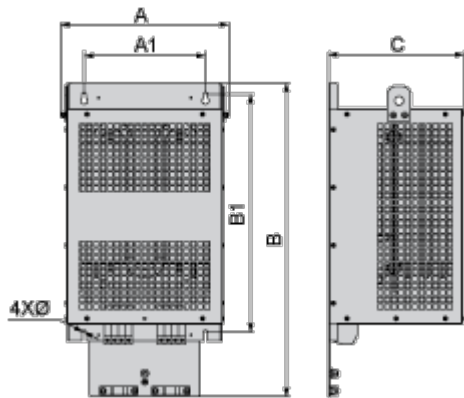

Dimensions in mm

A	B	C	A1	B1	Ø
300	590	245	210	411	7


Dimensions in in.

A	B	C	A1	B1	Ø
11.8	23.2	9.6	8.3	16.2	0.28


Mounting and Clearance



(1) Filter

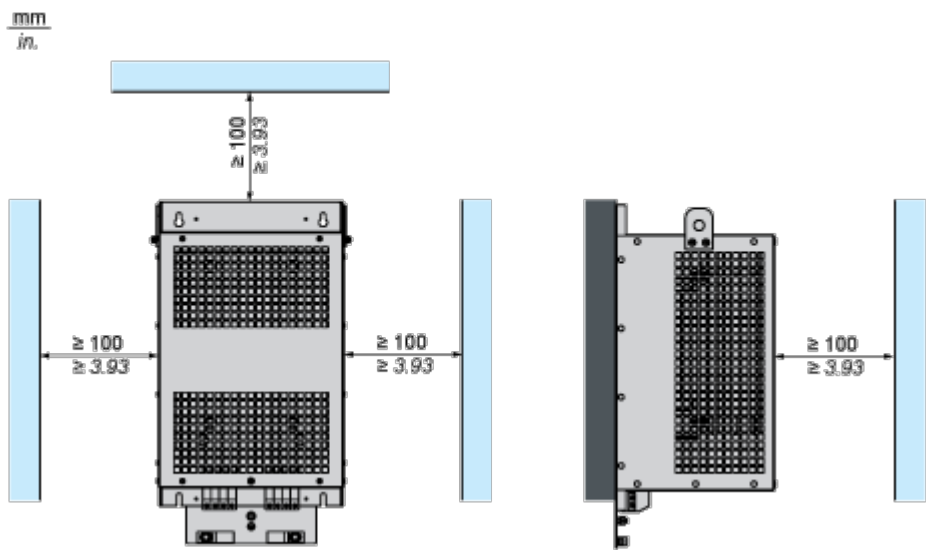

Recommended Schema

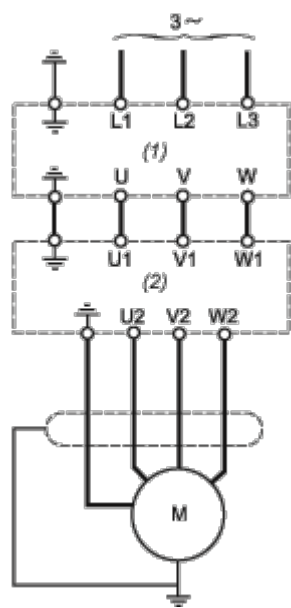

- (1) Drive
- (2) Filter