


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Filtr składowej stałej, 0.22mH Akcesoria VW3A

VW3A5502

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Wspólny filtr wyjściowy
Zgodność gamy	Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600
wartość indukcyjności	219,6 µH
Zgodność produktu	Przemiennik częstotliwości ATV630 montaż naścienny, 0,75...11 kW, 380...480 V Przemiennik częstotliwości ATV650 montaż naścienny, 0,75...11 kW, 380...480 V Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny, 0,75...11 kW, 380...480 V Przemiennik częstotliwości ATV950 montaż naścienny, 0,75...11 kW, 380...480 V Przemiennik częstotliwości ATV630 montaż naścienny, 0,75...5,5 kW, 200...240 V Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny, 0,75...5,5 kW, 200...240 V

Parametry uzupełniające

Maximum motor cable length	150 m(przewód ekranowany) silnik: 5,5...11 kW 380...480 V, z 1 filtr 300 m(przewód nieekranowany) silnik: 0,75...11 kW 380...480 V, z 1 filtr 300 m(przewód ekranowany) silnik: 0,75...4 kW 380...480 V, z 1 filtr 500 m(przewód nieekranowany) silnik: 5,5...11 kW 380...480 V, z 1 filtr + VW3A5501 500 m(przewód ekranowany) silnik: 5,5...11 kW 380...480 V, z 2 filtr 1000 m(przewód nieekranowany) silnik: 0,75...5,5 kW 380...480 V, z 1 filtr + VW3A5501 1000 m(przewód nieekranowany) silnik: 7,5...11 kW 380...480 V, z 2 filtr 150 m(przewód ekranowany) silnik: 5,5 kW 200...240 V, z 1 filtr 300 m(przewód nieekranowany) silnik: 0,75...5,5 kW 200...240 V, z 1 filtr 300 m(przewód ekranowany) silnik: 0,75...4 kW 200...240 V, z 1 filtr 500 m(przewód nieekranowany) silnik: 5,5 kW 200...240 V, z 1 filtr + VW3A5501 500 m(przewód ekranowany) silnik: 5,5 kW 200...240 V, z 2 filtr 1000 m(przewód nieekranowany) silnik: 0,75...4 kW 200...240 V, z 1 filtr + VW3A5501 1000 m(przewód nieekranowany) silnik: 5,5 kW 200...240 V, z 2 filtr
prąd nasycenia	1,1 A
internal diameter	37,1 mm dla kabel 3-fazowy wewnątrz 37,1 mm dla kabel PE na zewnątrz
klasa ochronności	Klasa I
odporność mechaniczna	Wstrząsy klasa 3M4 zgodnie z IEC 60721-3-3 Wibracje klasa 3M4 zgodnie z IEC 60721-3-3
częstotliwość przełączania	<= 10 kHz
Maximum output frequency	100 Hz
Wysokość	163,8 mm
Szerokość	66 mm
Głębokość	66 mm
Masa produktu	0,66 kg

Środowisko pracy

wilgotność względna	5...95 % bez kondensacji
---------------------	--------------------------

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-15...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	10,000 cm
Szerokość opakowania 1	22,000 cm
Długość opakowania 1	11,200 cm
Waga opakowania 1	820,000 g
Jednostka miary opakowania 2	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 2	75
Wysokość opakowania 2	75,000 cm
Szerokość opakowania 2	60,000 cm
Długość opakowania 2	80,000 cm
Waga opakowania 2	72,040 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >


Use Better

 Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

 Przepakowanie i regeneracja	
Odbiór	No

Dimensions

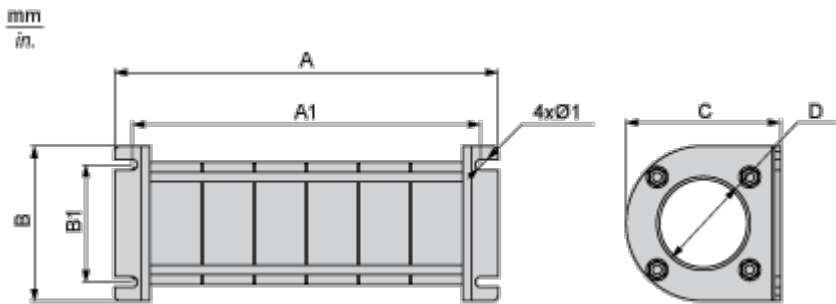

Dimensions in mm


A	B	A1	B1	Ø1	C	D
163.8	66	148.8	50	4.5	66	37.1

Dimensions in in.

A	B	A1	B1	Ø1	C	D
6.4	2.6	5.9	2.0	0.18	2.6	1.5


Mounting and Clearance

Mounting Recommendations

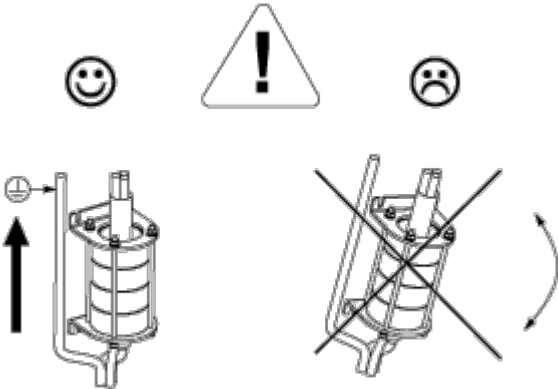


Recommended Schema

Connection at the Output Terminals of the Drive

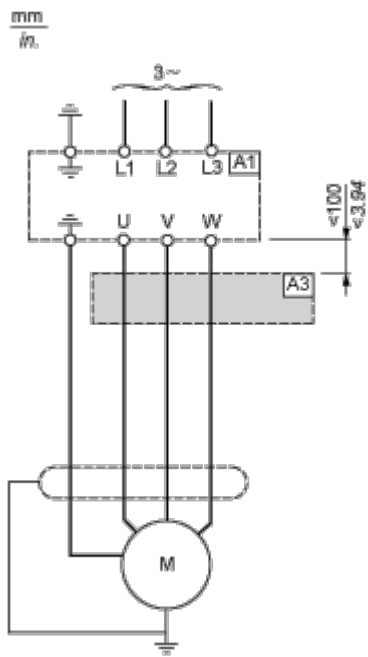

- A1 : Drive
- A3 : Common mode filter

Connection at the Output Terminals of the dv/dt Filter or Sinus Filter

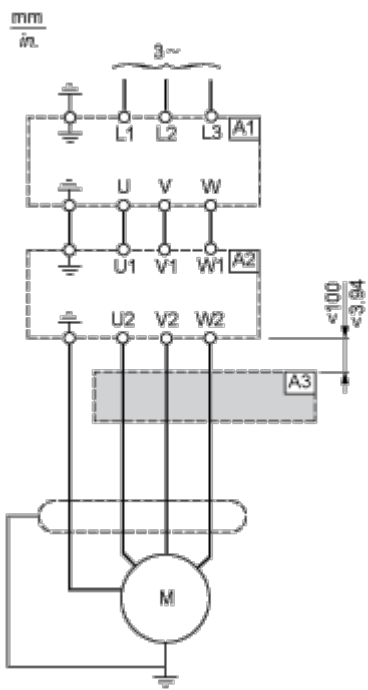

- A1 : Drive
- A2 : dv/dt or sinus filter

A3 : Common mode filter