

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony XB4 Ramka 30X50mm do mocowania etykiet o wymiarach 18X27mm

ZBY6102

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Oprawka etykiety
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie do oznakowania

Parametry uzupełniające

materiał	Plastik
elementy składowe urządzenia	Etykieta bez opisu Oprawka etykiety
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Jednostki sterownicze lub sygnalizacyjne Ø 22 mm z kwadratową główką Jednostki sterownicze lub sygnalizacyjne Ø 22 mm z okrągłą główką For standard head
Colour	Ciemnoszary
Zgodność gamy	Harmony XB5 Harmony XB4
Wymiary oprawki etykiety	30 x 50 mm
oznakowanie	Nieoznakowana na 1 biała strona, 1 żółta strona tło
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	10
Masa produktu	0,002 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,000 cm
Szerokość opakowania 1	10,000 cm
Długość opakowania 1	2,400 cm
Waga opakowania 1	2,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	2,000 cm
Szerokość opakowania 2	10,000 cm
Długość opakowania 2	12,000 cm
Waga opakowania 2	20,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S01
Ilość jednostek w opakowaniu 3	400

Wysokość opakowania 3	15,000 cm
Szerokość opakowania 3	15,000 cm
Długość opakowania 3	40,000 cm
Waga opakowania 3	933,000 g

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------


Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Use Better

 Materiały i opakowania	
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

 Przepakowanie i regeneracja	
Odbiór	No

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Cechy Harmony XB4



Błyskawiczny oraz prosty
montaż i demontaż



Doskonałe połączenie
mechaniczne z
głowicą



Wiele rodzajów
podłączeń: zacisk
śrubowy, zacisk
sprężynowy, złącze
typu Faston, terminale
lub płytki drukowane



Bogaty zestaw
akcesoriów do
personalizacji



Bogaty zestaw
akcesoriów do personalizacji


Zalety techniczne

Harmony XB4

Zgodność z normami IEC, UL, CSA, CCC EAC i JIS, a także oznakowanie CE i aprobaty morskie

Stopień ochrony do IP66, 67, 69, 69K i typ 4X

Wysoka odporność na wibracje dzięki odpornym na wstrząsy zaciskami śrubowymi

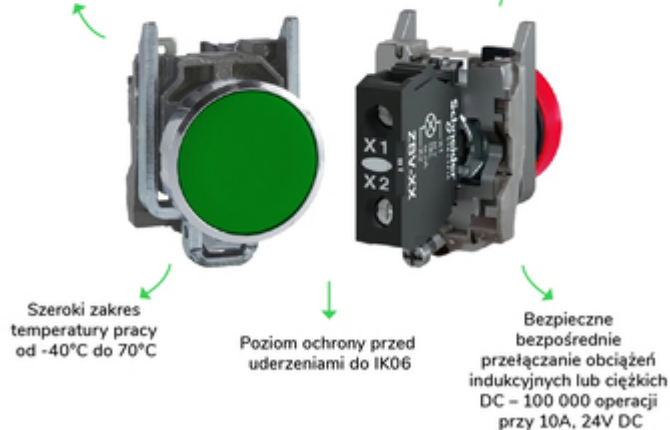

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features
Harmony XB4






-  Quick and easy assembly and disassembly
-  Excellent mechanical connection with operator head
-  Various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board
-  Large set of accessories to customize your panels
-  Robustness to withstand harsh environments

Image of product / Alternate images

Alternative



