

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Sygnalizator świetlny z brzęczkiem,
zielony, Ø100, 70...90 dB,
zintegrowany LED, 100...230 V AC
Harmony XVR

XVR3M03S

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XVR
Typ produktu lub komponentu	Sygnalizator
skrótowa nazwa urządzenia	XVR3
sygnalizator lub typ elementu zespołu wskaźników	Jednostka diod LED
sygnalizacja dźwiękowa	Buczek: 70...90 dB at 1 m
Średnica montażowa	100 mm
źródło światła	LED, Zielony
zastosowanie urządzenia	Automated guided vehicle (AGV) Bulldozer Forklift

Parametry uzupełniające

Rodzaj sygnalizacji	Światło wirujące Światło migające Błyskanie
wersja urządzenia	Gotowy zmontowany
materiał	Poliwęglan (PC): soczewki PBT (polybutylene terephthalate) + PC (polycarbonate): korpus EPDM (ethylene propylene diene monomer): podstawa
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	100...230 V AC
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	90...253 V prąd przemieniny (AC)
prąd rozruchowy	0,5 A
Pobór mocy	3,2 W
Oznakowanie	CE
kierunek zainstalowania	Upright indoor Sideways indoor Inverted indoor Upright outdoor
klasa ochronności	Klasa II
obciążenie prądowe	500 mA
długość	100 mm
Szerokość	100 mm
Wysokość	139 mm
Masa produktu	0,538 kg

Środowisko pracy

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Certyfikaty produktu	CCC
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-10...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-20...70 °C
wilgotność względna	35...85 % bez kondensacji
Odporność na wibracje	4.6 gn (sideways) 4.6 gn (inverted) 4.6 gn (upright)
stopień ochrony IP	IP23 (sideways) IP23 (inverted) IP23 (upright)

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	18,000 cm
Szerokość opakowania 1	13,500 cm
Długość opakowania 1	13,500 cm
Waga opakowania 1	679,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	8
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	40,000 cm
Długość opakowania 2	60,000 cm
Waga opakowania 2	6,536 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko	
Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	21
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu


Use Better

Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Tak
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Informacja o żywotności
Odbiór	No


Dimensions

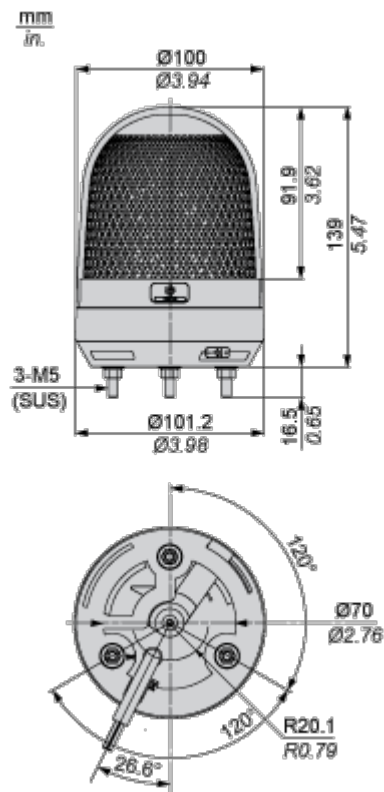


Mounting and Clearance

Panel Cut-out


Straight wiring

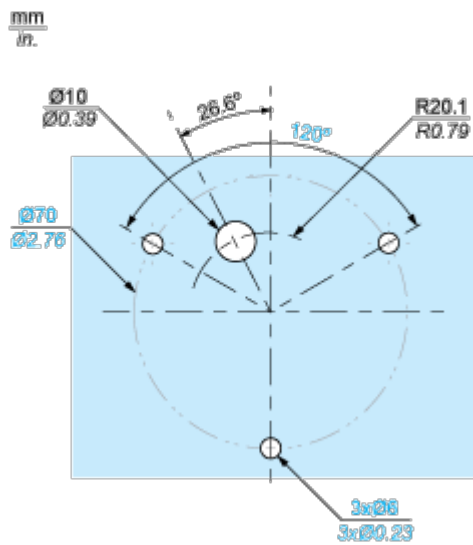

Side wiring

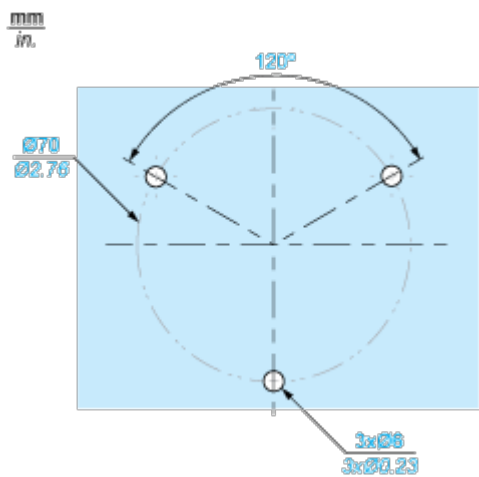

Wiring Diagram

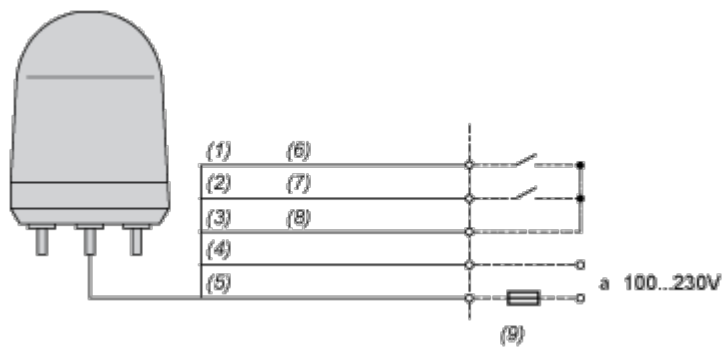

- (1) Green
- (2) Red
- (3) Yellow
- (4) Black
- (5) White
- (6) LED
- (7) Buzzer
- (8) Com
- (9) Fuse(Rated Current>2A)


Technical Illustration

Dimensions



Technical Illustration

Wiring diagram

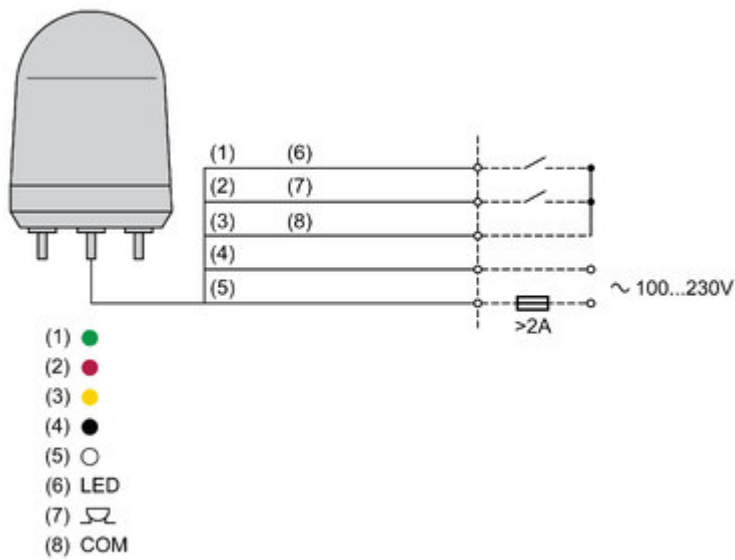

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XVR3



4 colors with 10 light patterns to select with one switch



High visibility of machine status



Available in various diameters to suit different industrial applications



Simplified installation (pre-cabled and pre-assembled products) and easy maintenance



Buzzer volume adjustment through a built-in switch



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Image of product / Alternate images

Alternative

