

ETIMAT 6 3p C40



Specyfikacje

ETI- numer katalogowy	002145520
Opis	ETIMAT 6 3p C40
Nazwa klasy	Wylacznik nadpradowy
Funkcja	MCB
Prąd zwarciovowy (kA)	6
Charakterystyka wyzwalania	C
Prąd znamionowy (A)	40
Napięcie znamionowe (V)	400
Ilość biegunów	3
Częstotliwość znamionowa (Hz)	50/60
Normy	IEC/EN 60898-1, IEC 60947-2
Rodzaj napięcia	AC
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp (kV)	6
Pojemność zacisku (mm2)	1-25

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja



[Katalog danych technicznych](#)
[Certyfikat](#)
[Model 3D](#)
[Instrukcja obsługi](#)
[Deklaracja CE](#)




Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


Klasyfikacja	EC000042
Nazwa klasy	Wylacznik nadpradowy
Charakterystyka wyzwalania	C
Głębokość wbudowania	68mm
Kategoria przepięcia	3
Klasa ograniczenia energii	3
Liczba biegunów (całkowita)	3
Liczba biegunów chronionych	3
Możliwość dodatkowego wyposażenia	
Napięcie znamionowe	230/400V
Napięcie znamionowe izolacji Ui	500V
Prąd znamionowy	40A
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	1...25mm ²

Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	1...25mm ²
Rodzaj napięcia	Inne
Stopień ochrony (IP)	IP20
Stopień zanieczyszczenia	3
Szerokość wyrażona liczbą modułów	3
Temperatura otoczenia w warunkach pracy	-25...55°C
Zakres częstotliwości	50...60Hz
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V	6kA
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V	6kA
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	4kV


Charakterystyka energii topnienia

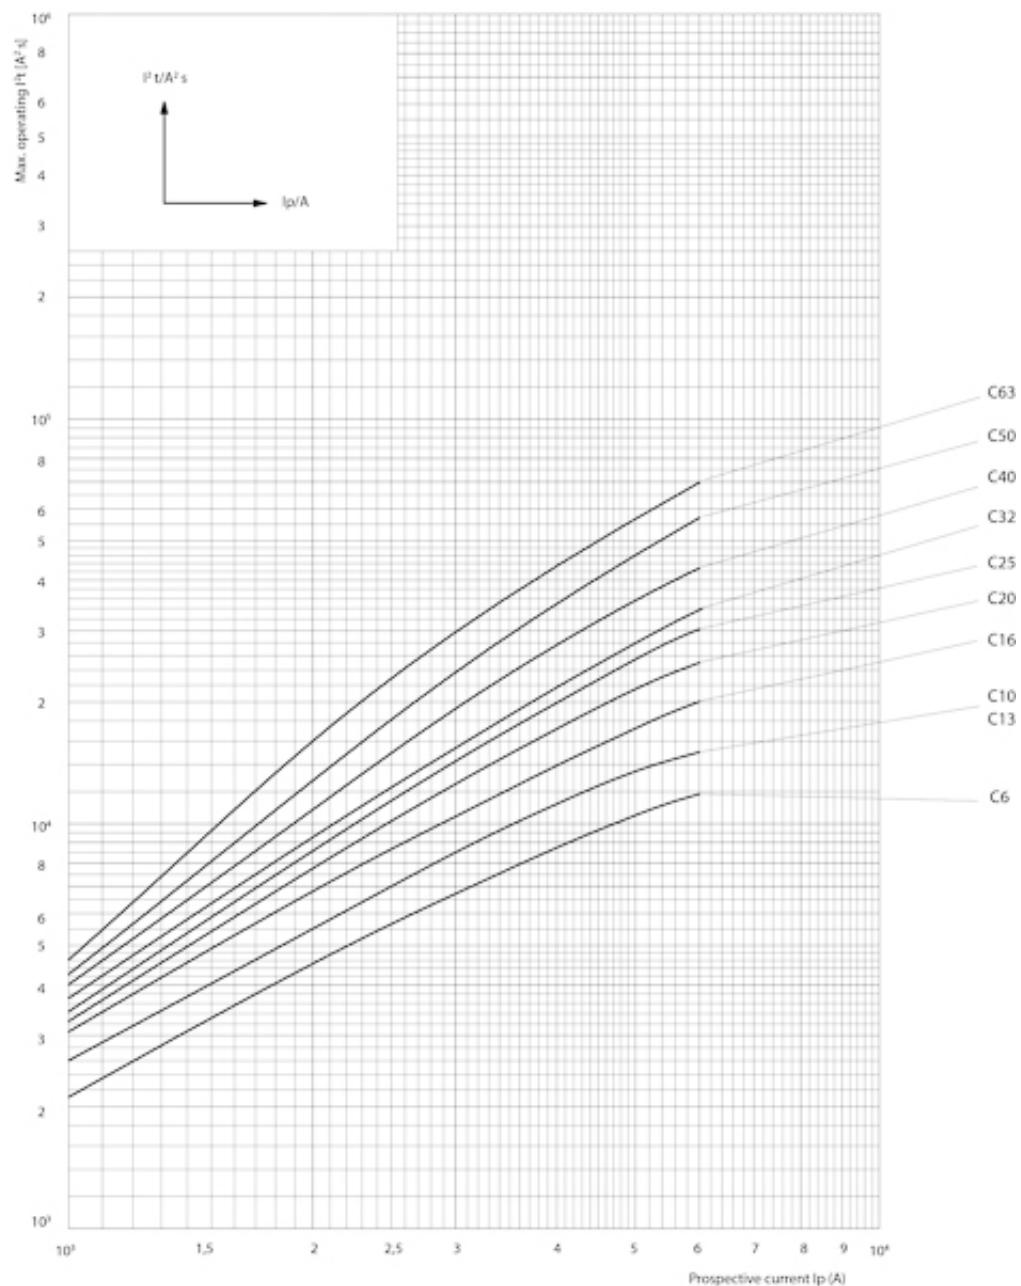

Charakterystyka

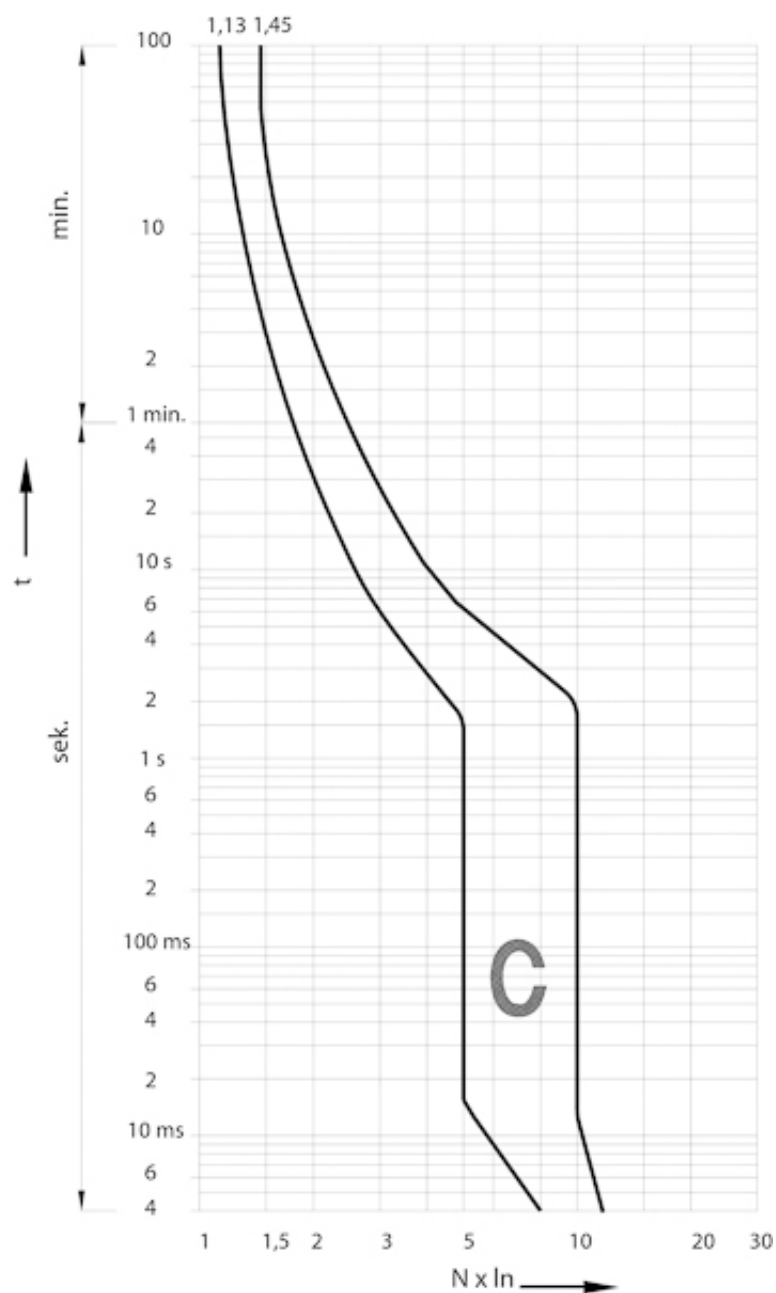

Rysunek wymiarowy

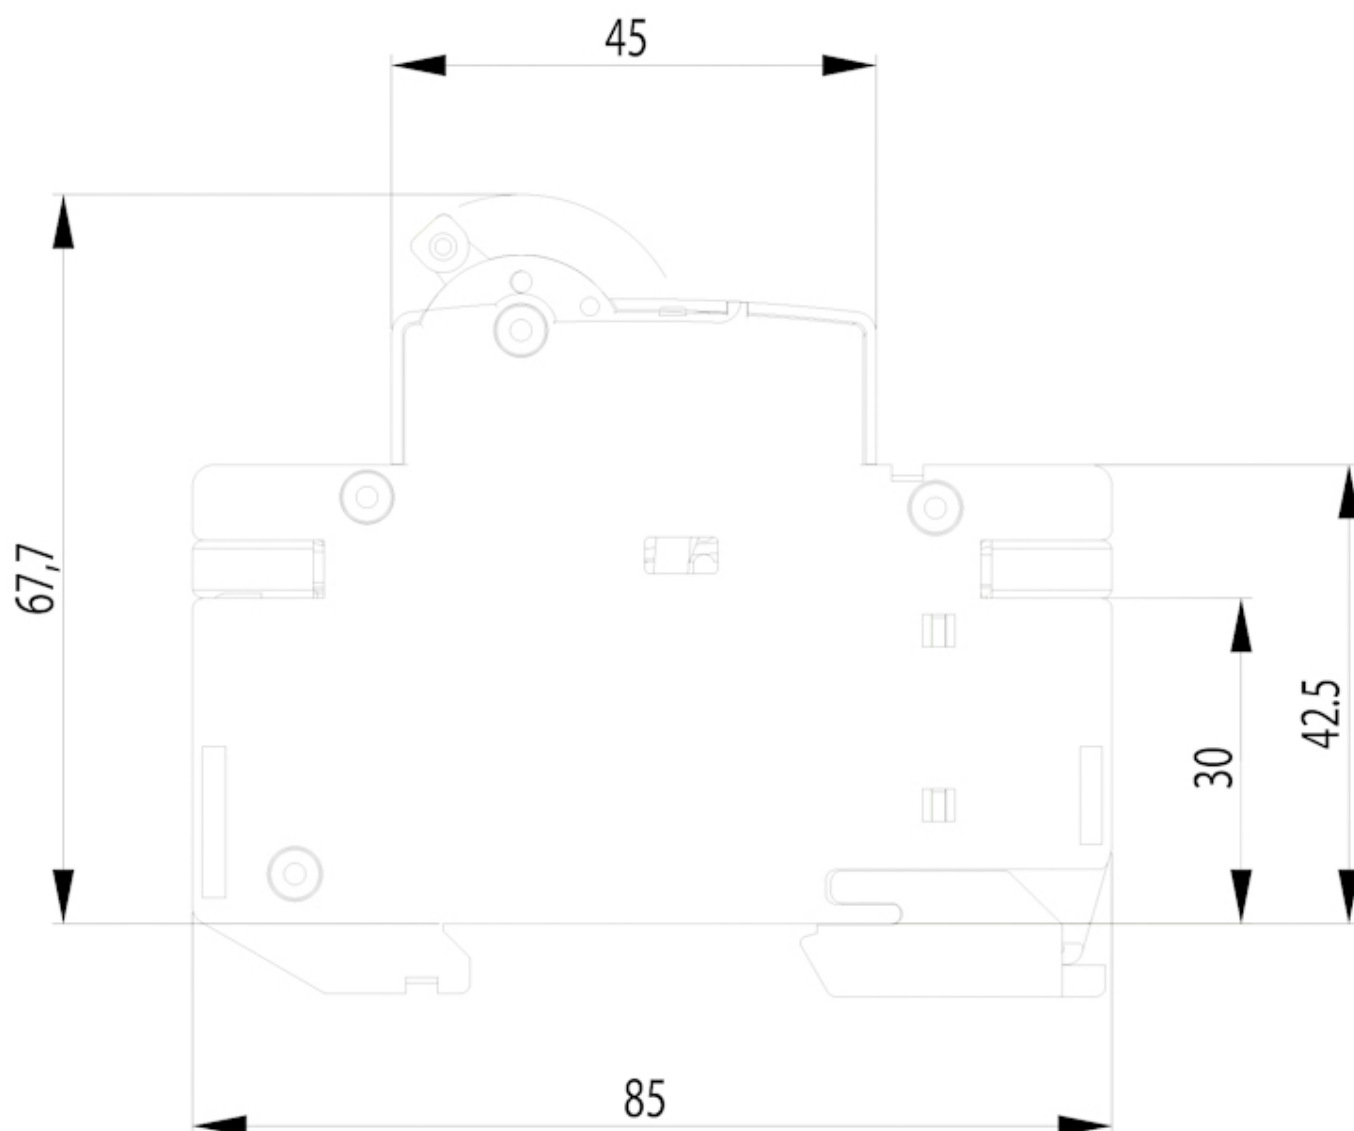


Symbol/Połączenie


1P




1P+N



2P



3P



3P+N

