



CorePro LEDcapsule LV



CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830

Lampa CorePro LEDcapsule jest idealnym zamiennikiem dla kapsulek halogenowych. Są idealne do oświetlenia zadaniowego i dekoracyjnego w domach, sklepach, hotelach i restauracjach. Rozwiązanie CorePro LEDcapsule pasuje do obecnych opraw z oprawkami G4 i zostało zaprojektowane do zastąpienia kapsulek halogenowych. Gwarantuje ogromne oszczędności w zakresie energii i minimalizuje koszty konserwacji bez pogarszania jakości światła.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	GY6.35 [GY6.35]
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przelączania	50 000
Lighting Technology	LED
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Dane techniczne oświetlenia

Kod barwy	830 [CCT of 3000K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	300 °
Strumień Świetlny	215 lm
Oznaczenie koloru	Biały (WH)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	119,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Wartość migotania (PstLM)	0,4
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	1
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Eksploracja i połączenie elektryczne

Częstotliwość linii	- Hz
Częstotliwość wejściowa	- Hz
Zużycie energii	1,8 W
Lamp Current (Nom)	260 mA
Równoważna moc w watach	20 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.6
Napięcie (Nom)	ac electronic 12 V

Temperatura

Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	80 °C
--------------------------------------	-------

CorePro LEDcapsule LV

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
------------------------------	-----

Mechanika i korpus

Kształt bańki	Kapsuła
---------------	---------

Certyfikaty i zastosowania


Klasa Efektywności Energetycznej	E
Odpowiednie do oświetlania akcentującego	Nie
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	2 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	374878
EyeComfort	Tak

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830
------------------------------	--


Pełna nazwa produktu	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830
Full EOC	871869976783900
Kod zamówienia	76783900
Materiał Nr (12NC)	929002389802
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718699767839
Numerator - Packs per outer box	12
EAN/UPC - Opakowanie	8718699767846

Rysunki techniczne




Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	13 mm	35 mm

Dane fotometryczne




General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830

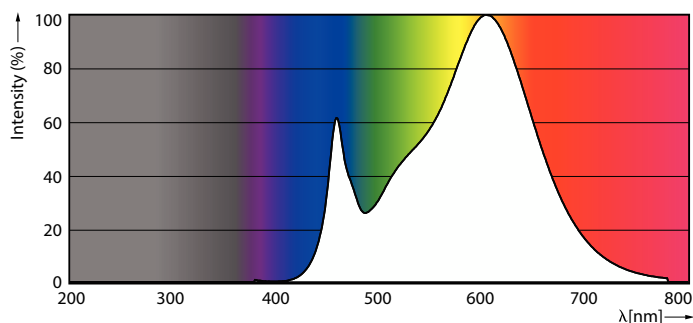

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830

CorePro LEDcapsule LV

Dane fotometryczne



Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830

