



Extralink 4U 600x600 Czarna | Szafa rack | montowana na ścianie

Szafa rack marki EXTRALINK w kolorze czarnym - 4U, 600 × 600

Szafa rackowa firmy Extralink jest przeznaczona do montażu naściennego w biurach, serwerowniach sieciowych oraz pomieszczeniach sterowania instalacjami CCTV. Ściany zewnętrzne wykonane są z walcowanej na zimno blachy stalowej. Wyposażone w szybę ze szkła hartowanego przednie drzwi mogą otwierać się na lewą lub prawą stronę.



Sprawdzona marka - pewność najwyższej jakości produktów



Prosta i intuicyjna obsługa urządzenia



Gwarancja oraz serwis pogwarancyjny



Przejrzyście oznaczona wysokość szafy


Szyny pionowe posiadają odpowiednie oznaczenie wysokości, która wynosi 4U (od ang. unit), natomiast całkowita wysokość szafy to 28 cm.

Łatwy demontaż ścian bocznych

Zatrzaski na ścianach bocznych umożliwiają ich demontaż. Zamki i kluczyki znajdują się w zestawie.

Profesjonalna szafa rack z zamkiem

Ochrona, porządek i estetyka w jednym. Doskonała do uporządkowania domowych przestrzeni, biur i serwerowni.

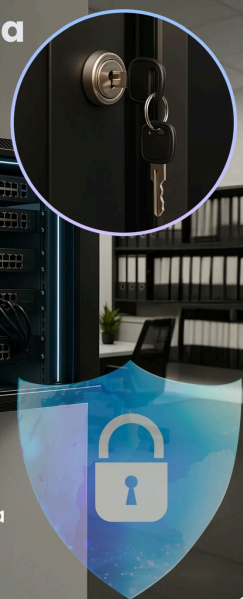

ŁATWY MONTAŻ W ZALEDWIE KILKA MINUT


Dzięki czytelnej instrukcji i kompletnemu zestawowi śrub, złożenie szafy jest szybkie i intuicyjne. Bez problemu poradzisz sobie sam – bez potrzeby wzywania technika!



Sufit szafy przystosowany do montażu wentylatorów

Na suficie szafy przygotowane są 2 miejsca na zainstalowanie wentylatorów w celu lepszego chłodzenia urządzeń, umieszczono tam także dodatkowy przepust do wyciągania kabli.

Budowa szafy - rysunek

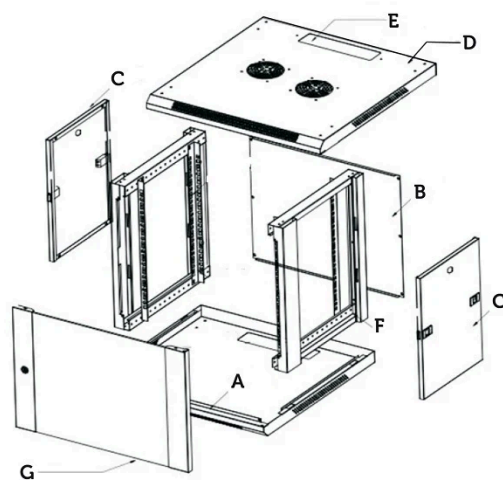

- A – Ściana dolna, spód
- B – Ściana tylna
- C – Ścianki boczne, wypinane
- D – Górna pokrywa
- E – Otwór na kable
- F – Rama

Spawana
rama



Dwa wbudowane
otwory chłodzące



Zdejmowane
panele boczne




Zamykane drzwi
z hartowanego szkła




Duży wybór szaf serwerowych Extralink

Dopasuj szafę do swoich potrzeb!

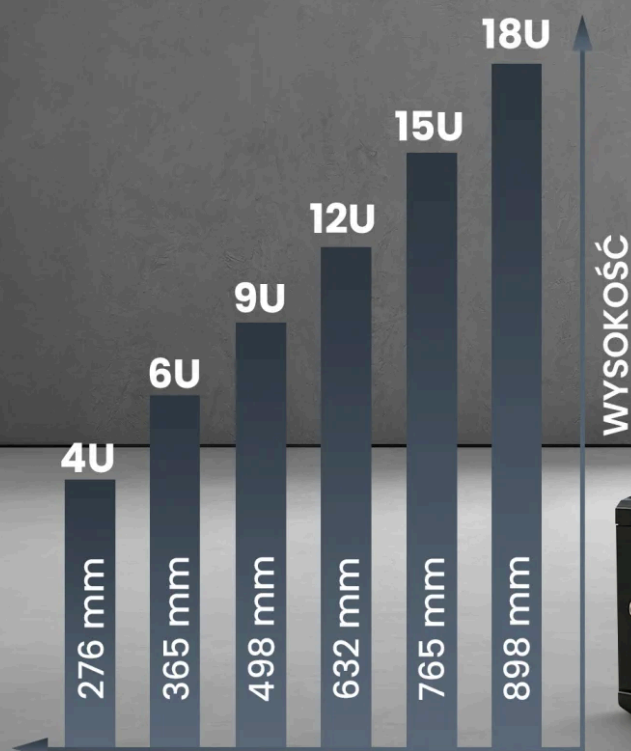

4U	6U	9U	12U	15U	18U
----	----	----	-----	-----	-----



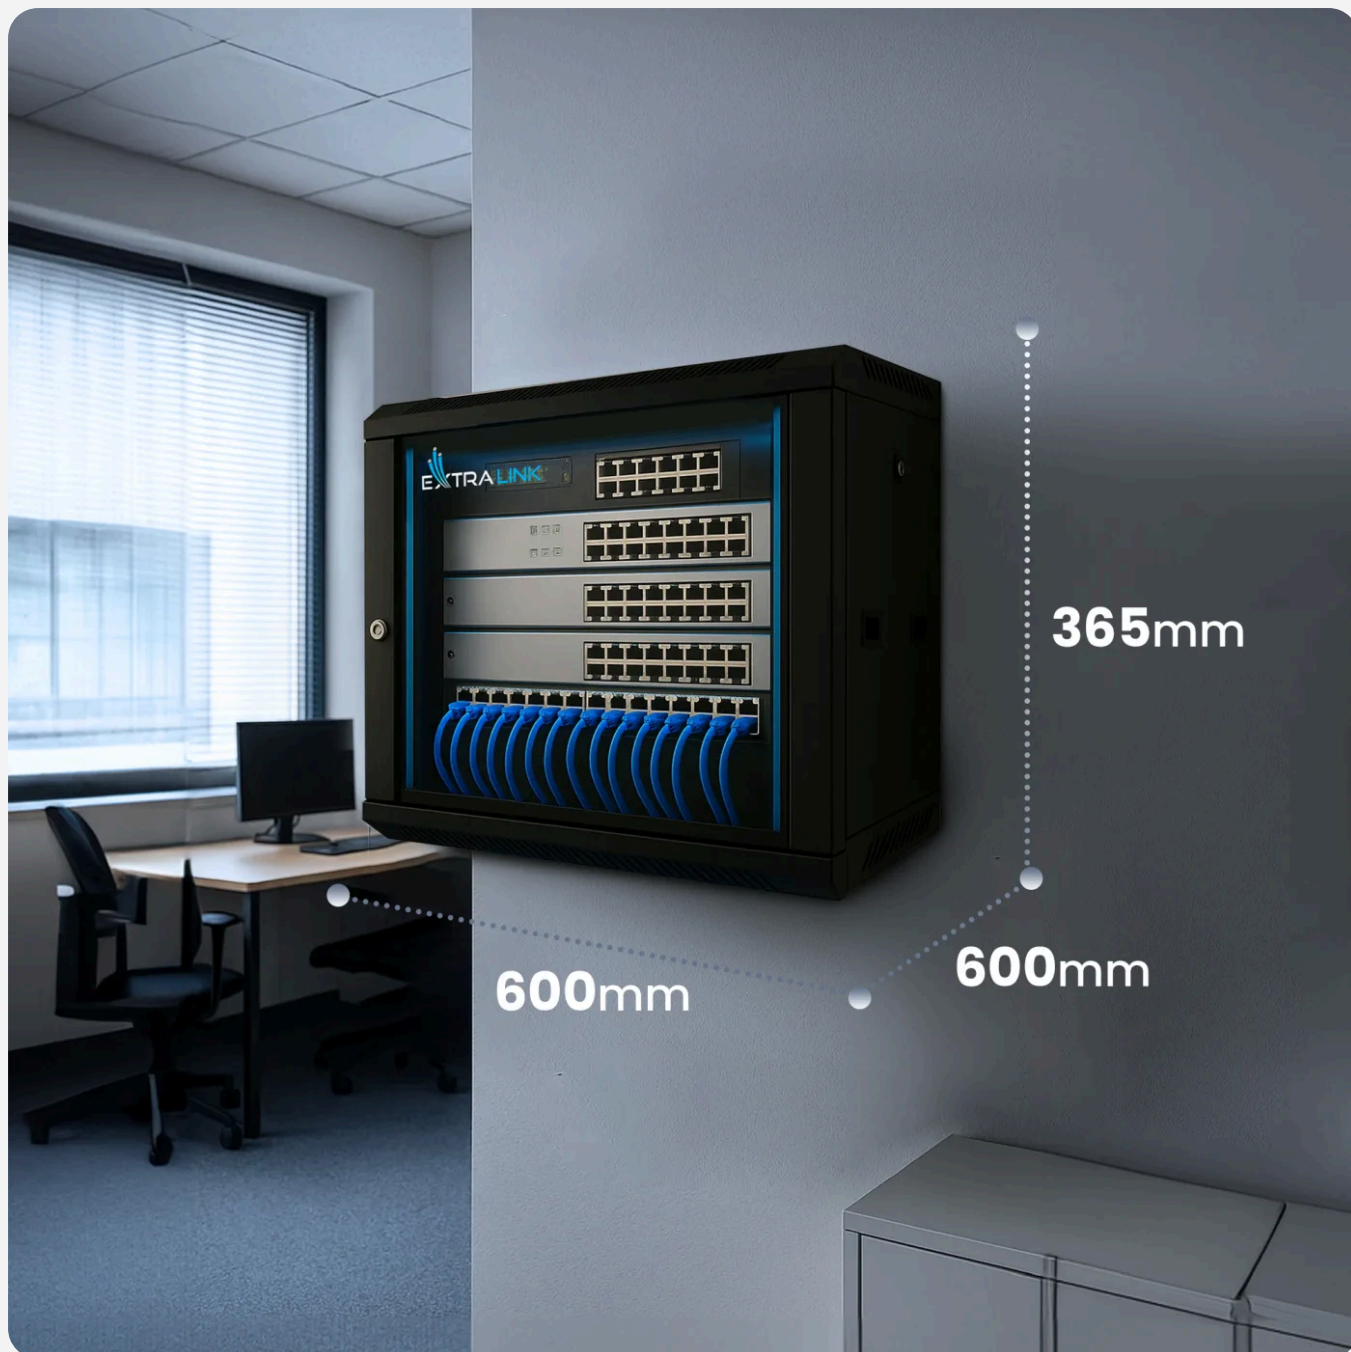

Specyfikacja produktu

EAN

5902560362893

Szerokość

600 mm

Głębokość

600 mm

Wysokość

365 mm

Maksymalna dostępna wewnętrzna
głębokość dla urządzenia

540 mm