



SITOR bezpiecznik cylindryczny, 14x51 mm, 16 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 600 V

Figure similar

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Wkładka bezpiecznika cylindrycznego SITOR
Ogólne dane techniczne	
charakterystyka wkładki bezpiecznikowej	gR
wielkość wkładki bezpiecznikowej	14x51 mm
rodzaj napięcia	AC
napięcie zasilające przy DC	600 V
napięcie robocze przy AC wartość znamionowa	690 V
Obwód główny	
prąd roboczy wartość nominalna	16 A
Szczegóły produktu	
element składowy produktu sygnalizator uderzenia	Nie
Konstrukcja mechaniczna	
pozycja montażowa	dowolnie, najlepiej pionowo
masa netto	23 g
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



EG-Konf.



UL



other

Environment

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)

### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NC1416-0MK>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NC1416-0MK>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mfb=3NC1416-0MK](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=3NC1416-0MK)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

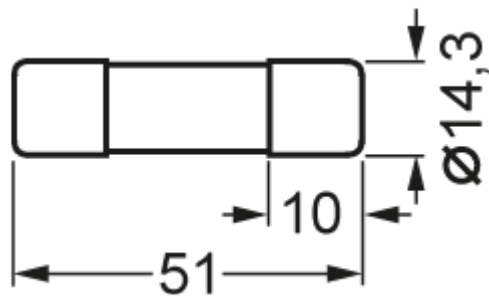

---

Ostatnia zmiana:

17.02.2023 

