


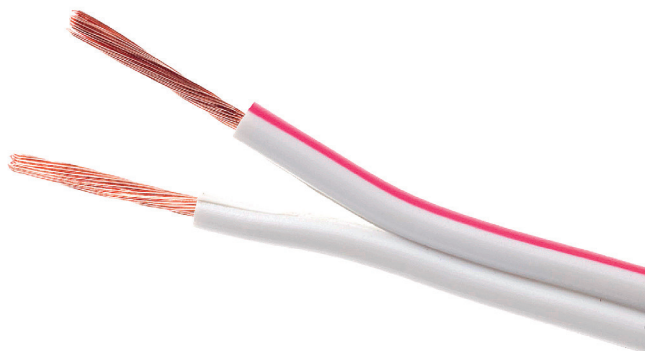

Przewody głośnikowe płaskie o żyłach wielodrutowej i izolacji polwinitowej białej lub czarnej. Jedna z żył oznaczona kolorem czerwonym.

Zalecane zastosowanie: Przewód stosowany do połączeń głośnikowych w systemach nagłośnieniowych, takich jak zestawy Hi-Fi, kina domowe, instalacje audio w domach, biurach i obiektach komercyjnych. Dzięki swojej elastycznej budowie i miedzianym żyłom zapewnia dobrą jakość sygnału oraz łatwość montażu.

Napięcie znamionowe	50 V
Liczba i przekrój znamionowy żył	2 x 0,22 ÷ 1,5 mm ²
Wyróżnienie żył	● żyły czarne, jedna z żył oznakowana czerwonym paskiem ○ żyły białe, jedna z żył oznakowana czerwonym paskiem
Żyły	miedziane wielodrutowe
Izolacja	polwinit (biała lub czarna)
Pakowanie	krążki o długości 100 m, 200 m, 300 m oraz inne formy na życzenie klienta
Dopuszczalna temperatura pracy	70°C

Ilość i przekrój znamionowy żył	Max. średnica pojedynczego druku	Orientacyjna średnica zewnętrzna przewodu	Orientacyjna masa przewodu	Długość przewodów na szpuli
szt. x mm ²	mm	mm	kg/km	mb
50 V				
2 x 0,22	0,21	1,8 x 3,9	7,9	300
2 x 0,35	0,21	1,9 x 4,0	11,9	200
2 x 0,5	0,21	2,0 x 4,1	18,1	200
2 x 0,75	0,21	2,1 x 4,4	21,2	100
2 x 1	0,21	2,2 x 4,6	27,1	100
2 x 1,5	0,24	2,5 x 5,2	39,8	100