


Wyłącznik silnikowy, przył. sprężynowe 1,25A

CIRCUIT-BREAKER SZ S00, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-REL. 0.9...1.25A, N-RELEASE16A, SPRING-L. CONNECTION STANDARD SW. CAPACITY

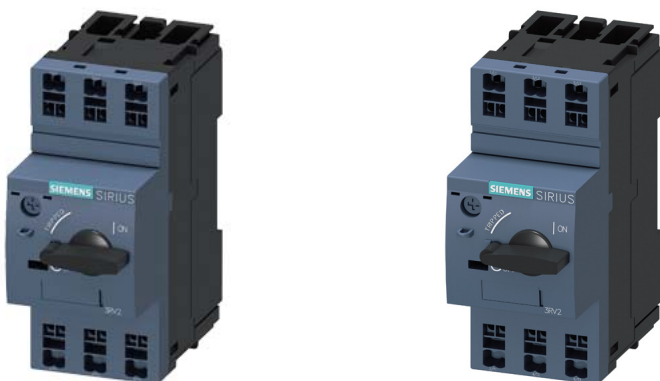

Informacje ogólne

GTIN/EAN	4011209724204
Alt. ID produktu	3RV2011-0KA20
Nazwa producenta	SIEMENS
ID produktu wg producenta	3RV20110KA20
Kraj pochodzenia	Niemcy
Kod celny	85362010

Opis ETIM

Klasa	Wyłącznik silnikowy (EC000074)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego	1,25..0,9 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciovego	16..16 A
Z zabezpieczeniem termicznym	Tak
Czułość na zanik fazy	Tak
Sposób wyzwalania	Magnetyczny
Znamionowe napięcie pracy	690..690 V
Znamionowy prąd ciągły lu	1,25 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V	0,18 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V	0,37 kW
Rodzaj podłączenia styków głównych	Zacisk sprężynowy
Rodzaj elementu wykonawczego	Inne
Budowa urządzenia	Urządzenie mocowane na stałe
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym	Nie
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym	Nie
Liczba biegunów	3
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC	100 kA

Stopień ochrony (IP)	IP20
Wysokość	106 mm
Szerokość	45 mm
Głębokość	97 mm

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4011209724204
-------------------------	---------------

Atrybuty

ERP ID	1085532
--------	---------