


## Wyłącznik silnikowy, przył. śrubowe 5A

Circuit breaker size S0 for motor protection, CLASS 10 A-release 3.5...5 A N release 65 A screw terminal Standard switching capacity

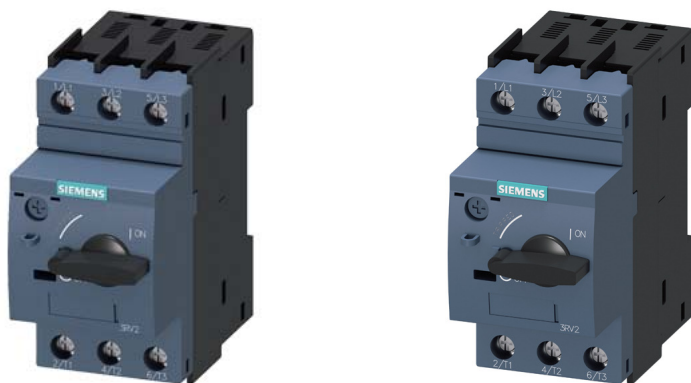

### Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                  | 4011209902879 |
| Alt. ID produktu          | 3RV2021-1FA10 |
| Nazwa producenta          | SIEMENS       |
| ID produktu wg producenta | 3RV20211FA10  |
| Kraj pochodzenia          | Niemcy        |
| Kod celny                 | 85362090      |

### Opis ETIM

|                                                             |                                       |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Klasa                                                       | Wyłącznik silnikowy (EC000074)        |
| Grupa                                                       | Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) |
| Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego                  | 5..3,5 A                              |
| Zakres nastawy wyzwalacza zwarciovego                       | 65..65 A                              |
| Z zabezpieczeniem termicznym                                | Tak                                   |
| Czułość na zanik fazy                                       | Tak                                   |
| Sposób wyzwalania                                           | Magnetyczny                           |
| Znamionowe napięcie pracy                                   | 690..690 V                            |
| Znamionowy prąd ciągły lu                                   | 5 A                                   |
| Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V                        | 1,1 kW                                |
| Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V                        | 1,5 kW                                |
| Rodzaj podłączenia styków głównych                          | Połączenie śrubowe                    |
| Rodzaj elementu wykonawczego                                | Inne                                  |
| Budowa urządzenia                                           | Urządzenie mocowane na stałe          |
| Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym                        | Nie                                   |
| Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym                 | Nie                                   |
| Liczba biegunów                                             | 3                                     |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC | 100 kA                                |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Stopień ochrony (IP) | IP20  |
| Wysokość             | 97 mm |
| Szerokość            | 45 mm |
| Głębokość            | 97 mm |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 4011209902879 |
|-------------------------|---------------|

## Atrybuty

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1085563 |
|--------|---------|