


Wyłącznik silnikowy, przył. śrubowe 20A

CIRCUIT-BREAKER SZ S0, FOR STARTER COMBINATION, RATED CURRENT 20A, N-RELEASE 260A, SCREW CONNECTION, STANDARD SW. CAPACITY

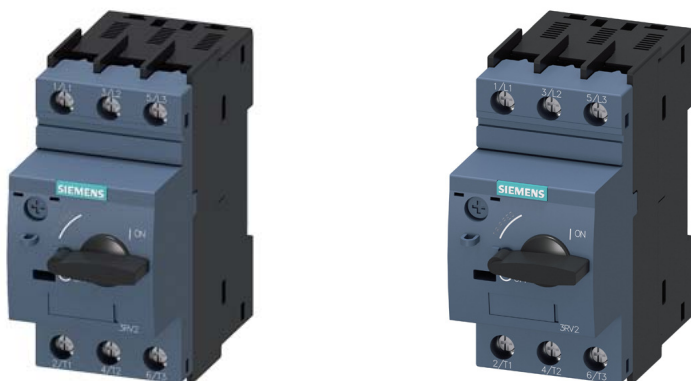

Informacje ogólne

GTIN/EAN	4011209716308
Alt. ID produktu	3RV2321-4BC10
Nazwa producenta	SIEMENS
ID produktu wg producenta	3RV23214BC10
Kraj pochodzenia	Niemcy
Kod celny	85362090

Opis ETIM

Klasa	Wyłącznik silnikowy (EC000074)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego	Nie dotyczy
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciovego	260..260 A
Z zabezpieczeniem termicznym	Nie
Czułość na zanik fazy	Nie
Sposób wyzwalania	Magnetyczny
Znamionowe napięcie pracy	690..690 V
Znamionowy prąd ciągły lu	20 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V	5,5 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V	7,5 kW
Rodzaj podłączenia styków głównych	Połączenie śrubowe
Rodzaj elementu wykonawczego	Inne
Budowa urządzenia	Urządzenie mocowane na stałe
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym	Nie
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym	Nie
Liczba biegunów	3
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC	55 kA

Stopień ochrony (IP)	IP20
Wysokość	97 mm
Szerokość	45 mm
Głębokość	97 mm

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4011209716308
-------------------------	---------------

Atrybuty

ERP ID	1107735
--------	---------