


Softstart Sirius, WLK. S00, 3.6A, 1.5kW/400 V temperatura otoczenia 40st 200-480V AC, 24V AC/DC

SIRIUS SOFT STARTER, SIZE S00, 3.6A, 1.5KW/400V, 40 DEGREES, 200-480V AC, 24V AC/DC, SPRING-LOADED TERMINALS

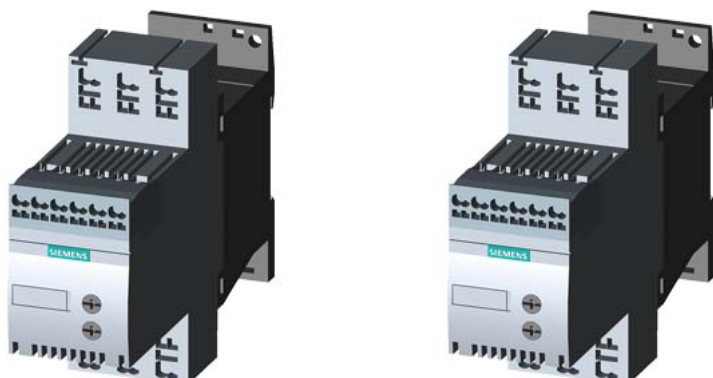

Informacje ogólne

GTIN/EAN	4011209722910
Alt. ID produktu	3RW3013-2BB04
Nazwa producenta	SIEMENS
ID produktu wg producenta	3RW30132BB04
Kraj pochodzenia	Niemcy
Kod celny	85371098

Opis ETIM

Klasa	Układ łagodnego rozruchu silnika (EC000640)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Znamionowy prąd pracy I _e przy temperaturze otoczenia 40°C	3,6 A
Znamionowe napięcie pracy U _e	480..480 V
Znamionowa moc silnika trójfazowego, podłączenie standardowe, przy 230 V	0,75 kW
Znamionowa moc silnika trójfazowego, podłączenie standardowe, przy 400 V	1,5 kW
Funkcja	Układ jednokierunkowy
Znamionowa temperatura otoczenia	40 °C
Znamionowe napięcie sterowania U _s dla AC 50 Hz	24..24 V
Znamionowe napięcie sterowania U _s dla AC 60 Hz	24..24 V
Znamionowe napięcie sterowania U _s dla DC	24..24 V
Rodzaj napięcia sterowania	AC/DC
Wbudowane zabezpieczenie przeciążeniowe silnika	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP20

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4011209722910
-------------------------	---------------