


# Układ rozruchowy softstart 3RW40 S3 106A 480V 24V zaciski sprężynowe

SIRIUS SOFT STARTER, S3, 106A, 55KW/400V, 40 DEGR., AC 200-480V, AC/DC 24V, SPRING-LOADED TERMINALS

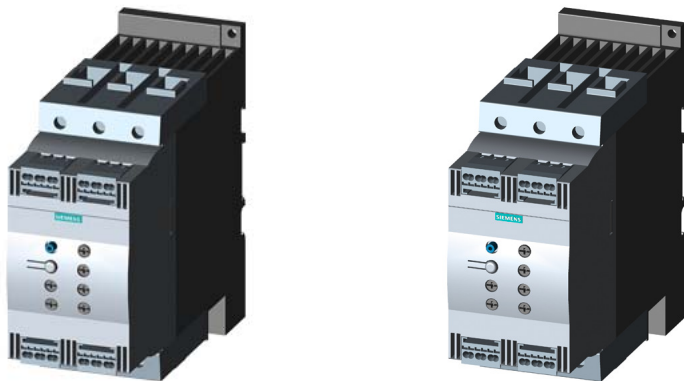

## Informacje ogólne

GTIN/EAN	4011209696556
Alt. ID produktu	3RW4047-2BB04
Nazwa producenta	SIEMENS
ID produktu wg producenta	3RW40472BB04
Kraj pochodzenia	Niemcy
Kod celny	85371098

## Opis ETIM

Klasa	Układ łagodnego rozruchu silnika (EC000640)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Znamionowy prąd pracy Ie przy temperaturze otoczenia 40°C	106 A
Znamionowe napięcie pracy Ue	480..480 V
Znamionowa moc silnika trójfazowego, podłączenie standardowe, przy 230 V	30 kW
Znamionowa moc silnika trójfazowego, podłączenie standardowe, przy 400 V	55 kW
Funkcja	Układ jednokierunkowy
Znamionowa temperatura otoczenia	40 °C
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz	24..24 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz	24..24 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	24..24 V
Rodzaj napięcia sterowania	AC/DC
Wbudowane zabezpieczenie przeciążeniowe silnika	Tak
Stopień ochrony (IP)	IP00

## Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4011209696556
-------------------------	---------------

## Atrybuty

ERP ID	1085625
--------	---------