



AS-i Power 3A AC 120V/230V Zasilacz z interfejsem AS-i, IP20 IN: AC 120 V / 230 V OUT: AS-i, 3A (DC 30 V), IP20 ze zintegrowanym wykryciem zwarcia doziemnego, z zintegrowaną detekcją przeciążenia z separacją sieci przesyłu danych AS-i

Sprawność/ strata mocy		
Strata mocy [W] maksymalna	W	14,4
Dane związane z bezpieczeństwem		
Stopień ochrony IP		IP20
Warunki środowiska		
temperatura otoczenia		
• podczas pracy	°C	-10 ... +70
• podczas magazynowania	°C	-25 ... +80
rodzaj montażu		Mocowanie na szynie montażowej DIN EN 59 022-35 x 7,5 mm, zatrzaskowe
szerokość	mm	50
wysokość	mm	125
głębokość	mm	125
Aprobaty/ Certyfikaty		
General Product Approval		



EG-Konf.

[Confirmation](#)



EMV	Test Certificates	Marine / Shipping
-----	-------------------	-------------------



RCM

[KC](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



DNV



LRS



PRS

other	Environment	Industrial Communication
-------	-------------	--------------------------

[Confirmation](#)



[Environmental Confirmations](#)



ASi

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RX9501-0BA00>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RX9501-0BA00>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RX9501-0BA00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RX9501-0BA00&lang=en

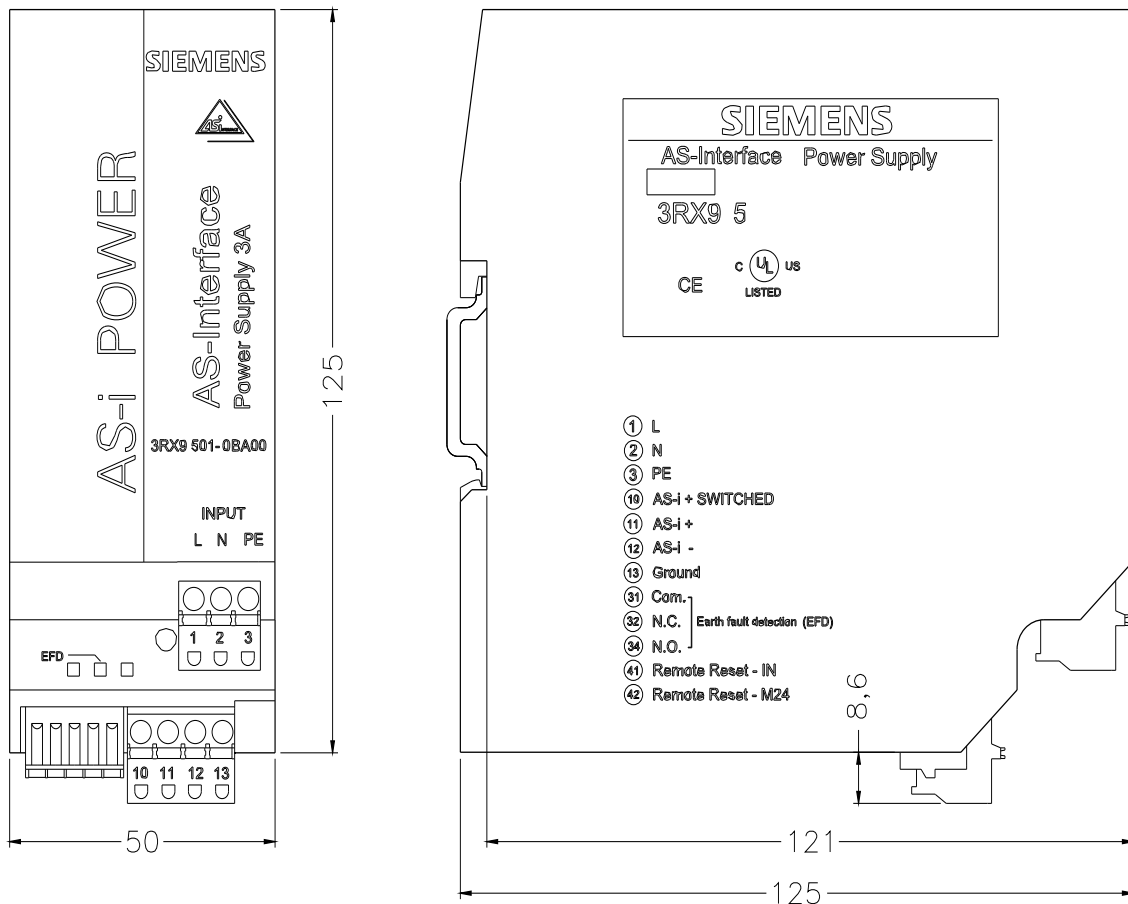

Ostatnia zmiana:

23.12.2020

